

**SAMSUNG**

# Tarifa de Climatización

Precios Feb. 2023



# 2023

# Índice

**2**

Gama EHS



**12**

Gama Doméstica



**18**

Gama  
Free Joint Multi



**22**

Gama  
Semi-Industrial



**30**

Gama DVM



**48**

Gama  
Ventilación



**50**

Gama  
DVM Chiller



**54**


Accesorios






# Gama EHS

# Productos EHS

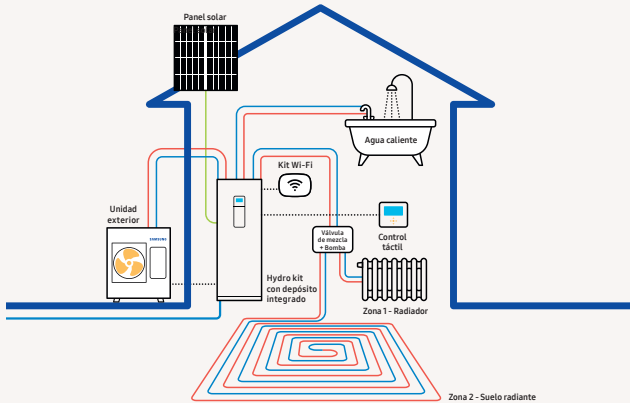



## ClimateHub Mono

La configuración ClimateHub Mono consta de una única unidad exterior que incluye el sistema hidráulico, facilitando la instalación y el uso. Se puede maximizar el potencial del sistema si se conecta a la red inteligente o al sistema fotovoltaico (PV).





## ClimateHub Split

La configuración ClimateHub Split consta de una única unidad exterior conectada por tuberías de refrigerante al Hydro kit con depósito integrado. Para maximizar su potencial, el sistema puede conectarse a la red inteligente o al sistema fotovoltaico (PV).

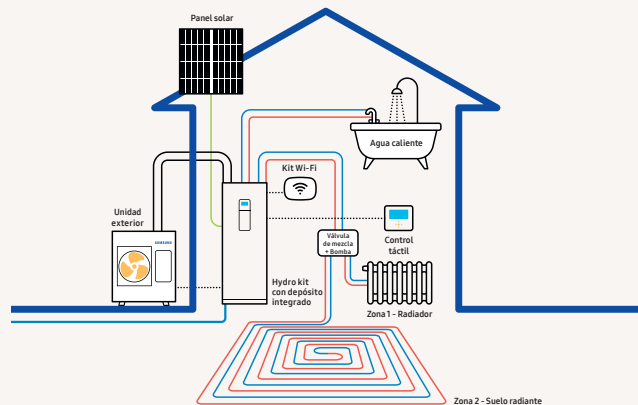

## ClimateHub TDM Plus

TDM Plus es un sistema «todo en uno» de aire a agua (A2W) y aire a aire (A2A) que ofrece una solución climática completa para el hogar. Se puede utilizar durante todo el año para frío y calor y cubre una gran variedad de necesidades y situaciones de uso diferentes. Posibilita la calefacción/refrigeración subterránea y la calefacción por radiadores, así como la refrigeración aire a aire (A2A) con varias opciones de aire acondicionado. Se puede maximizar el potencial del sistema si se conecta a la red inteligente o al sistema fotovoltaico (PV).

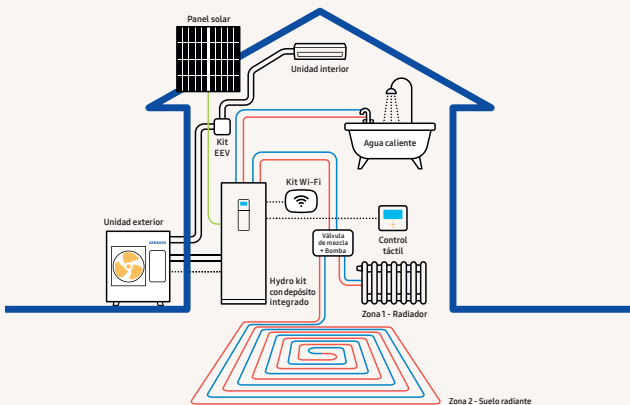

# ClimateHub Mono R32



- Solución integrada para calefacción y agua caliente sanitaria.
- Unidad compacta con depósito de agua grande (200 L y 260 L).
- Control táctil intuitivo con pantalla en color en varios idiomas.
- Supervisión energética mediante el control táctil.
- Mantenimiento sencillo mediante la ventana de servicio frontal.
- Apto para sistema fotovoltaico y red inteligente.
- Control de 2 zonas, adecuado para suelo radiante y radiadores.
- Clasificación SCOP de A++.
- Compatible con SmartThings mediante kit Wi-Fi opcional.
- Calentador de reserva incluido para garantizar calor continuo.

|                                           |                                                 |                                                   |                         |                         |                         |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                           | Unidad interior                                 | AE200RNWMEG/EU                                    | AE200RNWMEG/EU          | AE200RNWMEG/EU          | AE200RNWMEG/EU          | AE260RNWMEG/EU          |
|                                           | Unidad exterior                                 | AE050RXYDEG/EU                                    | AE080RXYDEG/EU          | AE120RXYDEG/EU          | AE160RXYDEG/EU          | AE080RXYDEG/EU          |
|                                           | Controlador                                     | MWR-WW10N                                         | MWR-WW10N               | MWR-WW10N               | MWR-WW10N               | MWR-WW10N               |
| Alimentación                              | Φ, n.º, V, Hz                                   | 1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz                           | 1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz | 1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz | 1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz | 1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz |
| Capacidad nominal                         | Calor A7/W35 <sup>1</sup> / A7/W55 <sup>2</sup> | kW                                                | 5,0/4,3                 | 8,0/7,1                 | 12,0/11,3               | 16,0/15,0               |
|                                           | Frío A35/W18 <sup>1</sup>                       | kW                                                | 5,0                     | 7,5                     | 12,0                    | 14,0                    |
| Refrigerante                              | Tipo                                            | R32 (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=675) |                         |                         |                         |                         |
| P.V.R. (Euros) unidad interior monofásica |                                                 | 5.820                                             | 5.820                   | 5.820                   | 5.820                   | 6.285                   |
| P.V.R. (Euros) unidad exterior monofásica |                                                 | 4.680                                             | 4.985                   | 6.425                   | 7.470                   | 4.985                   |
| P.V.R. (Euros) control táctil MWR-WW10N   |                                                 | 235                                               | 235                     | 235                     | 235                     | 235                     |
| P.V.R. (Euros) Pack                       |                                                 | 10.735                                            | 11.040                  | 12.480                  | 13.525                  | 11.505                  |

|                                           |                                                 |                                                   |                         |                         |                         |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                           | Unidad interior                                 | AE260RNWMEG/EU                                    | AE260RNWMEG/EU          | AE260RNWMGG/EU          | AE260RNWMGG/EU          | AE260RNWMGG/EU          |
|                                           | Unidad exterior                                 | AE120RXYDEG/EU                                    | AE160RXYDEG/EU          | AE080RXYDGG/EU          | AE120RXYDGG/EU          | AE160RXYDGG/EU          |
|                                           | Controlador                                     | MWR-WW10N                                         | MWR-WW10N               | MWR-WW10N               | MWR-WW10N               | MWR-WW10N               |
| Alimentación                              | Φ, n.º, V, Hz                                   | 1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz                           | 1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz | 3Φ, 4, 380-415 V, 50 Hz | 3Φ, 4, 380-415 V, 50 Hz | 3Φ, 4, 380-415 V, 50 Hz |
| Capacidad nominal                         | Calor A7/W35 <sup>1</sup> / A7/W55 <sup>2</sup> | kW                                                | 12,0/11,3               | 16,0/15,0               | 1,77/2,53               | 2,65/3,73               |
|                                           | Frío A35/W18 <sup>1</sup>                       | kW                                                | 12,0                    | 14,0                    | 1,90                    | 2,77                    |
| Refrigerante                              | Tipo                                            | R32 (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=675) |                         |                         |                         |                         |
| P.V.R. (Euros) unidad interior monofásica |                                                 | 6.285                                             | 6.285                   | 6.600                   | 6.600                   | 6.600                   |
| P.V.R. (Euros) unidad exterior monofásica |                                                 | 6.425                                             | 7.470                   | -                       | -                       | -                       |
| P.V.R. (Euros) unidad exterior trifásica  |                                                 | -                                                 | -                       | 5.965                   | 6.560                   | 7.840                   |
| P.V.R. (Euros) control táctil MWR-WW10N   |                                                 | 235                                               | 235                     | 235                     | 235                     | 235                     |
| P.V.R. (Euros) Pack                       |                                                 | 12.945                                            | 13.990                  | 12.800                  | 13.395                  | 14.675                  |

| Accesorios     |                |           |           |                            |                                |
|----------------|----------------|-----------|-----------|----------------------------|--------------------------------|
|                |                |           |           |                            |                                |
| Control táctil | Control táctil | DMS2.5    | Kit Wi-Fi | Sensor de ambiente externo | Calentador de reserva (4/6 kW) |
| MWR-WW10N      | MCM-A300N      | MIM-D01AN | MIM-H04EN | MRW-TA                     | MHC-*00FE                      |
| 235 €          | 1.240€         | 2.190 €   | 350 €     | 45 €                       | 570 € / 640 €                  |

# Mono con depósito de agua caliente sanitaria de un tercero R32



- Control táctil intuitivo con pantalla en color en varios idiomas.
- Supervisión energética mediante el control táctil.
- Apto para sistema fotovoltaico y red inteligente.
- Control de 2 zonas, adecuado para suelo radiante y radiadores.
- Compatible con SmartThings mediante kit Wi-Fi opcional.



|                                           | Unidad exterior<br>Kit de control               |    | AE050RXYDEG/EU<br>MIM-E03CN                       | AE080RXYDEG/EU<br>MIM-E03CN | AE120RXYDEG/EU<br>MIM-E03CN | AE160RXYDEG/EU<br>MIM-E03CN | AE080RXYDGG/EU<br>MIM-E03CN | AE120RXYDGG/EU<br>MIM-E03CN | AE160RXYDGG/EU<br>MIM-E03CN |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Capacidad nominal                         | Calor A7/W35 <sup>1</sup> / A7/W55 <sup>2</sup> | kW | 5,0/4,3                                           | 8,0/7,1                     | 12,0/11,3                   | 16,0/15,0                   | 8,0/7,1                     | 12,0/11,3                   | 16,0/15,0                   |
|                                           | Frio A35/W18 <sup>1</sup>                       | kW | 5,0                                               | 7,5                         | 12,0                        | 14,0                        | 7,5                         | 12,0                        | 14,0                        |
| Refrigerante                              | Tipo                                            |    | R32 (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=675) |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| P.V.R. (Euros) unidad interior monofásica |                                                 |    | 4.680                                             | 4.985                       | 6.425                       | 7.470                       | -                           | -                           | -                           |
| P.V.R. (Euros) unidad exterior trifásica  |                                                 |    | -                                                 | -                           | -                           | -                           | 5.965                       | 6.560                       | 7.840                       |
| P.V.R. (Euros) kit de control MIM-E03CN   |                                                 |    | 1.005                                             | 1.005                       | 1.005                       | 1.005                       | 1.005                       | 1.005                       | 1.005                       |
| P.V.R. (Euros) Pack                       |                                                 |    | 5.685                                             | 5.990                       | 7.430                       | 8.475                       | 6.970                       | 7.565                       | 8.845                       |

| Accesorios          |                |           |           |                            |
|---------------------|----------------|-----------|-----------|----------------------------|
|                     |                |           |           |                            |
| Mono Kit de control | Control táctil | DMS2.5    | Kit Wi-Fi | Sensor de ambiente externo |
| MIM-E03CN           | MCM-A300N      | MIM-D01AN | MIM-H04EN | MRW-TA                     |
| 1.005 €             | 1.240 €        | 2.065 €   | 350 €     | 45 €                       |

# ClimateHub Split R32



- Solución integrada para calefacción y agua caliente sanitaria.
- Modo de funcionamiento silencioso de 4 pasos (hasta 35 dB(A)<sup>3</sup>).
- Unidad compacta con depósito de agua grande (200 L y 260 L).



|                                           | Unidad interior<br>Unidad exterior<br>Controlador |    | AE200RNWSEG/EU<br>AE040RXDEG/EU<br>MWR-WW10N      | AE200RNWSEG/EU<br>AE060RXDEG/EU<br>MWR-WW10N | AE200RNWSEG/EU<br>AE090RXDEG/EU<br>MWR-WW10N | AE260RNWSEG/EU<br>AE040RXDEG/EU<br>MWR-WW10N | AE260RNWSEG/EU<br>AE060RXDEG/EU<br>MWR-WW10N | AE260RNWSEG/EU<br>AE090RXDEG/EU<br>MWR-WW10N | AE260RNWSEG/EU<br>AE090RXDEG/EU<br>MWR-WW10N |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Capacidad nominal                         | Calor A7/W35 <sup>1</sup> / A7/W55 <sup>2</sup>   | kW | 4,4/3,9                                           | 6,0/5,2                                      | 9,0/8,0                                      | 4,4/3,9                                      | 6,0/5,2                                      | 9,0/8,0                                      | 9,0/8,0                                      |
|                                           | Frio A35/W18 <sup>1</sup>                         | kW | 5,0                                               | 6,5                                          | 8,7                                          | 5,0                                          | 6,5                                          | 8,7                                          | 8,7                                          |
| Alimentación                              | Φ, n, V, Hz                                       |    | 1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz                           | 1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz                      | 1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz                      | 1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz                      | 1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz                      | 1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz                      | 3Φ, 4, 380-415 V, 50 Hz                      |
| Refrigerante                              | Tipo                                              |    | R32 (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=675) |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| P.V.R. (Euros) unidad interior monofásica |                                                   |    | 5.975                                             | 5.975                                        | 5.975                                        | 6.455                                        | 6.455                                        | 6.455                                        | -                                            |
| P.V.R. (Euros) unidad interior trifásica  |                                                   |    | -                                                 | -                                            | -                                            | -                                            | -                                            | -                                            | 6.775                                        |
| P.V.R. (Euros) unidad exterior monofásica |                                                   |    | 1.925                                             | 2.480                                        | 2.980                                        | 1.925                                        | 2.480                                        | 2.980                                        | -                                            |
| P.V.R. (Euros) unidad exterior trifásica  |                                                   |    | -                                                 | -                                            | -                                            | -                                            | -                                            | -                                            | 3.160                                        |
| P.V.R. (Euros) control táctil MWR-WW10N   |                                                   |    | 235                                               | 235                                          | 235                                          | 235                                          | 235                                          | 235                                          | 235                                          |
| P.V.R. (Euros) Pack                       |                                                   |    | 8.135                                             | 8.690                                        | 9.190                                        | 8.615                                        | 9.170                                        | 9.670                                        | 10.150                                       |

| Accesorios     |                |           |           |                            |                                |
|----------------|----------------|-----------|-----------|----------------------------|--------------------------------|
|                |                |           |           |                            |                                |
| Control táctil | Control táctil | DMS2.5    | Kit Wi-Fi | Sensor de ambiente externo | Calentador de reserva (4/6 kW) |
| MWR-WW10N      | MCM-A300N      | MIM-D01AN | MIM-H04EN | MRW-TA                     | MHC-*00FE                      |
| 235 €          | 1.240 €        | 2.190 €   | 350 €     | 45 €                       | 570 € / 640 €                  |

# Split con depósito de agua caliente sanitaria de un tercero

R32



- Conectable con la unidad exterior R32 Split en combinación con depósito de un tercero.
- Compatible con termostatos, paneles solares y calderas de reserva.
- Control táctil intuitivo con pantalla en color en varios idiomas.
- Supervisión energética mediante el control táctil.
- Apto para sistema fotovoltaico y red inteligente.
- Control de 2 zonas, adecuado para suelo radiante y radiadores.
- Compatible con SmartThings mediante kit Wi-Fi opcional.



|                                           | Unidad interior                                 | AE090RNYDEG/EU                                    | AE090RNYDEG/EU          | AE090RNYDEG/EU          | AE090RNYDGG/EU          |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                           | Unidad exterior                                 | AE040RXEDEG/EU                                    | AE060RXEDEG/EU          | AE090RXEDEG/EU          | AE090RXEDGG/EU          |
| Capacidad nominal                         | Calor A7/W35 <sup>1</sup> / A7/W55 <sup>2</sup> | kW                                                | 4,4/3,9                 | 6,0/5,2                 | 9,0/8,0                 |
|                                           | Frío A35/W18 <sup>1</sup>                       | kW                                                | 5,0                     | 6,5                     | 8,7                     |
| Alimentación                              | Φ, n.º, V, Hz                                   | 1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz                           | 1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz | 1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz | 3Φ, 4, 380-415 V, 50 Hz |
| Refrigerante                              | Tipo                                            | R32 (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=675) |                         |                         |                         |
| P.V.R. (Euros) unidad interior monofásica |                                                 | 4.075                                             | 4.075                   | 4.075                   | -                       |
| P.V.R. (Euros) unidad interior trifásica  |                                                 | -                                                 | -                       | -                       | 4.215                   |
| P.V.R. (Euros) unidad exterior monofásica |                                                 | 1.925                                             | 2.480                   | 2.980                   | -                       |
| P.V.R. (Euros) unidad exterior trifásica  |                                                 | -                                                 | -                       | -                       | 3.160                   |
| P.V.R. (Euros) Pack                       |                                                 | 6.000                                             | 6.555                   | 7.055                   | 7.375                   |

# Split con depósito de agua caliente sanitaria de un tercero (R410A)



- Conectable con la unidad exterior R410A Split con un depósito de un tercero.
- Compatible con termostatos de habitación, bombas solares, válvulas de 2 o 3 vías y calderas de reserva.



|                                           | Unidad interior                                | AE160ANYDEH/EU                                       | AE160ANYDGH/EU          | AE160ANYDEH/EU          | AE160ANYDGH/EU          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                           | Unidad exterior                                | AE120AXEDEH/EU                                       | AE120AXEDGH/EU          | AE160AXEDEH/EU          | AE160AXEDGH/EU          |
| Alimentación                              | Φ, n.º, V, Hz                                  | 1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz                              | 3Φ, 2, 380-415 V, 50 Hz | 1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz | 3Φ, 2, 380-415 V, 50 Hz |
| Capacidad nominal                         | Calor A7/W35 <sup>1</sup> /A7/W55 <sup>2</sup> | kW                                                   | 12,00/11,00             | 12,00/11,00             | 16,00/14,60             |
|                                           | Enfriamiento A35/W18 <sup>1</sup>              | kW                                                   | 12,00                   | 12,00                   | 15,00                   |
| Refrigerante                              | Tipo                                           | R410A (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=2088) |                         |                         |                         |
| P.V.R. (Euros) unidad interior monofásica |                                                | 4.495                                                | -                       | 4.495                   | -                       |
| P.V.R. (Euros) unidad interior trifásica  |                                                | -                                                    | 4.715                   | -                       | 4.715                   |
| P.V.R. (Euros) unidad exterior monofásica |                                                | 4.300                                                | -                       | 5.275                   | -                       |
| P.V.R. (Euros) unidad exterior trifásica  |                                                | -                                                    | 4.485                   | -                       | 5.620                   |
| P.V.R. (Euros) Pack                       |                                                | 8.795                                                | 9.200                   | 9.770                   | 10.335                  |

| Accesorios                |                |           |           |                            |
|---------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------------------|
|                           |                |           |           |                            |
| Control táctil (incluido) | Control táctil | DMS2.5    | Kit Wi-Fi | Sensor de ambiente externo |
| MWR-WW10N                 | MCM-A300N      | MIM-D01AN | MIM-H04EN | MRW-TA                     |
| Incluido                  | 1.240 €        | 2.190 €   | 350 €     | 45 €                       |

# ClimateHub TDM Plus (R410A)



- Sistema «todo en uno» de aire a agua y de aire a aire.
- Apto para sistema fotovoltaico y red inteligente.
- Unidad compacta con depósito de agua grande (200 l y 260 l).
- Control de 2 zonas, adecuado para suelo radiante y radiadores.
- Control táctil intuitivo con pantalla en color en varios idiomas.
- Clasificación SCOP de A++++\*.
- Supervisión energética mediante el control táctil.
- Compatible con SmartThings mediante kit Wi-Fi opcional.
- Mantenimiento sencillo mediante la ventana de servicio frontal.
- Calentador de reserva incluido para garantizar calor continuo.



|                                           | Unidad interior                                 | AE200TNWTEH/EU                                       | AE200TNWTEH/EU          | AE200TNWTEH/EU          | AE200TNWTEH/EU          | AE260TNWTEH/EU          | AE260TNWTEH/EU          |          |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
|                                           | Unidad exterior                                 | AE044MXTPEH/EU                                       | AE066MXTPEH/EU          | AE090MXTPEH/EU          | AE090MXTPGH/EU          | AE044MXTPEH/EU          | AE066MXTPEH/EU          |          |
|                                           | Controlador                                     | MWR-WW10N                                            | MWR-WW10N               | MWR-WW10N               | MWR-WW10N               | MWR-WW10N               | MWR-WW10N               |          |
| Alimentación                              | Φ, n.º, V, Hz                                   | 1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz                              | 1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz | 1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz | 1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz | 1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz | 1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz |          |
| Capacidad nominal                         | Calor A7/W35 <sup>1</sup> / A7/W55 <sup>2</sup> | Kw                                                   | 4,4/ 3,8                | 6,6/ 4,8                | 9,0/ 7,7                | 9,0/ 7,7                | 4,4/ 3,8                | 6,6/ 4,8 |
|                                           | Frio A35/W18 <sup>1</sup>                       | kW                                                   | 5,1                     | 6,7                     | 8,0                     | 8,0                     | 5,1                     | 6,7      |
| Refrigerante                              | Tipo                                            | R410A (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=2088) |                         |                         |                         |                         |                         |          |
| P.V.R. (Euros) unidad interior monofásica |                                                 | 6.275                                                | 6.275                   | 6.275                   | 6.275                   | 6.775                   | 6.775                   |          |
| P.V.R. (Euros) unidad exterior monofásica |                                                 | 2.530                                                | 2.670                   | 3.625                   | -                       | 2.530                   | 2.670                   |          |
| P.V.R. (Euros) unidad exterior trifásica  |                                                 | -                                                    | -                       | -                       | 3.745                   | -                       | -                       |          |
| P.V.R. (Euros) control táctil MWR-WW10N   |                                                 | 235                                                  | 235                     | 235                     | 235                     | 235                     | 235                     |          |
| P.V.R. (Euros) Pack                       |                                                 | 9.040                                                | 9.180                   | 10.135                  | 10.225                  | 9.540                   | 9.680                   |          |



|                                           | Unidad interior         | AE260TNWTEH/EU                                       | AE260TNWTEH/EU          | AE260TNWTEH/EU          | AE260TNWTEH/EU          | AE260TNWTEH/EU          | AE260TNWTEH/EU          |            |
|-------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
|                                           | Unidad exterior         | AE090MXTPEH/EU                                       | AE120MXTPEH/EU          | AE160MXTPEH/EU          | AE090MXTPGH/EU          | AE120MXTPGH/EU          | AE160MXTPGH/EU          |            |
|                                           | Controlador             | MWR-WW10N                                            | MWR-WW10N               | MWR-WW10N               | MWR-WW10N               | MWR-WW10N               | MWR-WW10N               |            |
| Alimentación                              | Φ, n.º, V, Hz           | 1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz                              | 1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz | 1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz | 1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz | 1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz | 1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz |            |
| Capacidad nominal                         | Calor A7/W35¹ / A7/W55² | kW                                                   | 9,0/ 7,7                | 12,0/ 10,7              | 16,0/ 14,6              | 9,0/ 7,7                | 12,0/ 10,7              | 16,0/ 14,6 |
|                                           | Frio A35/W18¹           | kW                                                   | 8,0                     | 12,0                    | 14,5                    | 8,0                     | 12,0                    | 14,5       |
| Refrigerante                              | Tipo                    | R410A (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=2088) |                         |                         |                         |                         |                         |            |
| P.V.R. (Euros) unidad interior monofásica |                         | 6.775                                                | 6.775                   | 6.775                   | 6.775                   | 6.775                   | 6.775                   |            |
| P.V.R. (Euros) unidad exterior monofásica |                         | 3.625                                                | 4.880                   | 5.735                   | -                       | -                       | -                       |            |
| P.V.R. (Euros) unidad exterior trifásica  |                         | -                                                    | -                       | -                       | 3.745                   | 5.125                   | 6.015                   |            |
| P.V.R. (Euros) control táctil MWR-WW10N   |                         | 235                                                  | 235                     | 235                     | 235                     | 235                     | 235                     |            |
| P.V.R. (Euros) Pack                       |                         | 10.635                                               | 11.890                  | 12.745                  | 10.755                  | 12.135                  | 13.025                  |            |

## Accesorios



| Control táctil | Control táctil | DMS2.5    | Kit Wi-Fi | Sensor de ambiente externo | Calentador de reserva (4/6 kW) |
|----------------|----------------|-----------|-----------|----------------------------|--------------------------------|
| MWR-WW10N      | MCM-A300N      | MIM-D01AN | MIM-H04EN | MRW-TA                     | MHC-*00FE                      |
| 235 €          | 1.240 €        | 2.190 €   | 350 €     | 45 €                       | 570 € / 640 €                  |



# TDM Plus con conexión al depósito de un tercero (R410A)



- Sistema «todo en uno» de aire a agua y de aire a aire.
- Conectable con unidad exterior R410A Split en combinación con depósito de un tercero.
- Compatible con termostatos de habitación, bombas solares, válvulas de 2 o 3 vías y calderas de reserva.



|                                           | Unidad interior         | AE090BNYDEH/EU                                       | AE090BNYDEH/EU          | AE090BNYDEH/EU          | AE090BNYDGH/EU          |
|-------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                           | Unidad exterior         | AE044MXTPEH/EU                                       | AE066MXTPEH/EU          | AE090MXTPEH/EU          | AE090MXTPGH/EU          |
| Alimentación                              | Φ, n.º, V, Hz           | 1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz                              | 1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz | 1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz | 3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz |
| Capacidad nominal                         | Calor A7/W35¹ / A7/W55² | kW                                                   | 4,4/ 3,8                | 6,6/ 4,8                | 9,0/ 7,7                |
|                                           | Frio A35/W18¹           | kW                                                   | 5,1                     | 6,7                     | 8,0                     |
| Refrigerante                              | Tipo                    | R410A (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=2088) |                         |                         |                         |
| P.V.R. (Euros) unidad interior monofásica |                         | 4.275                                                | 4.275                   | 4.275                   | -                       |
| P.V.R. (Euros) unidad interior trifásica  |                         | -                                                    | -                       | -                       | 4.430                   |
| P.V.R. (Euros) unidad exterior monofásica |                         | 2.530                                                | 2.670                   | 3.625                   | -                       |
| P.V.R. (Euros) unidad exterior trifásica  |                         | -                                                    | -                       | -                       | 3.745                   |
| P.V.R. (Euros) Pack                       |                         | 6.805                                                | 6.945                   | 7.900                   | 8.175                   |



|                                           | Unidad interior         | AE160BNYDEH/EU                                       | AE160BNYDGH/EU          | AE160BNYDEH/EU          | AE160BNYDGH/EU          |
|-------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                           | Unidad exterior         | AE120MXTPEH/EU                                       | AE120MXTPGH/EU          | AE160MXTPEH/EU          | AE160MXTPGH/EU          |
| Alimentación                              | Φ, n.º, V, Hz           | 1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz                              | 3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz | 1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz | 3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz |
| Capacidad nominal                         | Calor A7/W35¹ / A7/W55² | kW                                                   | 12,0/ 10,7              | 16,0/ 14,6              | 16,0/ 14,6              |
|                                           | Frio A35/W18¹           | kW                                                   | 12,0                    | 12,0                    | 14,5                    |
| Refrigerante                              | Tipo                    | R410A (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=2088) |                         |                         |                         |
| P.V.R. (Euros) unidad interior monofásica |                         | 4.985                                                | -                       | 4.985                   | -                       |
| P.V.R. (Euros) unidad interior trifásica  |                         | -                                                    | 5.150                   | -                       | 5.150                   |
| P.V.R. (Euros) unidad exterior monofásica |                         | 4.880                                                | -                       | 5.735                   | -                       |
| P.V.R. (Euros) unidad exterior trifásica  |                         | -                                                    | 5.125                   | -                       | 6.015                   |
| P.V.R. (Euros) Pack                       |                         | 9.865                                                | 10.275                  | 10.720                  | 11.165                  |

## Accesorios



|                        |                |           |           |                            |
|------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------------------|
| Control EHS (incluido) | Control táctil | DMS2.5    | Kit Wi-Fi | Sensor de ambiente externo |
| MWR-WW00N              | MCM-A300N      | MIM-D01AN | MIM-H04EN | MRW-TA                     |
| Incluido               | 1.240 €        | 2.190 €   | 350 €     | 45 €                       |

# WindFree™ Deluxe

- Enfriamiento en tres pasos: Modo de enfriamiento rápido.
- Modo de enfriamiento WindFree™.
- Control Wi-Fi con SmartThings y los controles por voz de Bixby.
- Equipado con el protocolo de comunicación NASA.
- Equipado con Easy Filter Plus.



| Tipo                           |       |    | TDM Plus WindFree™ Deluxe                            | TDM Plus WindFree™ Deluxe | TDM Plus WindFree™ Deluxe | TDM Plus WindFree™ Deluxe | TDM Plus WindFree™ Deluxe |
|--------------------------------|-------|----|------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Nombre del modelo              |       |    | AE022TNXDEH/EU                                       | AE028TNXDEH/EU            | AE036TNXDEH/EU            | AE056TNXDEH/EU            | AE071TNXDEH/EU            |
| Capacidad nominal              | Frío  | kW | 2,20                                                 | 2,80                      | 3,60                      | 5,60                      | 6,80                      |
|                                | Calor | kW | 2,50                                                 | 3,20                      | 4,00                      | 6,30                      | 7,00                      |
| Refrigerante                   |       |    | R410A (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=2088) |                           |                           |                           |                           |
| P.V.R. (Euros) unidad interior |       |    | 625                                                  | 655                       | 705                       | 760                       | 830                       |

## Accesorios



| Kit EEV1 habitación | Kit EEV 2/3 habitaciones | Control remoto inalámbrico (incluido) | Control táctil | Control remoto por cable | DMS2.5    | Kit Wi-Fi |
|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------|-----------|
| MEV-E**SA           | MXD-E**K***A             | AR-EH03E                              | MWR-SH11N      | MWR-WG00JN               | MIM-D01AN | MIM-H04EN |
| 200 € / 215 €       | 565 € / 690 €            | Incluido                              | 145 €          | 205 €                    | 2.190 €   | 350 €     |

## Conducto de baja silueta

- Diseño estilizado con grosor de solo 199 mm.
- Filtro antibacteriano incluido.
- Nuevo intercambiador de aletas.
- Bomba de condensados incluida



| Tipo                           |              |      | Conducto de baja silueta                             | Conducto de baja silueta | Conducto de baja silueta | Conducto de baja silueta |
|--------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nombre del modelo              |              |      | AE022ANLDEH/EU                                       | AE028ANLDEH/EU           | AE036ANLDEH/EU           | AE056ANLDEH/EU           |
| Alimentación                   |              |      | Φ, n.º, V, Hz                                        | 1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz  | 1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz  | 1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz  |
| Capacidad nominal              | Frío/Calor   | kW   | 2.2/2.5                                              | 2.8/3.2                  | 3.6/4.0                  | 5.6/6.3                  |
|                                | Refrigerante | Tipo | R410A (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=2088) |                          |                          |                          |
| P.V.R. (Euros) unidad interior |              |      | 745                                                  | 770                      | 780                      | 870                      |

## Accesorios



| Bomba de desagüe (integrada) | Control táctil | Control remoto por cable | Kit receptor inalámbrico | Control táctil | DMS2.5    | Kit Wi-Fi | Sensor de ambiente externo | Junta en Y  |
|------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------------------|-------------|
| MDP-E07SSEE3D                | MWR-SH11N      | MWR-WG00JN               | MRK-A10N                 | MCM-A300N      | MIM-D01AN | MIM-H04EN | MRW-TA                     | MXJ-YA1509M |
| 200 €                        | 145 €          | 205 €                    | 75 €                     | 1.240 €        | 2.190 €   | 350 €     | 45 €                       | 110 €       |

# Conducto de media presión

- Rango de presión estática externa de 0 a 1,4 mmAq.
- Válvula de expansión electrónica (EEV) integrada para controlar el flujo de refrigerante (450 pasos).
- El filtro permanente lavable de larga duración está incluido .
- Función Auto Restart (reinicio automático).
- Bomba de desagüe de condensado incluida (750 mmH<sub>2</sub>O).
- Nuevo intercambiador de aletas.



| Tipo                           |               | Conducto de media presión                            |  | Conducto de media presión | Conducto de media presión |
|--------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| Nombre del modelo              |               | AE036BNMPEH/EU                                       |  | AE056BNMPEH/EU            | AE071ANMPEH/EU            |
| Alimentación                   | Φ, n.º, V, Hz | 1Φ, 2, 220~240 V, 50 Hz                              |  | 1Φ, 2, 220~240 V, 50 Hz   | 1Φ, 2, 220~240 V, 50 Hz   |
| Capacidad nominal              | Frio/Calor    | kW                                                   |  | 3,6/4,0                   | 7,1/8,0                   |
| Refrigerante                   | Tipo          | R410A (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=2088) |  |                           |                           |
| P.V.R. (Euros) unidad interior |               | Consultar                                            |  | 915                       | 1.365                     |

| Accesorios                   |                          |                |                          |                |           |           |                            |                          |             |
|------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------------------|--------------------------|-------------|
|                              |                          |                |                          |                |           |           |                            |                          |             |
| Bomba de desagüe (integrada) | Bomba de desagüe externa | Control táctil | Control remoto por cable | Control táctil | DMS2.5    | Kit Wi-Fi | Sensor de ambiente externo | Kit receptor inalámbrico | Junta en Y  |
| MDP-G075SQ                   | MDP-G075SP               | MWR-SH11N      | MWR-WG00JN               | MCM-A300N      | MIM-D01AN | MIM-H04EN | MRW-TA                     | MRK-A10N                 | MXJ-YA1509M |
| 155 €                        | 155 €                    | 145 €          | 205 €                    | 1.240 €        | 2.190 €   | 350 €     | 45 €                       | 75 €                     | 110 €       |

# Suelo

- Diseño de baja silueta con solo 199 mm de profundidad.
- Válvula de expansión electrónica (EEV) integrada para controlar el flujo de refrigerante (450 pasos).
- Filtro permanente de larga duración lavable.
- Función Auto Restart (reinicio automático).
- Dos salidas de aire separadas, superior (frío) e inferior (calor), para evitar estratificaciones.



| Tipo                                              |            | Consola                                              |  | Consola         | Consola         |
|---------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| Nombre del modelo                                 |            | AE022MNJDEH/EU                                       |  | AE028MNJDEH/ EU | AE036MNJDEH/ EU |
| Capacidad nominal                                 | Frio/Calor | kW                                                   |  | 2,2/2,5         | 3,6/4,0         |
| Refrigerante                                      | Tipo       | R410A (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=2088) |  |                 |                 |
| P.V.R. (Euros) unidad interior + control incluido |            | 865                                                  |  | 890             | 1.050           |

| Accesorios     |                |           |           |                            |                          |             |
|----------------|----------------|-----------|-----------|----------------------------|--------------------------|-------------|
|                |                |           |           |                            |                          |             |
| Control táctil | Control táctil | DMS2.5    | Kit Wi-Fi | Sensor de ambiente externo | Control remoto por cable | Junta en Y  |
| MWR-SH11N      | MCM-A300N      | MIM-D01AN | MIM-H04EN | MRW-TA                     | MWR-WG00JN               | MXJ-YA1509M |
| 145 €          | 1.240 €        | 2.190 €   | 350 €     | 45 €                       | 205 €                    | 110 €       |

# Soluciones de renovación

## EHS Mono HT Quiet R32



- Producción de agua caliente a una temperatura máxima de 70 °C.
- Diseño premium.
- Supervisión energética mediante el control táctil.
- Genera un nivel de ruido bajo (35 db(A)).
- Capacidad de calentamiento de 100% a -25 °C.
- Compatible con SmartThings mediante kit Wi-Fi opcional.
- Funcionamiento a baja temperatura ambiente.
- Fácil instalación y mantenimiento.



|                                             | Unidad interior      |    | AE200RNWMEG                                       | AE200RNWMEG             | AE200RNWMEG             | AE200RNWMEG             | AE200RNWMEG             |
|---------------------------------------------|----------------------|----|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                             | Unidad exterior      |    | AE080BXYDEG/EU                                    | AE120BXYDEG/EU          | AE140BXYDEG/EU          | AE080BXYDEG/EU          | AE120BXYDEG/EU          |
|                                             | Controlador          |    | MIM-E03CN/MIM-E03EN**                             | MIM-E03CN/MIM-E03EN**   | MIM-E03CN/MIM-E03EN**   | MIM-E03CN/MIM-E03EN**   | MIM-E03CN/MIM-E03EN**   |
| Alimentación                                | Φ, n.º, V, Hz        |    | 1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz                           | 1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz | 1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz | 1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz | 1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz |
| Capacidad nominal                           | Calor A7/W35/A7/W55  | kW | 8,0/8,0                                           | 12,0/12,0               | 14,0/14,0               | 8,0/8,0                 | 12,0/12,0               |
|                                             | Enfriamiento A35/W18 | kW | 8,0                                               | 12,0                    | 14,0                    | 8,0                     | 12,0                    |
| Refrigerante                                | Tipo                 |    | R32 (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=675) |                         |                         |                         |                         |
| P.V.R. (Euros) unidad interior monofásica   |                      |    | 5.820                                             | 5.820                   | 5.820                   | 6.285                   | 6.285                   |
| P.V.R. (Euros) unidad exterior monofásica   |                      |    | 8.150                                             | 9.585                   | 10.970                  | 8.150                   | 9.585                   |
| P.V.R. (Euros) Controlador                  |                      |    | 1.005                                             | 1.005                   | 1.005                   | 1.005                   | 1.005                   |
| P.V.R. (Euros) Pack exterior con climatehub |                      |    | 13.970                                            | 15.405                  | 16.790                  | 14.435                  | 15.870                  |
| P.V.R. (Euros) Pack exterior controlador    |                      |    | 9.155                                             | 10.590                  | 11.975                  | 9.155                   | 10.590                  |



|                                             | Modelo (Alta temperatura) |    | AE260RNWMEG                                       | AE260RNWMGG             | AE260RNWMGG             | AE260RNWMGG             |
|---------------------------------------------|---------------------------|----|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                             | Modelo                    |    | AE140BXYDEG/EU                                    | AE080BXYDGG/EU          | AE120BXYDGG/EU          | AE140BXYDGG/EU          |
|                                             | Controlador               |    | MIM-E03CN/MIM-E03EN**                             | MIM-E03CN/MIM-E03EN**   | MIM-E03CN/MIM-E03EN**   | MIM-E03CN/MIM-E03EN**   |
| Alimentación                                | Φ, n.º, V, Hz             |    | 1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz                           | 3Φ, 4, 380-415 V, 50 Hz | 3Φ, 4, 380-415 V, 50 Hz | 3Φ, 4, 380-415 V, 50 Hz |
| Capacidad nominal                           | Heating <sup>1</sup>      | kW | 14,0                                              | 8,0/8,0                 | 12,0/12,0               | 14,0/14,0               |
|                                             | Cooling <sup>1</sup>      | kW | 14,0                                              | 8,0                     | 12,0                    | 14,0                    |
| Refrigerante                                | Tipo                      |    | R32 (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=675) |                         |                         |                         |
| P.V.R. (Euros) unidad interior monofásica   |                           |    | 6.285                                             | -                       | -                       | -                       |
| P.V.R. (Euros) unidad interior trifásica    |                           |    | -                                                 | 6.600                   | 6.600                   | 6.600                   |
| P.V.R. (Euros) unidad exterior monofásica   |                           |    | 10.970                                            | 8.150                   | 9.585                   | 10.970                  |
| P.V.R. (Euros) Controlador                  |                           |    | 1.005                                             | 1.005                   | 1.005                   | 1.005                   |
| P.V.R. (Euros) Pack exterior con climatehub |                           |    | 17.255                                            | -                       | -                       | -                       |
| P.V.R. (Euros) Pack exterior con climatehub |                           |    | -                                                 | 14.750                  | 16.185                  | 17.570                  |
| P.V.R. (Euros) Pack exterior controlador    |                           |    | 11.975                                            | 9.155                   | 10.590                  | 11.975                  |

### Accesorios



| Control táctil | Control táctil | Mono Kit de control   | DMS2.5    | Kit Wi-Fi | Sensor de ambiente externo | Calentador de reserva (4/6 kW) |
|----------------|----------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------------------|--------------------------------|
| MWR-WW10N      | MCM-A300N      | MIM-E03CN/MIM-E03EN** | MIM-D01AN | MIM-H04EN | MRW-TA                     | MHC-*00FE                      |
| 235 €          | 1.240 €        | 1.005 € / 1.075 €     | 2.190 €   | 350 €     | 45 €                       | 570 € / 640 €                  |

\*\* MIM-E03CN incluye control bizona y gestión fotovoltaica.





# Gama Doméstica



## WindFree™ Élite

A+++

WindFree™  
EnfriamientoControl  
Wi-FiAI Auto  
ComfortFiltro  
Tri-CareSensor detección  
de movimientoRefrigerante  
R32

- El nuevo compresor con tecnología Digital Inverter Boost mejora la eficiencia energética.
- Equipado con el protocolo de comunicación NASA.
- Disponible para uso doméstico (RAC) con un intervalo de capacidad de 2,5–3,5 kW.
- Disponible para Multi Split (FJM) con un intervalo de capacidad de 2,0–3,5 kW.

NUEVO

## WindFree™ Pure

A++

WindFree™  
EnfriamientoControl  
Wi-FiEasy Filter  
PlusAI Auto  
Comfort

Freeze Wash

Refrigerante  
R32

- El nuevo compresor con tecnología Digital Inverter Boost mejora la eficiencia energética.
- Equipado con el protocolo de comunicación NASA.
- Disponible para uso doméstico (RAC) con un intervalo de capacidad de 2,5–3,5 kW.

## WindFree™ Avant

A++

A+

WindFree™  
EnfriamientoControl  
Wi-FiAI Auto  
ComfortFiltro  
Tri-CareRefrigerante  
R32

- El nuevo compresor con tecnología Digital Inverter Boost mejora la eficiencia energética.
- Equipado con el protocolo de comunicación NASA.
- Disponible para uso doméstico (RAC) con un intervalo de capacidad de 2,5–6,5 kW.
- Disponible para Multi Split (FJM) con un intervalo de capacidad de 2,0–6,5 kW.

## WindFree™ Comfort

A++

A+

WindFree™  
EnfriamientoControl  
Wi-FiAI Auto  
ComfortRefrigerante  
R32

- El nuevo compresor con tecnología Digital Inverter Boost mejora la eficiencia energética.
- Equipado con el protocolo de comunicación NASA.
- Disponible para uso doméstico (RAC) con un intervalo de capacidad de 2,5–6,5 kW.
- Disponible para Multi Split (FJM) con un intervalo de capacidad de 2,0–6,5 kW.

## Cebú

A++

A+

Control  
Wi-FiAI Auto  
ComfortRefrigerante  
R32

- El nuevo compresor con tecnología Digital Inverter Boost mejora la eficiencia energética.
- Equipado con el protocolo de comunicación NASA.
- Disponible para uso doméstico (RAC) con un intervalo de capacidad de 2,5–6,5 kW.
- Disponible para Multi Split (FJM) con un intervalo de capacidad de 2,0–6,5 kW.

## Luzón

A++

A+

A

Refrigerante  
R32

- El nuevo compresor con tecnología Digital Inverter Boost mejora la eficiencia energética.
- Equipado con el protocolo de comunicación NASA.
- Disponible para uso doméstico (RAC) con un intervalo de capacidad de 2,5–6,5 kW.

## AR35

A++

A+

Refrigerante  
R32

- Disponible para uso doméstico (RAC) con un intervalo de capacidad de 2,5–6,8 kW.

## WindFree™ Élite

R32



- Enfriamiento en tres pasos: Modo de enfriamiento rápido, modo de deshumidificación y modo de enfriamiento Wind-Free™.
- Sistema de Filtro Tri-Care con revestimiento de zeolita.
- AI Auto Comfort y Sensor de detección de movimiento.
- Control Wi-Fi con Samsung SmartThings y los controles por voz de Bixby.

- Nuevo compresor con tecnología Digital Inverter Boost.
- Equipado con el protocolo de comunicación NASA.
- Ventilador de transmisión directa accionado por un motor BLDC.
- Triple Protector Plus para proteger el compresor, la lama y el control frente a saltos de potencia.



| Unidad interior                |                        |                                                                 | AR09CXCAAWKNEU | AR12CXCAAWKNEU |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Unidad exterior                |                        |                                                                 | AR09TXCAAWKXEU | AR12TXCAAWKXEU |
| Pack                           |                        |                                                                 | F-AR09ELT      | F-AR12ELT      |
| Capacidad                      | Enfriamiento (nominal) | kW                                                              | 2,5            | 3,5            |
|                                | Calor a +7° C          | kW                                                              | 3,2            | 4,0            |
|                                | Calor a -5° C          | kW                                                              | 4,14           | 4,83           |
|                                | Calor a -10° C         | kW                                                              | 3,98           | 4,62           |
|                                | Calor a -15° C         | kW                                                              | 3,92           | 4,52           |
| Refrigerante                   | Tipo                   | R32 (contiene gases fluorados de efecto invernadero. GWP = 675) |                |                |
| P.V.R. (Euros) unidad interior |                        |                                                                 | 735            | 815            |
| P.V.R. (Euros) unidad exterior |                        |                                                                 | 865            | 960            |
| P.V.R. (Euros) Pack            |                        |                                                                 | 1.600          | 1.775          |

### Accesorio



Control remoto inalámbrico (incluido)

NUEVO

## WindFree™ Pure

R32



- Enfriamiento en tres pasos: modo de enfriamiento rápido, modo de deshumidificación y modo de enfriamiento WindFree™.
- Filtro PM 1.0.
- AI Auto Comfort.
- Freeze Wash.
- Control Wi-Fi con controles de voz Samsung SmartThings y Bixby.

- Compresor con tecnología Digital Inverter Boost.
- Equipado con protocolo de comunicación de la NASA.
- Ventilador de accionamiento directo alimentado por un motor BLDC.
- Triple Protector Plus para proteger el compresor, la lama y el control frente a saltos de potencia.



| Unidad interior                |                        |                                                                 | AR09AXKAAWKNEU | AR12AXKAAWKNEU |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Unidad exterior                |                        |                                                                 | AR09AXKAAWKXEU | AR12AXKAAWKXEU |
| Pack                           |                        |                                                                 | F-AR09AXK      | F-AR12AXK      |
| Capacidad                      | Enfriamiento (nominal) | kW                                                              | 2,5            | 3,5            |
|                                | Calor a +7° C          | kW                                                              | 3,2            | 4,0            |
|                                | Calor a -5° C          | kW                                                              | 4,33           | 4,97           |
|                                | Calor a -10° C         | kW                                                              | 4,1            | 4,7            |
|                                | Calor a -15° C         | kW                                                              | 3,63           | 4,14           |
| Refrigerante                   | Tipo                   | R32 (contiene gases fluorados de efecto invernadero. GWP = 675) |                |                |
| P.V.R. (Euros) unidad interior |                        |                                                                 | 680            | 760            |
| P.V.R. (Euros) unidad exterior |                        |                                                                 | 850            | 940            |
| P.V.R. (Euros) Pack            |                        |                                                                 | 1.530          | 1.700          |

### Accesorio



Control remoto inalámbrico (incluido)

## WindFree™ Avant

R32



- Enfriamiento en tres pasos: Modo de enfriamiento rápido, modo de deshumidificación y modo de enfriamiento Wind-Free™.
- AI Auto Comfort.
- Control Wi-Fi con Samsung SmartThings y los controles por voz de Bixby.
- Nuevo compresor con tecnología Digital Inverter Boost.

- Equipado con el protocolo de comunicación NASA.
- Ventilador de transmisión directa accionado por un motor BLDC.
- Triple Protector Plus para proteger el compresor, la lama y el control frente a saltos de potencia.
- Compatible con control remoto por cable y mando centralizado.



| Unidad interior                |                        |                                                                 | AR09TXEAAWKNEU | AR12TXEAAWKNEU | AR18TXEAAWKNEU | AR24TXEAAWKNEU |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Unidad exterior                |                        |                                                                 | AR09TXEAAWKXEU | AR12TXEAAWKXEU | AR18TXEAAWKXEU | AR24TXEAAWKXEU |
| Pack                           |                        |                                                                 | F-AR09AVT      | F-AR12AVT      | F-AR18AVT      | F-AR24AVT      |
| Capacidad                      | Enfriamiento (nominal) | kW                                                              | 2,5            | 3,5            | 5,0            | 6,5            |
|                                | Calor a +7° C          | kW                                                              | 3,2            | 3,5            | 6,0            | 7,4            |
|                                | Calor a -5° C          | kW                                                              | 2,74           | 3,09           | 4,84           | 6,0            |
|                                | Calor a -10° C         | kW                                                              | 2,48           | 2,87           | 4,57           | 5,55           |
|                                | Calor a -15° C         | kW                                                              | 2,29           | 2,58           | 4,58           | 5,66           |
| Refrigerante                   | Tipo                   | R32 (contiene gases fluorados de efecto invernadero. GWP = 675) |                |                |                |                |
| P.V.R. (Euros) unidad interior |                        |                                                                 | 600            | 670            | 1.030          | 1.365          |
| P.V.R. (Euros) unidad exterior |                        |                                                                 | 760            | 845            | 1.280          | 1.725          |
| P.V.R. (Euros) Pack            |                        |                                                                 | 1.360          | 1.515          | 2.310          | 3.090          |

Accesorio



Control remoto inalámbrico (incluido)

## WindFree™ Comfort

R32



- Enfriamiento en tres pasos: Modo de enfriamiento rápido, modo de deshumidificación y modo de enfriamiento Wind-Free™.
- AI Auto Comfort.
- Control Wi-Fi con Samsung SmartThings y los controles por voz de Bixby.
- Nuevo compresor con tecnología Digital Inverter Boost.

- Equipado con el protocolo de comunicación NASA.
- Ventilador de transmisión directa accionado por un motor BLDC.
- Triple Protector Plus para proteger el compresor, la lama y el control frente a saltos de potencia.



| Unidad interior                |                        |                                                                 | AR09TXFCAWKNEU | AR12TXFCAWKNEU | AR18TXFCAWKNEU | AR24TXFCAWKNEU |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Unidad exterior                |                        |                                                                 | AR09TXFCAWKXEU | AR12TXFCAWKXEU | AR18TXFCAWKXEU | AR24TXFCAWKXEU |
| Pack                           |                        |                                                                 | F-AR09NXT      | F-AR12NXT      | F-AR18NXT      | F-AR24NXT      |
| Capacidad                      | Enfriamiento (nominal) | kW                                                              | 2,5            | 3,5            | 5,0            | 6,5            |
|                                | Calor a +7° C          | kW                                                              | 3,2            | 3,5            | 6,0            | 7,4            |
|                                | Calor a -5° C          | kW                                                              | 2,74           | 3,09           | 4,84           | 6,0            |
|                                | Calor a -10° C         | kW                                                              | 2,48           | 2,87           | 4,57           | 5,55           |
|                                | Calor a -15° C         | kW                                                              | 2,29           | 2,58           | 4,58           | 5,66           |
| Refrigerante                   | Tipo                   | R32 (contiene gases fluorados de efecto invernadero. GWP = 675) |                |                |                |                |
| P.V.R. (Euros) unidad interior |                        |                                                                 | 380            | 410            | 640            | 845            |
| P.V.R. (Euros) unidad exterior |                        |                                                                 | 655            | 725            | 1.120          | 1.475          |
| P.V.R. (Euros) Pack            |                        |                                                                 | 1.035          | 1.135          | 1.760          | 2.320          |

Accesorio



Control remoto inalámbrico (incluido)

## Cebú R32

- AI Auto Comfort.
- Control Wi-Fi con Samsung SmartThings y los controles por voz de Bixby.
- Nuevo compresor con tecnología Digital Inverter Boost.
- Equipado con el protocolo de comunicación NASA.
- Ventilador de transmisión directa accionado por un motor BLDC.
- Triple Protector Plus para proteger el compresor, la lama y el control frente a saltos de potencia.



| Unidad interior                |                        |                                                                 | AR09TXFYAWKNEU | AR12TXFYAWKNEU | AR18TXFYAWKNEU | AR24TXFYAWKNEU |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Unidad exterior                |                        |                                                                 | AR09TXFYAWKXEU | AR12TXFYAWKXEU | AR18TXFYAWKXEU | AR24TXFYAWKXEU |
| Pack                           |                        |                                                                 | F-AR09CBU      | F-AR12CBU      | F-AR18CBU      | F-AR24CBU      |
| Capacidad                      | Enfriamiento (nominal) | kW                                                              | 2,5            | 3,5            | 5,0            | 6,5            |
|                                | Calora +7° C           | kW                                                              | 3,2            | 3,5            | 6,0            | 7,4            |
|                                | Calora -5° C           | kW                                                              | 2,74           | 3,09           | 4,84           | 6,0            |
|                                | Calora -10° C          | kW                                                              | 2,48           | 2,87           | 4,57           | 5,55           |
|                                | Calora -15° C          | kW                                                              | 2,29           | 2,58           | 4,58           | 5,66           |
| Refrigerante                   | Tipo                   | R32 (contiene gases fluorados de efecto invernadero. GWP = 675) |                |                |                |                |
| P.V.R. (Euros) unidad interior |                        |                                                                 | 340            | 375            | 575            | 760            |
| P.V.R. (Euros) unidad exterior |                        |                                                                 | 585            | 650            | 1.000          | 1.315          |
| P.V.R. (Euros) Pack            |                        |                                                                 | 925            | 1.025          | 1.575          | 2.075          |

### Accesorio



Control remoto inalámbrico (incluido)

## Luzón R32

- Nuevo compresor con tecnología Digital Inverter Boost.
- Equipado con el protocolo de comunicación NASA.
- Ventilador de transmisión directa accionado por un motor BLDC.
- Triple Protector Plus para proteger el compresor, la lama y el control frente a saltos de potencia.
- Compatible con control remoto por cable. El mando centralizado solo es compatible con unidades exteriores de más capacidad.



| Unidad interior                |                        |                                                                 | AR09TXHZAWKNEU | AR12TXHZAWKNEU | AR18TXHZAWKNEU | AR24TXHZAWKNEU |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Unidad exterior                |                        |                                                                 | AR09TXHZAWKXEU | AR12TXHZAWKXEU | AR18TXHZAWKXEU | AR24TXHZAWKXEU |
| Pack                           |                        |                                                                 | F-AR09LZN      | F-AR12LZN      | F-AR18LZN      | F-AR24LZN      |
| Capacidad                      | Enfriamiento (nominal) | kW                                                              | 2,5            | 3,5            | 5,0            | 6,5            |
|                                | Calora +7° C           | kW                                                              | 3,2            | 3,5            | 6,0            | 7,4            |
|                                | Calora -5° C           | kW                                                              | 2,74           | 3,09           | 4,84           | 6,0            |
|                                | Calora -10° C          | kW                                                              | 2,48           | 2,87           | 4,57           | 5,55           |
|                                | Calora -15° C          | kW                                                              | 2,29           | 2,58           | 4,58           | 5,66           |
| Refrigerante                   | Tipo                   | R32 (contiene gases fluorados de efecto invernadero. GWP = 675) |                |                |                |                |
| P.V.R. (Euros) unidad interior |                        |                                                                 | 310            | 345            | 530            | 705            |
| P.V.R. (Euros) unidad exterior |                        |                                                                 | 540            | 600            | 925            | 1.220          |
| P.V.R. (Euros) Pack            |                        |                                                                 | 850            | 945            | 1.455          | 1.925          |

### Accesorio



Control remoto inalámbrico (incluido)

# AR35



- Compresor Digital Inverter.
- Sistema de Filtro HD.
- Función Auto Swing en dos sentidos para controlar automáticamente la dirección del caudal de aire.
- El protector de la lama protege el condensador y optimiza el rendimiento del intercambiador de calor.



| Unidad interior                |                        |      | AR18BXHQASINEU                                                  | AR18BXHQASIXEU | AR24BXHQASINEU | AR24BXHQASIXEU |
|--------------------------------|------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Unidad exterior                |                        |      | AR09TXHQASIXEU                                                  | AR12TXHQASIXEU | AR18TXHQASIXEU | AR24TXHQASIXEU |
| Pack                           |                        |      | F-AR09ART                                                       | F-AR12ART      | F-AR18ART      | F-AR24ART      |
| Capacidad                      | Enfriamiento (nominal) | kW   | 2,6                                                             | 3,5            | 5,3            | 7,0            |
|                                | Calor a +7° C          | kW   | 2,9                                                             | 3,8            | 5,3            | 7,3            |
| Refrigerante                   |                        | Tipo | R32 (contiene gases fluorados de efecto invernadero. GWP = 675) |                |                |                |
| P.V.R. (Euros) unidad interior |                        |      | 305                                                             | 340            | 670            | 800            |
| P.V.R. (Euros) unidad exterior |                        |      | 385                                                             | 425            | 835            | 1.005          |
| P.V.R. (Euros) Pack            |                        |      | 690                                                             | 765            | 1.505          | 1.805          |

Accesorio

Control remoto inalámbrico (incluido)





# Gama Free Joint Multi

## Unidades exteriores R32

- Nuevo compresor con tecnología Digital Inverter Boost.
- Equipado con el protocolo de comunicación NASA.
- Ventilador de transmisión directa accionado por un motor BLDC.
- Triple Protector Plus para proteger el compresor, la lama y el control frente a saltos de potencia.



| Unidad exterior                                  | AJ040TXJ2KG/EU                                                  | AJ050TXJ2KG/EU | AJ052TXJ3KG/EU | AJ068TXJ3KG/EU | AJ080TXJ4KG/EU | AJ100TXJ5KG/EU |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Número máximo de unidades interiores conectables | 2                                                               | 2              | 3              | 3              | 4              | 5              |
| Capacidad                                        | 4,0                                                             | 5,0            | 5,2            | 6,8            | 8,0            | 10,0           |
| Refrigerante                                     | R32 (contiene gases fluorados de efecto invernadero. GWP = 675) |                |                |                |                |                |
| P.V.R. (Euros) unidad exterior                   | 1.385                                                           | 1.590          | 1.870          | 2.245          | 3.400          | 4.285          |

## WindFree™ Élite R32



- Enfriamiento en tres pasos: Modo de enfriamiento rápido, modo de deshumidificación y modo de enfriamiento WindFree™.
- Sistema de Filtro Tri-Care con revestimiento de zeolita.
- AI Auto Comfort y Sensor de detección de movimiento.
- Control Wi-Fi con Samsung SmartThings y los controles por voz de Bixby.



| Unidad interior                | AR07TXCAAWKNEU | AR09TXCAAWKNEU | AR12TXCAAWKNEU |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Capacidad                      | 2,0            | 2,5            | 3,5            |
| Enfriamiento                   |                |                |                |
| Calor a +7° C                  | 2,2            | 3,2            | 4,0            |
| P.V.R. (Euros) unidad interior | 670            | 735            | 815            |

### Accesorio



Control remoto inalámbrico (incluido)

## WindFree™ Comfort R32



- Enfriamiento en tres pasos: Modo de enfriamiento rápido, modo de deshumidificación y modo de enfriamiento WindFree™.
- AI Auto Comfort.
- Control Wi-Fi con Samsung SmartThings y los controles por voz de Bixby.



| Unidad interior                | AR07TXFCAWKNEU | AR09TXFCAWKNEU | AR12TXFCAWKNEU | AR18TXFCAWKNEU | AR24TXFCAWKNEU |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Capacidad                      | 2,0            | 2,5            | 3,5            | 5,0            | 6,5            |
| Enfriamiento                   |                |                |                |                |                |
| Calor a +7° C                  | 2,2            | 3,2            | 3,5            | 6,0            | 7,4            |
| P.V.R. (Euros) unidad interior | 375            | 380            | 410            | 640            | 845            |

### Accesorio



Control remoto inalámbrico (incluido)

## WindFree™ Avant R32



- AI Auto Comfort.
- Control Wi-Fi con Samsung SmartThings y los controles por voz de Bixby.



| Unidad interior                | AR07TXEAAWKNEU | AR09TXEAAWKNEU | AR12TXEAAWKNEU | AR18TXEAAWKNEU | AR24TXEAAWKNEU |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Capacidad                      | 2,0            | 2,5            | 3,5            | 5,0            | 6,5            |
| Enfriamiento                   |                |                |                |                |                |
| Calor a +7° C                  | 2,2            | 3,2            | 3,5            | 6,0            | 7,4            |
| P.V.R. (Euros) unidad interior | 550            | 600            | 670            | 1.030          | 1.365          |

### Accesorio



Control remoto inalámbrico (incluido)

## Cebú R32

- AI Auto Comfort.
- Control Wi-Fi con Samsung SmartThings y los controles por voz de Bixby.



| Unidad interior                |               |    | AR07TXFYAWKNEU | AR09TXFYAWKNEU | AR12TXFYAWKNEU | AR18TXFYAWKNEU | AR24TXFYAWKNEU |
|--------------------------------|---------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Capacidad                      | Enfriamiento  | kW | 2,0            | 2,5            | 3,5            | 5,0            | 6,5            |
|                                | Calor a +7° C | kW | 2,2            | 3,2            | 3,5            | 6,0            | 7,4            |
| P.V.R. (Euros) unidad interior |               |    | 325            | 340            | 375            | 575            | 760            |



## Luzón R32

- AI Auto Comfort.
- Control Wi-Fi con Samsung SmartThings y los controles por voz de Bixby.



| Unidad interior                |               |    | AR07TXHZAWKNEU | AR09TXHZAWKNEU | AR12TXHZAWKNEU | AR18TXHZAWKNEU | AR24TXHZAWKNEU |
|--------------------------------|---------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Capacidad                      | Enfriamiento  | kW | 2,0            | 2,5            | 3,5            | 5,0            | 6,5            |
|                                | Calor a +7° C | kW | 2,2            | 3,2            | 3,5            | 6,0            | 7,4            |
| P.V.R. (Euros) unidad interior |               |    | 305            | 310            | 345            | 530            | 705            |



## Mini Cassette de 4 vías WindFree™

- Enfriamiento en 2 pasos: Enfriamiento rápido y enfriamiento WindFree™.
- Suministro de aire de cuatro vías mediante lamas ajustables de modo independiente.
- Ángulo de lama entre 32° y 75°; ancho de lama de 66 mm.
- Sensor de humedad integrado.
- Bomba de desagüe de condensado integrada (750 mmH<sub>2</sub>O).



| Unidad interior                |               |    | AJ016TNNDKG/EU | AJ020TNNDKG/EU | AJ026TNNDKG/EU | AJ035TNNDKG/EU | AJ052TNNDKG/EU |
|--------------------------------|---------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Capacidad                      | Enfriamiento  | kW | 1,6            | 2,0            | 2,6            | 3,5            | 5,2            |
|                                | Calor a +7° C | kW | 2,0            | 2,2            | 2,9            | 3,8            | 5,6            |
| P.V.R. (Euros) unidad interior |               |    | 675            | 690            | 785            | 830            | 1.005          |

## Cassette de 1 vía WindFree™

- Enfriamiento en 2 pasos: Enfriamiento rápido y enfriamiento WindFree™.
- Ángulo de lama entre 37° y 87°; ancho de lama de 100 mm.
- Sensor de humedad integrado.
- Altura de solo 135 mm.
- Bomba de desagüe de condensado integrada (750 mmH<sub>2</sub>O).



| Unidad interior                |               |    | AJ026TN1DKG/EU | AJ035TN1DKG/EU |
|--------------------------------|---------------|----|----------------|----------------|
| Capacidad                      | Enfriamiento  | kW | 2,6            | 3,5            |
|                                | Calor a +7° C | kW | 2,9            | 3,8            |
| P.V.R. (Euros) unidad interior |               |    | 710            | 830            |

| Accesorios               |                        |                | Para 1 vía | Para 4 vías       |                   |
|--------------------------|------------------------|----------------|------------|-------------------|-------------------|
|                          |                        |                |            |                   |                   |
| Control remoto por cable | Control de tipo simple | Control táctil | Kit Wi-Fi  | Panel (necesario) | Panel (necesario) |
| MWR-WG00JN               | MWR-SH00N              | MWR-SH11N      | MIM-H04EN  | PC1NWFMAN         | PC4SUFMAN         |
| 205 €                    | 105 €                  | 145 €          | 350 €      | 315 €             | 295 €             |

## Conducto estándar

- Intercambiador de calor de microcanales de alta eficiencia.
- Válvula de expansión electrónica (EEV) integrada para controlar el flujo de refrigerante (450 pasos).
- Función Auto Restart (reinicio automático).
- El filtro permanente de larga duración HD 40 está incluido.
- Función Auto ESP (presión estática automática).



| Unidad interior                |                   | AJ052BNMDEG/EU |     |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----|
| Capacidad                      | Enfriamiento      | kW             | 5,2 |
|                                | Calor hasta +7° C | kW             | 5,6 |
| P.V.R. (Euros) unidad interior |                   | 975            |     |

## Conducto baja silueta

- Intercambiador de calor de microcanales de alta eficiencia.
- Válvula de expansión electrónica (EEV) integrada para controlar el flujo de refrigerante (450 pasos).
- Función Auto Restart (reinicio automático).
- El filtro permanente de larga duración HD 40 está incluido.
- Función Auto ESP (presión estática automática).



| Unidad interior                |                   | AJ026TNLDEG/EU |     | AJ035TNLDEG/EU |  |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----|----------------|--|
| Capacidad                      | Enfriamiento      | kW             | 2,6 | 3,5            |  |
|                                | Calor hasta +7° C | kW             | 2,9 | 3,8            |  |
| P.V.R. (Euros) unidad interior |                   | 790            |     | 820            |  |

## Conducto Slim con bomba de condensados incluida

- Intercambiador de calor de microcanales de alta eficiencia.
- Función Auto Restart (reinicio automático).
- El filtro permanente de larga duración HD 40 está incluido.
- Función Auto ESP (presión estática automática).



NUEVO

| Unidad interior                |                   | AJ026TNLPEG/EU |     | AJ035TNLPEG/EU |  |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----|----------------|--|
| Capacidad                      | Enfriamiento      | kW             | 2,6 | 3,5            |  |
|                                | Calor hasta +7° C | kW             | 2,9 | 3,8            |  |
| P.V.R. (Euros) unidad interior |                   | 825            |     | 855            |  |

## Consola

- Diseño de baja silueta: solo 100 mm de ancho.
- Válvula de expansión electrónica (EEV) integrada para controlar el flujo de refrigerante (450 pasos).
- Dos salidas de aire separadas, superior (enfriamiento) e inferior (calor), para evitar estratificaciones.
- Filtro permanente de larga duración lavable.
- Función Auto Restart (reinicio automático).



| Unidad interior                                   |                   | AJ026TNJDKG/EU |     | AJ035TNJDKG/EU |     | AJ052TNJDKG/EU |  |
|---------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------------|--|
| Capacidad                                         | Enfriamiento      | kW             | 2,6 | 3,5            | 5,2 |                |  |
|                                                   | Calor hasta +7° C | kW             | 2,9 | 3,8            | 5,6 |                |  |
| P.V.R. (Euros) unidad interior + Control incluido |                   | 805            |     | 870            |     | 1.030          |  |

### Accesorios



| Control remoto por cable | Control de tipo simple | Control táctil | Kit Wi-Fi |
|--------------------------|------------------------|----------------|-----------|
| MWR-WG00JN               | MWR-SH00N              | MWR-SH11N      | MIM-H04EN |
| 205 €                    | 105 €                  | 145 €          | 350 €     |



# Gama Semi-Industrial

## Cassette 360° R32

- Suministro de aire de 360°.
- Descarga sin lamas gracias a tres pequeños ventiladores de refuerzo.
- Bomba de desagüe de condensado integrada (750 mmH<sub>2</sub>O).
- Modo de techo alto para alturas hasta 4,6 m (12,8/14,0 kW), 3,9 m (11,2 kW), 3,5 m (4,5-9,0 kW).
- Panel de cassette circular o cuadrado.



| Unidad interior<br>Unidad exterior - Monofásica<br>Unidad exterior - Trifásica |                                   |     | AC071RN4PKG/EU<br>AC071RXADKG/EU | AC100RN4PKG/EU<br>AC100RXADKG/EU<br>AC100RXADNG/EU | AC120RN4PKG/EU<br>AC120RXADKG/EU<br>AC120RXADNG/EU | AC140RN4PKG/EU<br>AC140RXADKG/EU<br>AC140RXADNG/EU |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Capacidad                                                                      | Enfriamiento (Mín./Nom./Máx.)     | kW  | 1.50/7.10/8.70                   | 3.00/10.00/12.00                                   | 3.50/12.00/13.50                                   | 3.50/13.40/15.50                                   |
|                                                                                | Calor a +7° C (Mín./Nominal/Máx.) | kW  | 1.90/8.00/9.00                   | 2.20/11.20/15.50                                   | 3.50/13.20/15.50                                   | 3.50/15.50/18.00                                   |
| Refrigerante                                                                   | Carga de fábrica                  | kg  | 1,7/15 m                         | 2,7/30 m                                           | 2,7/30 m                                           | 2,9/30 m                                           |
|                                                                                | Carga refrigerante adicional      | g/m | 25                               | 50                                                 | 50                                                 | 50                                                 |
| P.V.R. (Euros) unidad interior                                                 |                                   |     | 1.360                            | 1.570                                              | 1.710                                              | 1.795                                              |
| P.V.R. (Euros) unidad exterior monofásica                                      |                                   |     | 1.855                            | 2.510                                              | 2.835                                              | 3.240                                              |
| P.V.R. (Euros) unidad exterior trifásica                                       |                                   |     | -                                | 2.625                                              | 2.985                                              | 3.385                                              |
| P.V.R. (Euros) Panel PC4NUNMAN + control MWR-WG00JN (recomendados)             |                                   |     | 490                              | 490                                                | 490                                                | 490                                                |
| P.V.R. (Euros) Pack monofásico                                                 |                                   |     | 3.705                            | 4.570                                              | 5.035                                              | 5.525                                              |
| P.V.R. (Euros) Pack trifásico                                                  |                                   |     | -                                | 4.685                                              | 5.185                                              | 5.670                                              |

### Accesorios



| Control remoto inalámbrico | Control de tipo simple | Control táctil | Control remoto por cable | Kit Wi-Fi | Termostato externo | Tipos de Panel disponible. Se debe seleccionar alguno de ellos. |           |           |           |
|----------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| AR-KH03E                   | MWR-SH00N              | MWR-SH11N      | MWR-WG00JN               | MIM-H04EN | MRW-TA             | PC4NUDMAN                                                       | PC4NUNMAN | PC4NBDMAN | PC4NBNMAN |
| 65 €                       | 105 €                  | 145 €          | 205 €                    | 350 €     | 45 €               | 310 €                                                           | 285 €     | 285 €     | 285 €     |

## Mini Cassette de 4 vías WindFree™ R32

- Enfriamiento en 2 pasos: Enfriamiento rápido y enfriamiento Wind-Free™.
- Suministro de aire de cuatro vías mediante lamas ajustables de modo independiente.
- Ángulo de lama entre 32° y 75°; ancho de lama de 66 mm.
- Sensor de humedad integrado.
- Bomba de desagüe de condensado integrada (750 mmH<sub>2</sub>O).



| Unidad interior<br>Unidad exterior - Monofásica<br>Unidad exterior - Trifásica |                                   |     | AC026RNNDKG/EU<br>AC026RXADKG/EU | AC035RNNDKG/EU<br>AC035RXADKG/EU | AC052RNNDKG/EU<br>AC052RXADKG/EU | AC071RNNDKG/EU<br>AC071RXADKG/EU |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Capacidad                                                                      | Enfriamiento (Mín./Nom./Máx.)     | kW  | 0.87/2.60/4.10                   | 0.88/3.50/4.50                   | 1.30/5.00/6.20                   | 1.50/6.80/8.30                   |
|                                                                                | Calor a +7° C (Mín./Nominal/Máx.) | kW  | 0.98/3.40/4.10                   | 1.00/4.00/4.80                   | 1.30/5.50/7.50                   | 1.90/7.50/9.00                   |
| Refrigerante                                                                   | Carga de fábrica                  | kg  | 0.9/20 m                         | 0.9/20 m                         | 1.2/10 m                         | 1,7/15 m                         |
|                                                                                | Carga refrigerante adicional      | g/m | -                                | -                                | 15                               | 25                               |
| P.V.R. (Euros) unidad interior                                                 |                                   |     | 540                              | 625                              | 720                              | 900                              |
| P.V.R. (Euros) unidad exterior monofásica                                      |                                   |     | 1.240                            | 1.295                            | 1.510                            | 1.855                            |
| P.V.R. (Euros) Panel PC4SUFMAN + control MWR-WG00JN (recomendados)             |                                   |     | 500                              | 500                              | 500                              | 500                              |
| P.V.R. (Euros) Pack                                                            |                                   |     | 2.280                            | 2.420                            | 2.730                            | 3.255                            |

### Accesorios



| Control remoto inalámbrico | Control de tipo simple | Control táctil | Control remoto por cable | Panel (necesario) | Termostato externo | Kit Wi-Fi |
|----------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-----------|
| AR-EH03E                   | MWR-SH00N              | MWR-SH11N      | MWR-WG00JN               | PC4SUFMAN         | MRW-TA             | MIM-H04EN |
| 65 €                       | 105 €                  | 145 €          | 205 €                    | 295 €             | 45 €               | 350 €     |



## Cassette de 4 vías WindFree™

R32



- Enfriamiento en 2 pasos: Enfriamiento rápido y enfriamiento Wind-Free™.
- Suministro de aire de cuatro vías mediante lamas ajustables de modo independiente.
- Ángulo de lama entre 34° y 68°; ancho de lama de 84 mm.
- Sensor de humedad integrado.
- Modo de techo alto para alturas hasta 4,6 m (12,0/14,0 kW), 3,9 m (9,0-10,0 kW), 3,5 m (5,2-7,1 kW).
- Bomba de desagüe de condensado integrada (750 mmH<sub>2</sub>O).



| Unidad interior<br>Unidad exterior - Monofásica<br>Unidad exterior - Trifásica |                                   |     | AC052RN4DKG/EU<br>AC052RXADKG/EU | AC071RN4DKG/EU<br>AC071RXADKG/EU | AC100RN4DKG/EU<br>AC100RXADKG/EU<br>AC100RXADNG/EU | AC120RN4DKG/EU<br>AC120RXADKG/EU<br>AC120RXADNG/EU | AC140RN4DKG/EU<br>AC140RXADKG/EU<br>AC140RXADNG/EU |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Capacidad                                                                      | Enfriamiento (Mín./Nom./Máx.)     | kW  | 1.00/5.00/6.50                   | 1.50/7.10/8.70                   | 3.00/10.00/12.00                                   | 3.50/12.00/13.50                                   | 3.50/13.40/15.00                                   |
|                                                                                | Calor a +7° C (Mín./Nominal/Máx.) | kW  | 1.00/6.00/7.00                   | 1.90/8.00/9.00                   | 2.20/11.20/15.50                                   | 3.50/13.20/15.50                                   | 3.50/15.50/18.00                                   |
| Refrigerante                                                                   | Carga de fábrica                  | kg  | 1,2/10 m                         | 1,7/15 m                         | 2,7/30 m                                           | 2,7/30 m                                           | 2,9/30 m                                           |
|                                                                                | Carga refrigerante adicional      | g/m | 15                               | 25                               | 50                                                 | 50                                                 | 50                                                 |
| P.V.R. (Euros) unidad interior                                                 |                                   |     | 975                              | 1.015                            | 1.065                                              | 1.180                                              | 1.300                                              |
| P.V.R. (Euros) unidad exterior monofásica                                      |                                   |     | 1.510                            | 1.855                            | 2.510                                              | 2.835                                              | 3.240                                              |
| P.V.R. (Euros) unidad exterior trifásica                                       |                                   |     | -                                | -                                | 2.625                                              | 2.985                                              | 3.385                                              |
| P.V.R. (Euros) Panel PC4NUFMAN + control MWR-WG00JN (recomendados)             |                                   |     | 520                              | 520                              | 520                                                | 520                                                | 520                                                |
| P.V.R. (Euros) Pack monofásico                                                 |                                   |     | 3.005                            | 3.390                            | 4.095                                              | 4.535                                              | 5.060                                              |
| P.V.R. (Euros) Pack trifásico                                                  |                                   |     | -                                | -                                | 4.210                                              | 4.685                                              | 5.205                                              |

### Accesorios

|                            |                        |                |                          |                   |                    |           |
|----------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-----------|
|                            |                        |                |                          |                   |                    |           |
| Control remoto inalámbrico | Control de tipo simple | Control táctil | Control remoto por cable | Panel (necesario) | Termostato externo | Kit Wi-Fi |
| AR-EH03E                   | MWR-SH00N              | MWR-SH11N      | MWR-WG00JN               | PC4NUFMAN         | MRW-TA             | MIM-H04EN |
| 65 €                       | 105 €                  | 145 €          | 205 €                    | 315 €             | 45 €               | 350 €     |

## Cassette de 1 vía WindFree™

R32



- Enfriamiento en 2 pasos: Enfriamiento rápido y enfriamiento Wind-Free™.
- Ángulo de lama entre 37° y 87°; ancho de lama de 100 mm.
- Sensor de humedad integrado.
- Altura de solo 152 mm.
- Bomba de desagüe de condensado integrada (750 mmH<sub>2</sub>O).



| Unidad interior<br>Unidad exterior - Monofásica<br>Unidad exterior - Trifásica |                                   |     | AC026RN1DKG/EU<br>AC026RXADKG/EU | AC035RN1DKG/EU<br>AC035RXADKG/EU |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|----------------------------------|----------------------------------|
| Capacidad                                                                      | Enfriamiento (Mín./Nom./Máx.)     | kW  | 0.82/2.60/3.80                   | 0.85/3.50/4.20                   |
|                                                                                | Calor a +7° C (Mín./Nominal/Máx.) | kW  | 0.98/3.30/4.40                   | 1.00/4.00/5.00                   |
| Refrigerante                                                                   | Carga de fábrica                  | kg  | 0.9/20 m                         | 0.9/20 m                         |
|                                                                                | Carga refrigerante adicional      | g/m | -                                | -                                |
| P.V.R. (Euros) unidad interior                                                 |                                   |     | 790                              | 855                              |
| P.V.R. (Euros) unidad exterior                                                 |                                   |     | 1.240                            | 1.295                            |
| P.V.R. (Euros) Panel PC1NWFMAN + control MWR-WG00JN (recomendados)             |                                   |     | 520                              | 520                              |
| P.V.R. (Euros) Pack                                                            |                                   |     | 2.550                            | 2.670                            |

### Accesorios

|                            |                        |                |                          |           |                   |                    |
|----------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|-----------|-------------------|--------------------|
|                            |                        |                |                          |           |                   |                    |
| Control remoto inalámbrico | Control de tipo simple | Control táctil | Control remoto por cable | Kit Wi-Fi | Panel (necesario) | Termostato externo |
| AR-EH03E                   | MWR-SH00N              | MWR-SH11N      | MWR-WG00JN               | MIM-H04EN | PC1NWFMAN         | MRW-TA             |
| 65 €                       | 105 €                  | 145 €          | 205 €                    | 350 €     | 315 €             | 45 €               |

## Conducto Slim R32

- Ventilador con motor Inverter; presión de prevalencia ajustable hasta 40 Pa; grosor de solo 200 mm.
- Bomba de desagüe de condensado de 750 mm H<sub>2</sub>O (opcional); filtro antibacteriano incluido.



| Unidad interior<br>Unidad exterior - Monofásica<br>Unidad exterior - Trifásica |                                  |     | AC026BNLDKG/EU<br>AC026RXADKG/EU | AC035BNLDKG/EU<br>AC035RXADKG/EU | AC052BNLDKG/EU<br>AC052RXADKG/EU | AC071BNLDKG/EU<br>AC071RXADKG/EU |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Capacidad                                                                      | Enfriamiento (Mín./Nom./Máx.)    | kW  | 0.80/2.60/3.80                   | 0.85/3.50/4.30                   | 1.20/5.00/6.50                   | 1.50/7.10/8.70                   |
|                                                                                | Calora +7° C (Mín./Nominal/Máx.) | kW  | 0.98/3.30/4.30                   | 1.00/4.00/5.00                   | 1.10/6.00/7.20                   | 1.90/8.00/9.00                   |
| Refrigerante                                                                   | Carga de fábrica                 | kg  | 0.9/20 m                         | 0.9/20 m                         | 1.2/10 m                         | 1.7/15 m                         |
|                                                                                | Carga refrigerante adicional     | g/m | -                                | -                                | 15                               | 25                               |
| P.V.R. (Euros) unidad interior                                                 |                                  |     | 790                              | 855                              | 965                              | 1.005                            |
| P.V.R. (Euros) unidad exterior                                                 |                                  |     | 1.240                            | 1.295                            | 1.510                            | 1.855                            |
| P.V.R. (Euros) Control MWR-WG00JN (recomendado)                                |                                  |     | 205                              | 205                              | 205                              | 205                              |
| P.V.R. (Euros) Pack                                                            |                                  |     | 2.235                            | 2.355                            | 2.680                            | 3.065                            |

### Accesorios



| Bomba de desagüe (opcional) | Control remoto inalámbrico               | Control táctil | Control remoto por cable | Kit Wi-Fi | Kit receptor inalámbrico                 | Termostato externo |
|-----------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------|------------------------------------------|--------------------|
| MDP-E075SEE3D               | AR-EH03E<br>(para combinar con MRK-A10N) | MWR-SH11N      | MWR-WG00JN               | MIM-H04N  | MRK-A10N<br>(para combinar con AR-EH03E) | MRW-TA             |
| 200 €                       | 65 €                                     | 145 €          | 205 €                    | 350 €     | 75 €                                     | 45 €               |

## Conducto Deluxe R32

- Rango de presión estática externa de 0 a 14 mmAq.
- Válvula de expansión electrónica (EEV) integrada para controlar el flujo de refrigerante (450 pasos).
- El filtro permanente lavable de larga duración está incluido.
- Función Auto Restart (reinicio automático).



| Unidad interior<br>Unidad exterior - Monofásica<br>Unidad exterior - Trifásica |                                  |     | AC035RNMDKG/EU<br>AC035RXADKG/EU | AC052RNMDKG/EU<br>AC052RXADKG/EU | AC071RNMDKG/EU<br>AC071RXADKG/EU | AC100RNMDKG/EU<br>AC100RXADKG/EU<br>AC100RXADNG/EU | AC120RNMDKG/EU<br>AC120RXADKG/EU<br>AC120RXADNG/EU | AC140RNMDKG/EU<br>AC140RXADKG/EU<br>AC140RXADNG/EU |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Capacidad                                                                      | Enfriamiento (Mín./Nom./Máx.)    | kW  | 0.80/3.50/4.40                   | 1.20/5.00/6.50                   | 1.50/6.80/8.70                   | 3.00/10.00/12.00                                   | 3.00/12.00/13.50                                   | 3.50/13.40/15.50                                   |
|                                                                                | Calora +7° C (Mín./Nominal/Máx.) | kW  | 1.10/4.00/4.70                   | 1.10/6.00/7.20                   | 1.90/8.00/9.00                   | 2.20/11.20/15.50                                   | 2.50/13.20/17.00                                   | 3.50/15.50/18.00                                   |
| Refrigerante                                                                   | Carga de fábrica                 | kg  | 0.9/20 m                         | 1.2/10 m                         | 1.7/15 m                         | 2.7/30 m                                           | 2.7/30 m                                           | 2.9/30 m                                           |
|                                                                                | Carga refrigerante adicional     | g/m | -                                | -                                | 25                               | 50                                                 | 50                                                 | 50                                                 |
| P.V.R. (Euros) unidad interior                                                 |                                  |     | 790                              | 805                              | 860                              | 1.060                                              | 1.175                                              | 1.185                                              |
| P.V.R. (Euros) unidad exterior monofásica                                      |                                  |     | 1.295                            | 1.510                            | 1.855                            | 2.510                                              | 2.835                                              | 3.240                                              |
| P.V.R. (Euros) unidad exterior trifásica                                       |                                  |     | -                                | -                                | -                                | 2.625                                              | 2.985                                              | 3.385                                              |

### Conducto Deluxe Pack

|                                                                                      | Pack F-AC052RXN | Pack F-AC071RXN | Pack F-AC100RXN | Pack F-AC120RXN |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| P.V.R. (Euros) Pack (unid. interior + unid. exterior monofásica + control MWR-SH11N) | 1.990           | 2.330           | 2.910           | 3.505           |

### Accesorios



| Bomba de desagüe (opcional) | Bomba de desagüe (opcional) | Control remoto inalámbrico               | Control táctil | Control remoto por cable | Kit Wi-Fi | Kit receptor inalámbrico                 | Termostato externo |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------|------------------------------------------|--------------------|
| MDP-G075SP                  | MDP-G075SQ                  | AR-EH03E<br>(para combinar con MRK-A10N) | MWR-SH11N      | MWR-WG00JN               | MIM-H04EN | MRK-A10N<br>(para combinar con AR-EH03E) | MRW-TA             |
| 155 €                       | 155 €                       | 65 €                                     | 145 €          | 205 €                    | 350 €     | 75 €                                     | 45 €               |

## Conducto Grand Deluxe (R410A)

- Válvula de expansión electrónica (EEV) integrada para controlar el flujo de refrigerante (450 pasos).
- Función Auto Restart (reinicio automático).
- Bomba de desagüe de condensado (opcional).



| Unidad interior                                 |                                   |     | AC200KNHPKH/EU   | AC250KNHPKH/EU    |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|------------------|-------------------|
| Unidad exterior - Monofásica                    |                                   |     |                  |                   |
| Unidad exterior - Trifásica                     |                                   |     | AC200KXAPH/EU    | AC250KXAPH/EU     |
| Capacidad                                       | Enfriamiento (Mín./Nom./Máx.)     | kW  | 7.50/20.00/23.00 | 9.00/25.00/28.50  |
|                                                 | Calor a +7° C (Mín./Nominal/Máx.) | kW  | 8.50/23.00/25.00 | 10.00/27.00/32.00 |
| Refrigerante                                    | Carga de fábrica                  | kg  | 6,60             | 6,60              |
|                                                 | Carga refrigerante adicional      | g/m | -                | -                 |
| P.V.R. (Euros) unidad interior                  |                                   |     | 3.185            | 3.565             |
| P.V.R. (Euros) unidad exterior trifásica        |                                   |     | 5.935            | 6.690             |
| P.V.R. (Euros) Control MWR-WG00JN (recomendado) |                                   |     | 205              | 205               |
| P.V.R. (Euros) Pack                             |                                   |     | 9.325            | 10.460            |

### Accesorios



| Bomba de desagüe (opcional) | Bomba de desagüe (opcional) | Control remoto inalámbrico            | Control táctil | Control remoto por cable | Kit Wi-Fi | Kit receptor inalámbrico              | Termostato externo |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------|---------------------------------------|--------------------|
| MDP-G075SP                  | MDP-G075SQ                  | AR-EH03E (para combinar con MRK-A10N) | MWR-SH11N      | MWR-WG00JN               | MIM-H04EN | MRK-A10N (para combinar con AR-EH03E) | MRW-TA             |
| 155 €                       | 155 €                       | 65 €                                  | 145 €          | 205 €                    | 350 €     | 75 €                                  | 45 €               |

## WindFree Deluxe

R32



- Modo Fast Cooling y Three Step Cooling.
- Modo enfriamiento WindFree™.
- Control Wi-Fi con SmartThings y control de voz Bixby (opcional).
- Protocolo de comunicación NASA.
- Equipado con Easy Filter Plus.



| Unidad interior                                              |                                   |     | AC026TNXDKG/EU  | AC035TNXDKG/EU  | AC052TNXDKG/EU  | AC071TNXDKG/EU  |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Unidad exterior - Monofásica                                 |                                   |     | AC026RXADKG/EU  | AC035RXADKG/EU  | AC052RXADKG/EU  | AC071RXADKG/EU  |
| Unidad exterior - Trifásica                                  |                                   |     |                 |                 |                 |                 |
| Capacidad                                                    | Enfriamiento (Mín./Nom./Máx.)     | kW  | 1.0 / 2.6 / 4.0 | 1.0 / 3.5 / 4.5 | 1.5 / 5.0 / 6.8 | 2.0 / 7.1 / 8.7 |
|                                                              | Calor a +7° C (Mín./Nominal/Máx.) | kW  | 0.8 / 3.3 / 4.0 | 0.8 / 4.0 / 4.8 | 1.0 / 6.0 / 6.5 | 1.6 / 8.0 / 9.0 |
| Refrigerante                                                 | Carga de fábrica                  | kg  | 0,9/20 m        | 0,9/20 m        | 1,2/10 m        | 1,7/15 m        |
|                                                              | Carga refrigerante adicional      | g/m | -               | -               | 15              | 25              |
| P.V.R. (Euros) unidad interior + control AR-EH03E (incluido) |                                   |     | 630             | 800             | 915             | 1.005           |
| P.V.R. (Euros) unidad exterior monofásica                    |                                   |     | 1.240           | 1.295           | 1.510           | 1.855           |

## Serie Max

R32

- Filtro HD completo.
- Kit Wi-Fi (opcional).



| Unidad interior                                              |                                   |     | AC100RNTDKG/EU |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|----------------|
| Unidad exterior - Monofásica                                 |                                   |     | AC100RXADKG/EU |
| Unidad exterior - Trifásica                                  |                                   |     | AC100RXADNG/EU |
| Capacidad                                                    | Enfriamiento (Mín./Nom./Máx.)     | kW  | 3.0/9.5/11.0   |
|                                                              | Calor a +7° C (Mín./Nominal/Máx.) | kW  | 2.2/10.8/15.5  |
| Refrigerante                                                 | Carga de fábrica                  | kg  | 2,7/30 m       |
|                                                              | Carga refrigerante adicional      | g/m | 50             |
| P.V.R. (Euros) unidad interior + control AR-EH03E (incluido) |                                   |     | 1.470          |
| P.V.R. (Euros) unidad exterior monofásica                    |                                   |     | 2.510          |
| P.V.R. (Euros) unidad exterior trifásica                     |                                   |     | 2.625          |

## Consola de suelo R32

- Diseño de baja silueta: solo 100 mm de ancho.
- Válvula de expansión electrónica (EEV) integrada para controlar el flujo de refrigerante (450 pasos).
- Dos salidas de aire separadas, superior (enfriamiento) e inferior (calor), para evitar estratificaciones.
- Filtro permanente de larga duración lavable.
- Función Auto Restart (reinicio automático).



| Unidad interior                                              |                                   |     | AC026RNJDKG/EU | AC035RNJDKG/EU | AC052RNJDKG/EU |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|
| Unidad exterior - Monofásica                                 |                                   |     | AC026RXADKG/EU | AC035RXADKG/EU | AC052RXADKG/EU |
| Unidad exterior - Trifásica                                  |                                   |     |                |                |                |
| Capacidad                                                    | Enfriamiento (Min./Nom./Máx.)     | kW  | 1.0/2.6/3.4    | 1.0/2.6/3.4    | 1.9/5.0/5.5    |
|                                                              | Calor a +7° C (Min./Nominal/Máx.) | kW  | 1.0/3.5/4.2    | 1.1/4.0/4.6    | 1.5/5.6/6.5    |
| Refrigerante                                                 | Carga de fábrica                  | kg  | 0.9/20 m       | 0.9/20 m       | 1.2/10 m       |
|                                                              | Carga refrigerante adicional      | g/m | -              | -              | 15             |
| P.V.R. (Euros) unidad interior + control AR-EH03E (incluido) |                                   |     | 790            | 900            | 1.060          |
| P.V.R. (Euros) unidad exterior                               |                                   |     | 1.240          | 1.295          | 1.510          |

## Consola de techo R32

- Instalación horizontal.
- Suministro de aire mediante una lama ajustable; ángulo de lama entre 4° y 45°.
- Reducción de ruido gracias a la EEV con control remoto.
- El filtro permanente lavable de larga duración HD 40 está incluido.



| Unidad interior                                              |                                       |     | AC052RNCDKG/EU | AC071RNCDKG/EU |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----|----------------|----------------|
| Unidad exterior - Monofásica                                 |                                       |     | AC052RXADKG/EU | AC071RXADKG/EU |
| Unidad exterior - Trifásica                                  |                                       |     |                |                |
| Capacidad                                                    | Enfriamiento (Min./Nom./Máx.)         | kW  | 1.20/5.00/6.50 | 1.50/7.10/8.70 |
|                                                              | Calor hasta +7° C (Min./Nominal/Máx.) | kW  | 1.70/6.00/7.70 | 1.90/8.00/9.00 |
| Refrigerante                                                 | Carga de fábrica                      | kg  | 1.2/10 m       | 1.7/15 m       |
|                                                              | Carga refrigerante adicional          | g/m | 15             | 25             |
| P.V.R. (Euros) unidad interior + control AR-EH03E (incluido) |                                       |     | 885            | 910            |
| P.V.R. (Euros) unidad exterior                               |                                       |     | 1.510          | 1.855          |

## Consola de techo R32

- Instalación vertical u horizontal.
- Suministro de aire mediante una lama ajustable; ángulo de lama entre 4° y 45°.
- Reducción de ruido gracias a la EEV con control remoto.
- El filtro permanente lavable de larga duración HD 40 está incluido.



| Unidad interior                           |                                       |     | AC100RNCDKG/EU   | AC120RNCDKG/EU | AC140RNCDKG/EU   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----|------------------|----------------|------------------|
| Unidad exterior - Monofásica              |                                       |     | AC100RXADKG/EU   | AC120RXADKG/EU | AC140RXADKG/EU   |
| Unidad exterior - Trifásica               |                                       |     | AC100RXADNG/EU   | AC120RXADNG/EU | AC140RXADNG/EU   |
| Capacidad                                 | Enfriamiento (Min./Nom./Máx.)         | kW  | 3.00/10.00/12.00 | 3.0/12.0/13.5  | 3.50/13.40/15.50 |
|                                           | Calor hasta +7° C (Min./Nominal/Máx.) | kW  | 3.0/12.0/13.5    | 3.0/12.0/13.5  | 3.50/15.50/18.00 |
| Refrigerante                              | Carga de fábrica                      | kg  | 2,7/30 m         | 2,7/30 m       | 2,9/30 m         |
|                                           | Carga refrigerante adicional          | g/m | 50               | 50             | 50               |
| P.V.R. (Euros) unidad interior            |                                       |     | 1.955            | 2.085          | 2.220            |
| P.V.R. (Euros) unidad exterior monofásica |                                       |     | 2.510            | 2.835          | 2.240            |
| P.V.R. (Euros) unidad exterior trifásica  |                                       |     | 2.625            | 2.985          | 3.385            |

## Suelo vertical (R410A)

- Válvula de expansión electrónica (EEV) integrada para controlar el flujo de refrigerante (450 pasos).
- Funcionamiento silencioso (presión acústica con ventilador a baja velocidad: 30-32 dB(A)).
- Filtro permanente de larga duración lavable.
- Función Auto Restart (reinicio automático).



| Unidad interior                                              |                                       |     | AC100KNPDEH/EU | AC140KNPDEH/EU |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----|----------------|----------------|
| Unidad exterior - Monofásica                                 |                                       |     | AC100KXADEH/EU | AC140KXADEH/EU |
| Unidad exterior - Trifásica                                  |                                       |     |                | AC140KXADGH/EU |
| Capacidad                                                    | Enfriamiento (Min./Nom./Máx.)         | kW  | 3.5/10.0/12.3  | 4.2/13.4/16.7  |
|                                                              | Calor hasta +7° C (Min./Nominal/Máx.) | kW  | 4.2/11.2/14.0  | 4.0/15.5/20.0  |
| Refrigerante                                                 | Carga de fábrica                      | kg  | 3,0            | 3,5            |
|                                                              | Carga refrigerante adicional          | g/m | 50             | 50             |
| P.V.R. (Euros) unidad interior + control AR-EH03E (incluido) |                                       |     | 1.145          | 1.325          |
| P.V.R. (Euros) unidad exterior monofásica                    |                                       |     | 2.760          | -              |
| P.V.R. (Euros) unidad exterior trifásica                     |                                       |     | -              | 3.160          |

### Accesorios



| Control remoto inalámbrico               | Control táctil | Control remoto por cable | Termostato externo | Kit Wi-Fi |
|------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|-----------|
| AR-EH03E<br>(para combinar con MRK-A10N) | MWR-SH11N      | MWR-WG00JN               | MRW-TA             | MIM-H04EN |
| Incluido                                 | 145 €          | 205 €                    | 45 €               | 350 €     |

## Kit AHU (UTA) para unidad exterior

- Ofrece las ventajas de los sistemas AHU (UTA) y CAC al mismo tiempo.
- Sistema de climatización centralizado.
- El Kit AHU (UTA) puede ofrecer enfriamiento o calor en un solo paquete.



| Modelo                       |               | Kit AHU (UTA)              |                            |
|------------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|
|                              |               | MXD-K100XN1                | MXD-K100XN                 |
| Alimentación                 | Φ, n.º, V, Hz | 1Φ, 2, 220-240 V, 50/60 Hz | 1Φ, 2, 220-240 V, 50/60 Hz |
| Capacidad de la AHU (UTA)    | Máx.          | kW                         | 14                         |
|                              | Min.          | kW                         | 2,6                        |
| Refrigerante                 | Tipo          | R32                        | R410                       |
| P.V.R. (Euros) Kit AHU (UTA) |               | 1.090                      | 1.145                      |

## Combinaciones doble/triple/cuádruple

CAC R32

| Unidad interior                              |                                                                                     | kW   | Unidad exterior |                                  |                                  |                                  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                              |                                                                                     |      | AC071RXADKG/EU  | AC100RXADKG/EU<br>AC100RXADNG/EU | AC120RXADKG/EU<br>AC120RXADNG/EU | AC140RXADKG/EU<br>AC140RXADNG/EU |
|                                              |                                                                                     |      | 7               | 10                               | 12                               | 14                               |
| Cassette 360°                                |  | 7,0  |                 |                                  |                                  | 2                                |
|                                              |                                                                                     | 10,0 |                 |                                  |                                  |                                  |
|                                              |                                                                                     | 12,0 |                 |                                  |                                  |                                  |
|                                              |                                                                                     |      |                 |                                  |                                  |                                  |
| WindFree™<br>Cassette de 4 vías              |  | 5,0  |                 | 2                                | 3                                | 3                                |
|                                              |                                                                                     | 7,0  |                 |                                  |                                  | 2                                |
|                                              |                                                                                     | 10,0 |                 |                                  |                                  |                                  |
|                                              |                                                                                     | 12,0 |                 |                                  |                                  |                                  |
| WindFree™<br>Cassette de 4 vías<br>600 x 600 |  | 3,5  | 2               | 3                                | 4                                | 4                                |
|                                              |                                                                                     | 5,0  |                 | 2                                | 3                                | 3                                |
|                                              |                                                                                     | 7,0  |                 |                                  |                                  | 2                                |
|                                              |                                                                                     |      |                 |                                  |                                  |                                  |
| Cassette de<br>1 vía WindFree™               |  | 3,5  | 2               | 3                                | 4                                | 4                                |
|                                              |                                                                                     |      |                 |                                  |                                  |                                  |
| WindFree™ Deluxe                             |  | 3,5  | 2               | 3                                | 4                                | 4                                |
|                                              |                                                                                     | 5,0  |                 | 2                                | 3                                | 3                                |
|                                              |                                                                                     | 7,0  |                 |                                  |                                  | 2                                |
|                                              |                                                                                     |      |                 |                                  |                                  |                                  |
| Conducto<br>de baja presión                  |  | 3,5  | 2               | 3                                | 4                                | 4                                |
|                                              |                                                                                     | 5,0  |                 | 2                                | 3                                | 3                                |
|                                              |                                                                                     | 7,0  |                 |                                  |                                  | 2                                |
|                                              |                                                                                     |      |                 |                                  |                                  |                                  |
| Conducto Deluxe                              |  | 3,5  | 2               | 3                                | 4                                | 4                                |
|                                              |                                                                                     | 5,0  |                 | 2                                | 3                                | 3                                |
|                                              |                                                                                     | 7,0  |                 |                                  |                                  | 2                                |
|                                              |                                                                                     | 10,0 |                 |                                  |                                  |                                  |
|                                              |                                                                                     | 12,0 |                 |                                  |                                  |                                  |
|                                              |                                                                                     |      |                 |                                  |                                  |                                  |
| Consola                                      |  | 3,5  |                 |                                  |                                  |                                  |
|                                              |                                                                                     | 5,0  |                 |                                  |                                  |                                  |
| Techo                                        |  | 5,0  |                 | 2                                | 3                                | 3                                |
|                                              |                                                                                     | 7,0  |                 |                                  |                                  | 2                                |
|                                              |                                                                                     | 10,0 |                 |                                  |                                  |                                  |
|                                              |                                                                                     | 12,0 |                 |                                  |                                  |                                  |

# Unidades exteriores DPM

| Modelo          | Descripción                                                                                                   | P.V.R. (Euros) |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Gama Monofásica |                                                                                                               |                |
| AC071RXADKG/EU  | Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor de 8,0 kW.   | 1.855          |
| AC100RXADKG/EU  | Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor de 8,0 kW.  | 2.510          |
| AC120RXADKG/EU  | Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 12,0 kW y en calor de 13,0 kW. | 2.835          |
| AC140RXADKG/EU  | Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor de 15,5 kW. | 2.240          |
| Gama Trifásica  |                                                                                                               |                |
| AC100RXADNG/EU  | Ud. Exterior trifásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor de 8,0 kW.   | 2.625          |
| AC120RXADNG/EU  | Ud. Exterior trifásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 12,0 kW y en calor de 13,0 kW.  | 2.985          |
| AC140RXADNG/EU  | Ud. Exterior trifásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor de 15,5 kW.  | 3.385          |

# Unidades interiores DPM

| Modelo                                      | Descripción                                                                                              | P.V.R. (Euros) |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Cassette 360° (840x840)                     |                                                                                                          |                |
| AC071RN4PKG/EU                              | Ud. Interior tipo Cassette 360° con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor de 8,0 kW.                    | 1.360          |
| PC4NUDMAN                                   | Panel para cassette 360° con diseño cuadrado blanco. Dimensiones (WxHxD): 1.000x66x1.000 mm              | 310            |
| PC4NUNMAN                                   | Panel para cassette 360° con diseño circular blanco. Dimensiones (ØxH): 1.050x94 mm                      | 285            |
| Mini Cassette de 4 Vías WindFree™ (570x570) |                                                                                                          |                |
| AC035RNNDKG/EU                              | Ud. Interior tipo Mini Cassette de 4 Vías WindFree con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor de 4,0 kW. | 625            |
| AC052RNNDKG/EU                              | Ud. Interior tipo Mini Cassette de 4 Vías WindFree con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor de 5,5 kW. | 720            |
| AC071RNNDKG/EU                              | Ud. Interior tipo Mini Cassette de 4 Vías WindFree con capacidad en frío de 6,8 kW y en calor de 7,5 kW. | 900            |
| PC4SUFMAN                                   | Panel WindFree para Mini Cassette de 4 Vías. Dimensiones (WxHxD): 620x57x620 mm                          | 295            |
| Cassette de 4 Vías WindFree™ (840x840)      |                                                                                                          |                |
| AC052RN4DKG/EU                              | Ud. Interior tipo Cassette de 4 Vías WindFree con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor de 6,0 kW.      | 920            |
| AC071RN4DKG/EU                              | Ud. Interior tipo Cassette de 4 Vías WindFree con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor de 8,0 kW.      | 955            |
| PC4NUFMAN                                   | Panel WindFree para Cassette de 4 Vías. Dimensiones (WxHxD): 950x64x950 mm                               | 295            |
| Cassette de 1 Vía WindFree™                 |                                                                                                          |                |
| AC035RN1DKG/EU                              | Ud. Interior tipo Cassette de 1 Vía WindFree con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor de 4,0 kW.       | 855            |
| PC1NWFMAN                                   | Ud. Panel WindFree para Cassette de 1 Vía. Dimensiones (WxHxD): 1198x35x500 mm                           | 315            |
| Conducto Slim                               |                                                                                                          |                |
| AC035BNLDKG/EU                              | Ud. Interior tipo Conducto Slim con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor de 4,0 kW.                    | 855            |
| AC052BNLDKG/EU                              | Ud. Interior tipo Conducto Slim con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor de 6,0 kW.                    | 965            |
| AC071BNLDKG/EU                              | Ud. Interior tipo Conducto Slim con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor de 8,0 kW.                    | 1.005          |
| Conducto Deluxe                             |                                                                                                          |                |
| AC035RNMDKG/EU                              | Ud. Interior tipo Conducto Deluxe con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor de 4,0 kW.                  | 790            |
| AC052RNMDKG/EU                              | Ud. Interior tipo Conducto Deluxe con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor de 6,0 kW.                  | 805            |
| AC071RNMDKG/EU                              | Ud. Interior tipo Conducto Deluxe con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor de 8,0 kW.                  | 860            |
| Techo (Solo para instalación en techo)      |                                                                                                          |                |
| AC052RNCDKG/EU                              | Ud. Interior tipo Consola para Techo con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor de 6,0 kW.               | 885            |
| AC071RNCDKG/EU                              | Ud. Interior tipo Consola para Techo con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor de 8,0 kW.               | 910            |
| WindFree Deluxe                             |                                                                                                          |                |
| AC035TNXDKG/EU                              | Ud. Interior Wind Free Deluxe con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor de 3,5 kW                       | 800            |
| AC052TNXDKG/EU                              | Ud. Interior Wind Free Deluxe con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor de 6,0 kW                       | 915            |
| AC071TNXDKG/EU                              | Ud. Interior Wind Free Deluxe con capacidad en frío de 6,5 kW y en calor de 7,4 kW                       | 1.005          |

# Accesorios DPM

| Modelo                 | Descripción                                                                | P.V.R. (Euros) |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Controles              |                                                                            |                |
| MWR-WG00JN             | Control remoto multifunción por cable                                      | 205            |
| MWR-SH11N              | Control remoto multifunción por cable, táctil con pantalla de gran pulgada | 145            |
| Kits de unión para DPM |                                                                            |                |
| MXJ-2D2509K            | Kit de unión de DPM para conexión de 2 unidades interiores                 | 185            |
| MXJ-3D2509K            | Kit de unión de DPM para conexión de 3 unidades interiores                 | 235            |
| MXJ-4D2509K            | Kit de unión de DPM para conexión de 4 unidades interiores                 | 345            |



# Gama DVM



## Bomba de calor DVM S Eco

- Descarga horizontal y succión trasera a través de uno (4~5 hp) o dos (8~14 hp) ventiladores de hélice BLDC Inverter.
- Cada módulo alberga un compresor: BLDC Twin giratorio (4~8 hp) o Inverter Scroll con tecnología de inyección flash (10~14 hp).
- Control de microfrecuencia del compresor con pasos de 0,01 Hz.
- Modo silencioso nocturno disponible.
- Cumple el certificado Eurovent y ErP (Ecodiseño).
- Conexión de tuberías de cuatro direcciones.



| Modelo                                   |               |    | AM040BXMDEH/EU                                       | AM050BXMDEH/EU          | AM080BXMMDGH/EU         | AM080BXMMDGH/EU         | AM100BXMWGH/EU          | AM120BXMWGH/EU          |
|------------------------------------------|---------------|----|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Alimentación                             | Φ, n.º, V, Hz |    | 1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz                              | 1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz | 3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz | 3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz | 3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz | 3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz |
| Capacidad nominal                        | Enfriamiento  | kW | 12,1                                                 | 14,0                    | 22,4                    | 22,4                    | 28,0                    | 33,5                    |
|                                          | Calor         | kW | 12,1                                                 | 14,0                    | 22,4                    | 25,0                    | 31,5                    | 33,5                    |
| Refrigerante                             | Tipo          |    | R410A (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=2088) |                         |                         |                         |                         |                         |
| P.V.R (Euros) unidad exterior monofásica |               |    | 4.770                                                | 5.415                   | -                       | -                       | -                       | -                       |
| P.V.R (Euros) unidad exterior trifásica  |               |    | -                                                    | -                       | 8.205                   | 7.780                   | 9.500                   | 11.395                  |

## Bomba de calor DVM S2 Estándar (2 tuberías)



- Conformidad ErP (Ecodiseño) y certificado Eurovent
- Tecnología Advanced Flash Injection™
- Control de presión por IA activa
- Descongelación por IA activa
- Análisis de refrigerante por IA activa
- Lama del intercambiador de calor Durafin™ Ultra
- Tubería de líquido más delgada opcional
- Inverter Checker™ integrado



| Modelo                                  |               |    | AM080AXVAGH/EU                                       | AM100AXVAGH/EU          | AM120AXVAGH/EU          | AM140AXVAGH/EU          |
|-----------------------------------------|---------------|----|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Alimentación                            | Φ, n.º, V, Hz |    | 3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz                              | 3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz | 3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz | 3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz |
| Capacidad nominal                       | Enfriamiento  | kW | 22,4                                                 | 28,0                    | 33,6                    | 40,0                    |
|                                         | Calor         | kW | 22,4                                                 | 28,0                    | 33,6                    | 40,0                    |
| Refrigerante                            | Tipo          |    | R410A (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=2088) |                         |                         |                         |
| P.V.R (Euros) unidad exterior trifásica |               |    | 9.295                                                | 10.925                  | 13.205                  | 15.235                  |



| Modelo                                  |               |    | AM160AXVAGH/EU                                       | AM180AXVAGH/EU          | AM200AXVAGH/EU          | AM220AXVAGH/EU          | AM240AXVAGH/EU          | AM260AXVAGH/EU          |
|-----------------------------------------|---------------|----|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Alimentación                            | Φ, n.º, V, Hz |    | 3Φ, 4, 380~415 V, 50 Hz                              | 3Φ, 4, 380~415 V, 50 Hz | 3Φ, 4, 380~415 V, 50 Hz | 3Φ, 4, 380~415 V, 50 Hz | 3Φ, 4, 380~415 V, 50 Hz | 3Φ, 4, 380~415 V, 50 Hz |
| Capacidad nominal                       | Enfriamiento  | kW | 45,0                                                 | 50,4                    | 56,0                    | 61,6                    | 67,2                    | 72,8                    |
|                                         | Calor         | kW | 45,0                                                 | 50,4                    | 56,0                    | 61,6                    | 67,2                    | 68,0                    |
| Refrigerante                            | Tipo          |    | R410A (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=2088) |                         |                         |                         |                         |                         |
| P.V.R (Euros) unidad exterior trifásica |               |    | 17.325                                               | 19.135                  | 21.075                  | 23.270                  | 25.635                  | 27.570                  |

## Bomba de calor DVM S2 Esencial (2 tuberías)



- Conformidad ErP (Ecodiseño) y certificado Eurovent
- Tecnología Advanced Flash Injection™
- Control de presión por IA activa
- Descongelación por IA activa
- Análisis de refrigerante por IA activa
- Lama del intercambiador de calor Durafin™ Ultra
- Tubería de líquido más delgada opcional
- Inverter Checker™ integrado



| Modelo                                  |               | AM100AXVDGH/EU                                       | AM120AXVDGH/EU          | AM140AXVDGH/EU          | AM160AXVDGH/EU          | AM180AXVDGH/EU          |
|-----------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Alimentación                            | Φ, n.º, V, Hz | 3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz                              | 3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz | 3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz | 3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz | 3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz |
| Capacidad nominal                       | Enfriamiento  | kW                                                   | 28,0                    | 33,6                    | 40,0                    | 45,0                    |
|                                         | Calor         | kW                                                   | 28,0                    | 33,6                    | 40,0                    | 45,0                    |
| Refrigerante                            | Tipo          | R410A (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=2088) |                         |                         |                         |                         |
| P.V.R (Euros) unidad exterior trifásica |               | 9.290                                                | 11.225                  | 12.955                  | 14.635                  | 16.265                  |

## Bomba de calor DVM S2 Alta eficiencia (2 tuberías)



- Conformidad ErP (Ecodiseño) y certificado Eurovent
- Tecnología Advanced Flash Injection™
- Control de presión por IA activa
- Descongelación por IA activa
- Análisis de refrigerante por IA activa
- Lama del intercambiador de calor Durafin™ Ultra
- Tubería de líquido más delgada opcional
- Inverter Checker™ integrado



| Modelo                                  |               | AM080AXVGGH/EU                                       | AM100AXVGGH/EU          | AM120AXVGGH/EU          | AM140AXVGGH/EU          | AM160AXVGGH/EU          |
|-----------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Alimentación                            | Φ, n.º, V, Hz | 3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz                              | 3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz | 3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz | 3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz | 3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz |
| Capacidad nominal                       | Enfriamiento  | kW                                                   | 22,4                    | 28,0                    | 33,6                    | 40,0                    |
|                                         | Calor         | kW                                                   | 22,4                    | 28,0                    | 33,6                    | 40,0                    |
| Refrigerante                            | Tipo          | R410A (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=2088) |                         |                         |                         |                         |
| P.V.R (Euros) unidad exterior trifásica |               | 10.645                                               | 12.550                  | 15.200                  | 15.720                  | 17.870                  |



| Modelo                                  |               | AM180AXVGGH/EU                                       | AM200AXVGGH/EU          | AM220AXVGGH/EU          | AM240AXVGGH/EU          | AM260AXVGGH/EU          |
|-----------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Alimentación                            | Φ, n.º, V, Hz | 3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz                              | 3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz | 3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz | 3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz | 3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz |
| Capacidad nominal                       | Enfriamiento  | kW                                                   | 50,4                    | 56,0                    | 61,6                    | 67,2                    |
|                                         | Calor         | kW                                                   | 50,4                    | 56,0                    | 61,6                    | 67,2                    |
| Refrigerante                            | Tipo          | R410A (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=2088) |                         |                         |                         |                         |
| P.V.R (Euros) unidad exterior trifásica |               | 19.735                                               | 21.740                  | 24.005                  | 28.165                  | 30.390                  |

# Sistema de recuperación de calor DVM S Eco Heat

## (con kit intercambiador de recuperación de calor)



- Descarga horizontal y succión trasera a través de dos ventiladores de hélice BLDC Inverter.
- Cada módulo alberga un compresor BLDC Twin Giratorio.
- Modo silencioso nocturno disponible.
- Cumple el certificado Eurovent y ErP (Ecodiseño).
- Conexión de tuberías de cuatro direcciones.



| Modelo                                   |              |                                                      | AM040BXMDER/EU       | AM050BXMDER/EU       | AM060BXMDER/EU       | AM040BXMDGR/EU       | AM050BXMDGR/EU       | AM060BXMDGR/EU       |
|------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Alimentación                             | Φ, V, Hz     | 1Φ, 220~240 V, 50 Hz                                 | 1Φ, 220~240 V, 50 Hz | 1Φ, 220~240 V, 50 Hz | 1Φ, 220~240 V, 50 Hz | 3Φ, 380~415 V, 50 Hz | 3Φ, 380~415 V, 50 Hz | 3Φ, 380~415 V, 50 Hz |
| Capacidad nominal                        | Enfriamiento | kW                                                   | 12,1                 | 14,0                 | 15,5                 | 12,1                 | 14,0                 | 15,5                 |
|                                          | Calor        | kW                                                   | 12,1                 | 14,0                 | 15,5                 | 12,1                 | 14,0                 | 15,5                 |
| Refrigerante                             | Tipo         | R410A (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=2088) |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| P.V.R (Euros) unidad exterior monofásica |              | 5.245                                                | 5.970                | 6.340                |                      |                      |                      |                      |
| P.V.R (Euros) unidad exterior trifásica  |              |                                                      |                      |                      | 5.555                | 6.285                | 6.715                |                      |

# Recuperación de calor DVM S2 Alta eficiencia

## (3 tuberías)



- Conformidad ErP (Ecodiseño) y certificado Eurovent
- Tecnología Advanced Flash Injection™
- Control de presión por IA activa
- Descongelación por IA activa
- Análisis de refrigerante por IA activa
- Lama del intercambiador de calor Durafin™ Ultra
- Tubería de líquido más delgada opcional
- Inverter Checker™ integrado



| Modelo                                  |               |    | AM080AXVGGR/EU                                       | AM100AXVGGR/EU          | AM120AXVGGR/EU          | AM140AXVGGR/EU          | AM160AXVGGR/EU          |
|-----------------------------------------|---------------|----|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Alimentación                            | Φ, n.º, V, Hz |    | 3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz                              | 3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz | 3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz | 3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz | 3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz |
| Capacidad nominal                       | Enfriamiento  | kW | 22,4                                                 | 28,0                    | 33,6                    | 40,0                    | 45,0                    |
|                                         | Calor         | kW | 22,4                                                 | 28,0                    | 33,6                    | 40,0                    | 45,0                    |
| Refrigerante                            | Tipo          |    | R410A (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=2088) |                         |                         |                         |                         |
| P.V.R (Euros) unidad exterior trifásica |               |    | 11.815                                               | 13.410                  | 16.225                  | 18.630                  | 20.905                  |



| Modelo                                  |               |    | AM180AXVGGR/EU                                       | AM200AXVGGR/EU          | AM220AXVGGR/EU          | AM240AXVGGR/EU             | AM260AXVGGR/EU             |
|-----------------------------------------|---------------|----|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Alimentación                            | Φ, n.º, V, Hz |    | 3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz                              | 3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz | 3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz | 3Φ, 4, 380–415 V, 50/60 Hz | 3Φ, 4, 380–415 V, 50/60 Hz |
| Capacidad nominal                       | Enfriamiento  | kW | 50,4                                                 | 56,0                    | 61,6                    | 67,2                       | 72,8                       |
|                                         | Calor         | kW | 50,4                                                 | 56,0                    | 61,6                    | 67,2                       | 68,0                       |
| Refrigerante                            | Tipo          |    | R410A (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=2088) |                         |                         |                            |                            |
| P.V.R (Euros) unidad exterior trifásica |               |    | 23.225                                               | 25.745                  | 28.225                  | 31.010                     | 33.640                     |

## DVM S Water

- Bomba de calor con caudal de refrigerante variable, enfriada con agua/Unidad de recuperación de calor R410A.
- Apta para su instalación en interior y exterior
- Cada unidad alberga uno (8-12 hp) o dos (20-30 hp) compresores Inverter Scroll con tecnología de inyección flash.



| MkW                                     | AM080MXWANR/EU                                            | AM100MXWANR/EU | AM120MXWANR/EU | AM200MXWANR/EU | AM300KXWANR/EU |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Alimentación                            | Φ, n.º, V, Hz 3Φ, 4, 380-415 V, 50/60 Hz                  |                |                |                |                |
| Capacidad nominal                       | Enfriamiento                                              | kW 22,4        | 28,0           | 33,6           | 56,0           |
|                                         | Calor                                                     | kW 25,2        | 31,5           | 37,8           | 63,0           |
| Refrigerante                            | Tipo R410A (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=2088) |                |                |                |                |
| P.V.R (Euros) unidad exterior trifásica | 12.385                                                    | 14.280         | 16.955         | 26.545         | 36.880         |

## Cassette Mini 4 vías WindFree™ 600 x 600



- Modo de enfriamiento rápido y modo de enfriamiento WindFree™.
- Suministro de aire de cuatro vías mediante lamas ajustables de modo independiente.
- Bomba de desagüe de condensado y sensor de humedad integrados.
- Ventilador de transmisión directa accionado por un motor BLDC.
- Compatible con control de kit Wi-Fi.
- Sensor de detección de movimiento opcional.



| Modelo                                                            | AM015NNNDEH/EU                                            | AM022NNNDEH/EU | AM028NNNDEH/EU | AM036NNNDEH/EU | AM045NNNDEH/EU | AM056NNNDEH/EU | AM060NNNDEH/EU |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Alimentación                                                      | Φ, n.º, V, Hz 1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz                     |                |                |                |                |                |                |
| Capacidad nominal                                                 | Enfriamiento                                              | kW 1,5         | 2,2            | 2,8            | 3,6            | 4,5            | 5,6            |
|                                                                   | Calor                                                     | kW 1,7         | 2,5            | 3,2            | 4,0            | 5,0            | 6,3            |
| Refrigerante                                                      | Tipo R410A (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=2088) |                |                |                |                |                |                |
| P.V.R (Euros) unidad interior                                     | 1.075                                                     | 1.100          | 1.150          | 1.200          | 1.400          | 1.320          | 1.475          |
| P.V.R (Euros) Panel PC4SUFMAN + control MWR-WG00JN (recomendados) | 500                                                       | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| P.V.R (Euros) Pack                                                | 1.575                                                     | 1.600          | 1.650          | 1.700          | 1.900          | 1.790          | 1.975          |

### Accesorios



| Control remoto inalámbrico | Control de tipo simple | Control táctil | Por cable Control remoto | Kit Wi-Fi | Sensor de ambiente externo |
|----------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|-----------|----------------------------|
| AR-EH03E                   | MWR-SH00N              | MWR-SH11N      | MWR-WG00JN               | MIM-H04EN | MRW-TA                     |
| 65 €                       | 105 €                  | 145 €          | 205 €                    | 350 €     | 45 €                       |



| Panel (necesario) | Sensor de detección de movimiento |
|-------------------|-----------------------------------|
| PC4SUFMAN         | MCR-SMD                           |
| 295 €             | 155 €                             |

# Cassette de 4 vías WindFree™

- Modo de enfriamiento rápido y modo de enfriamiento WindFree™.
- Suministro de aire de cuatro vías mediante lamas ajustables de modo independiente.
- Bomba de desagüe de condensado y sensor de humedad integrados.
- Ventilador de transmisión directa accionado por un motor BLDC.
- Compatible con control de kit Wi-Fi.
- Sensor de detección de movimiento opcional.
- Panel de purificación de aire y panel de elevación automática opcionales.



| Modelo                                                            |              |               | AM028AN4PKH/EU                                       | AM036AN4PKH/EU             | AM045AN4PKH/EU             | AM056AN4PKH/EU             | AM071AN4PKH/EU             |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Alimentación                                                      |              | Φ, n.º, V, Hz | 1Φ, 2, 220-240 V, 50/60 Hz                           | 1Φ, 2, 220-240 V, 50/60 Hz | 1Φ, 2, 220-240 V, 50/60 Hz | 1Φ, 2, 220-240 V, 50/60 Hz | 1Φ, 2, 220-240 V, 50/60 Hz |
| Capacidad nominal                                                 | Enfriamiento | kW            | 2,8                                                  | 3,6                        | 4,5                        | 5,6                        | 7,1                        |
|                                                                   | Calor        | kW            | 3,2                                                  | 4,0                        | 5,0                        | 6,3                        | 8,0                        |
| Refrigerante                                                      |              | Tipo          | R410A (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=2088) |                            |                            |                            |                            |
| P.V.R (Euros) unidad interior                                     |              |               | 1.405                                                | 1.480                      | 1.300                      | 1.375                      | 1.535                      |
| P.V.R (Euros) Panel PC4NUFMAN + control MWR-WG00JN (recomendados) |              |               | 520                                                  | 520                        | 520                        | 520                        | 520                        |
| P.V.R (Euros) Pack                                                |              |               | 1.925                                                | 2.000                      | 1.820                      | 1.895                      | 2.055                      |



| Modelo                                                            |              |               | AM090AN4PKH/EU                                       | AM112AN4PKH/EU             | AM128AN4PKH/EU             | AM140AN4PKH/EU             |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Alimentación                                                      |              | Φ, n.º, V, Hz | 1Φ, 2, 220-240 V, 50/60 Hz                           | 1Φ, 2, 220-240 V, 50/60 Hz | 1Φ, 2, 220-240 V, 50/60 Hz | 1Φ, 2, 220-240 V, 50/60 Hz |
| Capacidad nominal                                                 | Enfriamiento | kW            | 9,0                                                  | 11,2                       | 12,8                       | 14,0                       |
|                                                                   | Calor        | kW            | 10,0                                                 | 12,5                       | 13,8                       | 16,0                       |
| Refrigerante                                                      |              | Tipo          | R410A (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=2088) |                            |                            |                            |
| P.V.R (Euros) unidad interior                                     |              |               | 1.760                                                | 2.015                      | 2.235                      | 2.350                      |
| P.V.R (Euros) Panel PC4NUFMAN + control MWR-WG00JN (recomendados) |              |               | 520                                                  | 520                        | 520                        | 520                        |
| P.V.R (Euros) Pack                                                |              |               | 2.280                                                | 2.535                      | 2.755                      | 2.870                      |

## Accesorios



| Control remoto inalámbrico | Control de tipo simple | Control táctil | Por cable<br>Control remoto | Sensor de ambiente externo | Kit Wi-Fi |
|----------------------------|------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|
| AR-EH03E                   | MWR-SH00N              | MWR-SH11N      | MWR-WG00JN                  | MRW-TA                     | MIM-H04EN |
| 65 €                       | 105 €                  | 145 €          | 205 €                       | 45 €                       | 350 €     |



| Panel (necesario) | Panel de purificación de aire<br>(opcional) | Panel de elevación automática<br>(opcional) | Sensor de detección de movimiento |
|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| PC4NUFMAN         | PC4NUCEAN                                   | PC4NUXMAN                                   | MCR-SMC                           |
| 315 €             | 925 €                                       | 640 €                                       | 155 €                             |



# Cassette de 1 vía WindFree™

- Modo de enfriamiento rápido y modo de enfriamiento WindFree™.
- Suministro de aire de una vía mediante una lama de 100 mm de ancho.
- Bomba de desagüe de condensado y sensor de humedad integrados.
- Ventilador de flujo cruzado accionado por un motor BLDC.
- Compatible con control por kit Wi-Fi
- Panel de purificación de aire opcional



| Modelo                                                            |               | AM017NN1PEH/EU                                       | AM022NN1PEH/EU          | AM022NN1DKH/EU          | AM028NN1DKH/EU          |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Alimentación                                                      | Φ, n.º, V, Hz | 1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz                              | 1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz | 1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz | 1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz |
| Capacidad nominal                                                 | Enfriamiento  | kW                                                   | 1,7                     | 2,2                     | 2,2                     |
|                                                                   | Calor         | kW                                                   | 1,9                     | 2,5                     | 2,5                     |
| Refrigerante                                                      | Tipo          | R410A (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=2088) |                         |                         |                         |
| P.V.R (Euros) unidad interior                                     |               | 1.490                                                | 1.515                   | 1.510                   | 1.510                   |
| P.V.R (Euros) Panel PC1BWFMAN + control MWR-WG00JN (recomendados) |               | 520                                                  | 520                     | 520                     | 520                     |
| P.V.R (Euros) Pack                                                |               | 2.010                                                | 2.035                   | 2.030                   | 2.030                   |



| Modelo                                                            |               | AM036NN1DKH/EU                                       | AM056NN1DEH/EU          | AM071NN1DEH/EU          |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Alimentación                                                      | Φ, n.º, V, Hz | 1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz                              | 1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz | 1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz |
| Capacidad nominal                                                 | Enfriamiento  | kW                                                   | 3,6                     | 5,6                     |
|                                                                   | Calor         | kW                                                   | 4,0                     | 6,3                     |
| Refrigerante                                                      | Tipo          | R410A (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=2088) |                         |                         |
| P.V.R (Euros) unidad interior                                     |               | 1.560                                                | 1.690                   | 1.725                   |
| P.V.R (Euros) Panel PC1BWFMAN + control MWR-WG00JN (recomendados) |               | 520                                                  | 520                     | 520                     |
| P.V.R (Euros) Pack                                                |               | 2.080                                                | 2.210                   | 2.245                   |

## Accesorios

|                            |                                                     |                                                     |                                                     |                            |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
|                            |                                                     |                                                     |                                                     |                            |
| Control remoto inalámbrico | Control de tipo simple                              | Control táctil                                      | Por cable<br>Control remoto                         | Kit Wi-Fi                  |
| AR-EH03E                   | MWR-SH00N                                           | MWR-SH11N                                           | MWR-WG00JN                                          | MIM-H04EN                  |
| 65 €                       | 105 €                                               | 145 €                                               | 205 €                                               | 350 €                      |
|                            |                                                     |                                                     |                                                     |                            |
| Panel (obligatorio)        | Panel de purificación de aire potencia 1,7 - 2,2 Kw | Panel de purificación de aire potencia 2,2 - 3,6 Kw | Panel de purificación de aire potencia 5,6 - 7,1 Kw | Sensor de ambiente externo |
| PC1BWFMAN                  | PC1MWCMAN                                           | PC1NWCMAN                                           | PC1BWCMAN                                           | MRW-TA                     |
| 315 €                      | 735 €                                               | 775 €                                               | 870 €                                               | 45 €                       |

# Cassette 360

- Suministro de aire de 360°.
- Descarga sin lamas. Los ventiladores de refuerzo se pueden controlar de forma individual, lo que permite la salida del caudal de forma totalmente horizontal. El efecto Coanda se crea incluso sin techo.
- Bomba de desagüe de condensado integrada.
- Predisposición de la entrada de aire a dejar entrar aire fresco.
- Compatible con control de kit Wi-Fi.
- Panel de cassette circular o cuadrado.
- Sensor de detección de movimiento incluido.
- Panel de purificación de aire y panel de elevación automática opcionales.



| Modelo                                                               |              |      | AM045KN4DEH/EU                                       | AM056KN4DEH/EU          | AM071KN4DEH/EU          | AM090KN4DEH/EU          |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Alimentación                                                         |              |      | Φ, n.º, V, Hz                                        | 1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz | 1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz | 1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz |
| Capacidad nominal                                                    | Enfriamiento | kW   | 4,5                                                  | 5,6                     | 7,1                     | 9,0                     |
|                                                                      | Calor        | kW   | 5,0                                                  | 6,3                     | 8,0                     | 10,0                    |
| Refrigerante                                                         |              | Tipo | R410A (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=2088) |                         |                         |                         |
| P.V.R (Euros) unidad interior                                        |              |      | 1.610                                                | 1.710                   | 1.900                   | 2.175                   |
| P.V.R (Euros) Panel PC4NUDMAN<br>+ control MWR-WG00JN (recomendados) |              |      | 515                                                  | 515                     | 515                     | 515                     |
| P.V.R (Euros) Pack                                                   |              |      | 2.125                                                | 2.225                   | 2.415                   | 2.690                   |



| Modelo                                                            |              |               | AM112KN4DEH/EU                                       | AM128KN4DEH/EU          | AM140KN4DEH/EU          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Alimentación                                                      |              | Φ, n.º, V, Hz | 1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz                              | 1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz | 1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz |
| Capacidad nominal                                                 | Enfriamiento | kW            | 11,2                                                 | 12,8                    | 14,0                    |
|                                                                   | Calor        | kW            | 12,5                                                 | 13,8                    | 16,0                    |
| Refrigerante                                                      |              | Tipo          | R410A (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=2088) |                         |                         |
| P.V.R (Euros) unidad interior                                     |              |               | 2.495                                                | 2.770                   | 2.910                   |
| P.V.R (Euros) Panel PC4NUDMAN + control MWR-WG00JN (recomendados) |              |               | 515                                                  | 515                     | 515                     |
| P.V.R (Euros) Pack                                                |              |               | 3.010                                                | 3.285                   | 3.425                   |

## Accesorios



|                            |                        |                |                             |           |                            |                                   |
|----------------------------|------------------------|----------------|-----------------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------------|
| Control remoto inalámbrico | Control de tipo simple | Control táctil | Por cable<br>Control remoto | Kit Wi-Fi | Sensor de ambiente externo | Sensor de detección de movimiento |
| AR-KH03E                   | MWR-SH00N              | MWR-SH11N      | MWR-WG00JN                  | MIM-H04EN | MRW-TA                     | MCR-SME                           |
| 65 €                       | 105 €                  | 145 €          | 205 €                       | 350 €     | 45 €                       | 155 €                             |



|                                                                 |           |           |           |                                |                                             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Tipos de Panel disponible. Se debe seleccionar alguno de ellos. |           |           |           |                                |                                             |
| PC4NUDMAN                                                       | PC4NUNMAN | PC4NBDMAN | PC4NBNMAN | PC6EUCMAN<br>panel purificador | PC6EUXMAN<br>panel con elevación automática |
| 310 €                                                           | 285 €     | 285 €     | 285 €     | 820 €                          | 775 €                                       |

# Conducto de baja presión

(bomba de desagüe no incluida)

- Retorno de aire de alimentación ajustable con dos posiciones, en la parte inferior o trasera de la unidad.
- Equipado con un ventilador Sirocco de transmisión directa accionado por un solo motor.
- El filtro permanente lavable de larga duración HD 40 está incluido.
- Función Auto Restart (reinicio automático).
- Bomba de desagüe de condensado opcional.



| Modelo                        |              |               | AM017ANLDKH/EU                                       | AM022ANLDKH/EU             | AM028ANLDKH/EU             | AM036ANLDKH/EU             | AM045ANLDKH/EU             | AM056ANLDKH/EU             |
|-------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Alimentación                  |              | Φ, n.º, V, Hz | 1Φ, 2, 220–240 V, 50/60 Hz                           | 1Φ, 2, 220–240 V, 50/60 Hz | 1Φ, 2, 220–240 V, 50/60 Hz | 1Φ, 2, 220–240 V, 50/60 Hz | 1Φ, 2, 220–240 V, 50/60 Hz | 1Φ, 2, 220–240 V, 50/60 Hz |
| Capacidad nominal             | Enfriamiento | kW            | 1,7                                                  | 2,2                        | 2,8                        | 3,6                        | 4,5                        | 5,6                        |
|                               | Calor        | kW            | 1,9                                                  | 2,5                        | 3,2                        | 4,0                        | 5,0                        | 6,3                        |
| Refrigerante                  | Tipo         |               | R410A (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=2088) |                            |                            |                            |                            |                            |
| P.V.R (Euros) unidad interior |              |               | 1.065                                                | 1.095                      | 1.130                      | 1.145                      | 1.215                      | 1.295                      |



| Modelo                        |              |               | AM071ANLDKH/EU                                       | AM090ANLDKH/EU             | AM112ANLDKH/EU             | AM128ANLDKH/EU             | AM140ANLDKH/EU             |
|-------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Alimentación                  |              | Φ, n.º, V, Hz | 1Φ, 2, 220–240 V, 50/60 Hz                           | 1Φ, 2, 220–240 V, 50/60 Hz | 1Φ, 2, 220–240 V, 50/60 Hz | 1Φ, 2, 220–240 V, 50/60 Hz | 1Φ, 2, 220–240 V, 50/60 Hz |
| Capacidad nominal             | Enfriamiento | kW            | 7,1                                                  | 9,0                        | 11,2                       | 12,8                       | 14,0                       |
|                               | Calor        | kW            | 8,0                                                  | 10,0                       | 12,5                       | 13,8                       | 16,0                       |
| Refrigerante                  |              | Tipo          | R410A (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=2088) |                            |                            |                            |                            |
| P.V.R (Euros) unidad interior |              |               | 1.445                                                | 1.995                      | 2.380                      | 2.435                      | 2.490                      |

| Accesorios                                             |                                       |                |                          |           |                                       |                            |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------|---------------------------------------|----------------------------|
|                                                        |                                       |                |                          |           |                                       |                            |
| Bomba de desagüe (opcional para unidades de 9 a 14 kW) | Control remoto inalámbrico            | Control táctil | Control remote por cable | Kit Wi-Fi | Kit receptor inalámbrico              | Sensor de ambiente externo |
| MDP-E075SEE3D                                          | AR-EH03E (para combinar con MRK-A10N) | MWR-SH11N      | MWR-WG00JN               | MIM-H04EN | MRK-A10N (para combinar con AR-EH03E) | MRW-TA                     |
| 200 €                                                  | 65 €                                  | 145 €          | 205 €                    | 350 €     | 75 €                                  | 45 €                       |

# Conducto de baja presión

(bomba de desagüe incluida)

- Retorno de aire de alimentación ajustable con dos posiciones, en la parte inferior o trasera de la unidad.
  - Equipado con un ventilador Sirocco de transmisión directa accionado por un solo motor.
- El filtro permanente lavable de larga duración HD 40 está incluido.
  - Función Auto Restart (reinicio automático).
  - Configuración automática de la presión estática
  - Bomba de desagüe de condensado integrada.



| Modelo                        |               | AM017KNLDEH/EU                                       | AM022KNLDEH/EU          | AM028KNLDEH/EU          | AM036KNLDEH/EU          | AM045MNLDEH/EU          | AM056MNLDEH/EU          |
|-------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Alimentación                  | Φ, n.º, V, Hz | 1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz                              | 1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz | 1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz | 1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz | 1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz | 1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz |
| Capacidad nominal             | Enfriamiento  | kW                                                   | 1,7                     | 2,2                     | 2,8                     | 3,6                     | 4,5                     |
|                               | Calor         | kW                                                   | 1,9                     | 2,5                     | 3,2                     | 4,0                     | 5,0                     |
| Refrigerante                  | Tipo          | R410A (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=2088) |                         |                         |                         |                         |                         |
| P.V.R (Euros) unidad interior |               | 1.175                                                | 1.205                   | 1.240                   | 1.255                   | 1.295                   | 1.425                   |



| Modelo                        |               | AM071MNLDEH/EU                                       | AM090MNLDKH/EU    | AM112MNLDKH/EU    | AM128MNLDKH/EU    | AM140MNLDKH/EU    |
|-------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Alimentación                  | Φ, n.º, V, Hz | 1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz                              | 1,2,220-240,50/60 | 1,2,220-240,50/60 | 1,2,220-240,50/60 | 1,2,220-240,50/60 |
| Capacidad nominal             | Enfriamiento  | kW                                                   | 7,1               | 9,0               | 11,2              | 12,8              |
|                               | Calor         | kW                                                   | 8,0               | 10,0              | 12,5              | 13,8              |
| Refrigerante                  | Tipo          | R410A (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=2088) |                   |                   |                   |                   |
| P.V.R (Euros) unidad interior |               | 1.575                                                | 1.940             | 2.520             | 2.575             | 2.620             |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| Control remoto inalámbrico                                                          | Control táctil                                                                      | Control remote por cable                                                            | Kit Wi-Fi                                                                           | Kit receptor inalámbrico                                                            | Sensor de ambiente externo                                                            |
| AR-EH03E<br>(para combinar con MRK-A10N)                                            | MWR-SH11N                                                                           | MWR-WG00JN                                                                          | MIM-H04EN                                                                           | MRK-A10N<br>(para combinar con AR-EH03E)                                            | MRW-TA                                                                                |
| 65 €                                                                                | 145 €                                                                               | 205 €                                                                               | 350 €                                                                               | 75 €                                                                                | 45 €                                                                                  |

# Conducto de media presión

(bomba de desagüe incluida)

- Retorno de aire de alimentación ajustable con dos posiciones, en la parte inferior o trasera de la unidad.
- Equipado con un ventilador Sirocco de transmisión directa accionado por un solo motor.
- El filtro permanente lavable de larga duración está incluido.
- Función Auto Restart (reinicio automático).
- Configuración automática de la presión estática.
- Bomba de desagüe de condensado integrada.



| Modelo                        |               | AM022ANMPKH/EU                                       | AM028ANMPKH/EU             | AM036ANMPKH/EU             | AM045ANMPKH/EU             | AM056ANMPKH/EU             |
|-------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Alimentación                  | Φ, n.º, V, Hz | 1Φ, 2, 220-240 V, 50/60 Hz                           | 1Φ, 2, 220-240 V, 50/60 Hz | 1Φ, 2, 220-240 V, 50/60 Hz | 1Φ, 2, 220-240 V, 50/60 Hz | 1Φ, 2, 220-240 V, 50/60 Hz |
| Capacidad nominal             | Enfriamiento  | kW                                                   | 2,2                        | 2,8                        | 3,6                        | 4,5                        |
|                               | Calor         | kW                                                   | 2,5                        | 3,2                        | 4,0                        | 5,0                        |
| Refrigerante                  | Tipo          | R410A (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=2088) |                            |                            |                            |                            |
| P.V.R (Euros) unidad interior |               | 1.225                                                | 1.270                      | 1.310                      | 1.425                      | 1.490                      |



| Modelo                        |               | AM071ANMPKH/EU                                       | AM090ANMPKH/EU             | AM112ANMPKH/EU             | AM128ANMPKH/EU             | AM140ANMPKH/EU             |
|-------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Alimentación                  | Φ, n.º, V, Hz | 1Φ, 2, 220-240 V, 50/60 Hz                           | 1Φ, 2, 220-240 V, 50/60 Hz | 1Φ, 2, 220-240 V, 50/60 Hz | 1Φ, 2, 220-240 V, 50/60 Hz | 1Φ, 2, 220-240 V, 50/60 Hz |
| Capacidad nominal             | Enfriamiento  | kW                                                   | 7,1                        | 9,0                        | 11,2                       | 12,8                       |
|                               | Calor         | kW                                                   | 8,0                        | 10,0                       | 12,5                       | 13,8                       |
| Refrigerante                  | Tipo          | R410A (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=2088) |                            |                            |                            |                            |
| P.V.R (Euros) unidad interior |               | 1.575                                                | 2.000                      | 2.420                      | 2.480                      | 2.540                      |

| Accesorios                               |                |           |                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------------------------|----------------------------|
|                                          |                |           |                                          |                            |
| Control remoto inalámbrico               | Control táctil | Kit Wi-Fi | Kit receptor inalámbrico                 | Sensor de ambiente externo |
| AR-EH03E<br>(para combinar con MRK-A10N) | MWR-SH11N      | MIM-H04EN | AR-EH03E<br>(para combinar con MRK-A10N) | MRW-TA                     |
| 65 €                                     | 145 €          | 350 €     | 75 €                                     | 45 €                       |

# Conducto de alta presión

- Retorno de aire de alimentación ajustable con dos posiciones, en la parte inferior o trasera de la unidad.
- Equipado con dos ventiladores Sirocco de transmisión directa accionados por un solo motor.
- Función Auto Restart (reinicio automático).
- Configuración automática de la presión estática (específica del modelo).
- El filtro permanente de larga duración HD 40 está incluido (específico del modelo).
- Bomba de desagüe incluida en unidades de potencia 5,6 a 14 kW.



| Modelo                        |               |    | AM056ANHPKH/EU                                       | AM071ANHPKH/EU             | AM090ANHPKH/EU             | AM112ANHPKH/EU                                       | AM128ANHPKH/EU             |
|-------------------------------|---------------|----|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| Alimentación                  | Φ, n.º, V, Hz |    | 1Φ, 2, 220–240 V, 50/60 Hz                           | 1Φ, 2, 220–240 V, 50/60 Hz | 1Φ, 2, 220–240 V, 50/60 Hz | 1Φ, 2, 220–240 V, 50/60 Hz                           | 1Φ, 2, 220–240 V, 50/60 Hz |
| Capacidad nominal             | Enfriamiento  | kW | 5,6                                                  | 7,1                        | 9,0                        | 11,2                                                 | 12,8                       |
|                               | Calor         | kW | 6,3                                                  | 8,0                        | 10,0                       | 12,5                                                 | 13,8                       |
| Refrigerante                  | Tipo          |    | R410A (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=2088) |                            |                            | R410A (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=2088) |                            |
| P.V.R (Euros) unidad interior |               |    | 2.095                                                | 2.325                      | 2.580                      | 2.745                                                | 2.815                      |



| Modelo                        |               |    | AM140ANHPKH/EU             | AM180JNHFKH/EU          | AM220FNHDEH/EU          | AM280FNHDEH/EU          |
|-------------------------------|---------------|----|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                               |               |    |                            |                         |                         |                         |
| Alimentación                  | Φ, n.º, V, Hz |    | 1Φ, 2, 220–240 V, 50/60 Hz | 1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz | 1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz | 1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz |
| Capacidad nominal             | Enfriamiento  | kW | 14,0                       | 18,0                    | 22,4                    | 28,0                    |
|                               | Calor         | kW | 16,0                       | 20,0                    | 25,0                    | 31,5                    |
| Refrigerante                  | Tipo          |    |                            |                         |                         |                         |
| P.V.R (Euros) unidad interior |               |    | 2.890                      | 3.690                   | 3.855                   | 4.385                   |

## Accesorios



|                                        |                                        |                                             |                                          |                |                             |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------------|
| Bomba de desagüe (opcional para 18 kW) | Bomba de desagüe (opcional para 18 kW) | Bomba de desagüe (opcional para 22 y 28 kW) | Control remoto inalámbrico               | Control táctil | Por cable<br>Control remoto |
| MDP-G075SP                             | MDP-G075SQ                             | MDP-N047SNC1D                               | AR-EH03E<br>(para combinar con MRK-A10N) | MWR-SH11N      | MWR-WG00JN                  |
| 145 €                                  | 145 €                                  | 200 €                                       | 65 €                                     | 145 €          | 205 €                       |



|           |                                          |                            |
|-----------|------------------------------------------|----------------------------|
| Kit Wi-Fi | Kit receptor inalámbrico                 | Sensor de ambiente externo |
| MIM-H04EN | MRK-A10N<br>(para combinar con AR-EH03E) | MRW-TA                     |
| 350 €     | 75 €                                     | 45 €                       |

# Consola

- Diseño compacto: solo 199 mm de ancho.
- Turboventilador con motor Inverter monofásico.
- Dos salidas de aire separadas para evitar estratificaciones.
- Filtro permanente de larga duración lavable.
- Compatible con control de kit Wi-Fi.
- Función Auto Restart (reinicio automático).



| Modelo                                                      |              |               | AM022FNJDEH/EU                                       | AM028FNJDEH/EU          | AM036FNJDEH/EU          | AM045KNJDEH/EU          | AM056FNJDEH/EU          |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Alimentación                                                |              | Φ, n.º, V, Hz | 1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz                              | 1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz | 1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz | 1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz | 1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz |
| Capacidad nominal                                           | Enfriamiento | kW            | 2,2                                                  | 2,8                     | 3,6                     | 4,5                     | 5,6                     |
|                                                             | Calor        | kW            | 2,5                                                  | 3,2                     | 4                       | 5                       | 6,3                     |
| Refrigerante                                                | Tipo         |               | R410A (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=2088) |                         |                         |                         |                         |
| P.V.R (Euros) unidad interior + control AR-EH03E (incluido) |              |               | 1.240                                                | 1.365                   | 1.440                   | 1.460                   | 1.605                   |

# Suelo/Techo

- Instalación vertical u horizontal opcional.
- Suministro de aire mediante una lama ajustable.
- Reducción de ruido gracias a la EEV con control remoto.
- Ventilador Sirocco de transmisión directa accionado por un solo motor.
- El filtro permanente lavable de larga duración HD 40 está incluido.
- Compatible con control de kit Wi-Fi.



| Modelo                                                      |               |    | AM056FNCDEH/EU                                       | AM071FNCDEH/EU          |
|-------------------------------------------------------------|---------------|----|------------------------------------------------------|-------------------------|
| Alimentación                                                | Φ, n.º, V, Hz |    | 1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz                              | 1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz |
| Capacidad nominal                                           | Enfriamiento  | kW | 5,6                                                  | 7,1                     |
|                                                             | Calor         | kW | 6,3                                                  | 8,0                     |
| Refrigerante                                                | Tipo          |    | R410A (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=2088) |                         |
| P.V.R (Euros) unidad interior + control AR-EH03E (incluido) |               |    | 1.475                                                | 1.625                   |

| Accesorios     |                          |           |                            |                   |                    |                    |
|----------------|--------------------------|-----------|----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                |                          |           |                            |                   |                    |                    |
| Control táctil | Control remote por cable | Kit Wi-Fi | Sensor de ambiente externo | Kit EEV1 Interior | Kit EEV 2 Interior | Kit EEV 3 Interior |
| MWR-SH11N      | MWR-WG00JN               | MIM-H04EN | MRW-TA                     | MEV-E24/E32SA     | MXD-E24/32K        | MXD-E24/32K        |
| 145 €          | 205 €                    | 350 €     | 45 €                       | 200/215 €         | 565 €              | 690 €              |



# Techo

- Instalación horizontal únicamente.
- Suministro de aire mediante una lama ajustable.
- Ventilador Sirocco de transmisión directa accionado por un solo motor.
- El filtro permanente lavable de larga duración HD 40 está incluido.
- Compatible con control de kit Wi-Fi.



| Modelo                                                      |              |      | AM112JNC DKH/EU                                      | AM140JNC DKH/EU         |
|-------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------|-------------------------|
| Alimentación                                                |              |      | Φ, n.º, V, Hz                                        | 1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz |
| Capacidad nominal                                           | Enfriamiento | kW   | 11,2                                                 | 14,0                    |
|                                                             | Calor        | kW   | 12,5                                                 | 16,0                    |
| Refrigerante                                                |              | Tipo | R410A (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=2088) |                         |
| P.V.R (Euros) unidad interior + control AR-EH03E (incluido) |              |      | 2.210                                                | 2.435                   |

# Suelo, sin carcasa

- Funcionamiento silencioso.
- Ventilador Sirocco accionado por un motor Inverter.
- Compatible con control de kit Wi-Fi.
- Filtro permanente de larga duración lavable.
- Función Auto Restart (reinicio automático).



| Modelo                                                      |              | AM036FNFDEH/EU |                                                      | AM056FNFDEH/EU          |  | AM071FNFDEH/EU          |  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|--|
| Alimentación                                                |              | Φ, n.º, V, Hz  | 1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz                              | 1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz |  | 1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz |  |
| Capacidad nominal                                           | Enfriamiento | kW             | 3,6                                                  | 5,6                     |  | 7,1                     |  |
|                                                             | Calor        | kW             | 4,0                                                  | 6,3                     |  | 8,0                     |  |
| Refrigerante                                                |              | Tipo           | R410A (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=2088) |                         |  |                         |  |
| P.V.R (Euros) unidad interior + control AR-EH03E (incluido) |              |                | 1.310                                                | 1.455                   |  | 1.545                   |  |

| Accesorios     |                             |           |                            |
|----------------|-----------------------------|-----------|----------------------------|
|                |                             |           |                            |
| Control táctil | Por cable<br>Control remoto | Kit Wi-Fi | Sensor de ambiente externo |
| MWR-SH11N      | MWR-WG00*N                  | MIM-H04EN | MRW-TA                     |
| 145 €          | 205 €                       | 350 €     | 45 €                       |

# Suelo, sin carcasa, presión estática alta

- Funcionamiento silencioso.
- Ventilador Sirocco accionado por un motor Inverter.
- Compatible con control de kit Wi-Fi.
- Filtro permanente de larga duración lavable.
- Función Auto Restart (reinicio automático).



| Modelo                                                      |              |               | AM036MNFDEH/EU                                       | AM056MNFDEH/EU          | AM071MNFDEH/EU          |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Alimentación                                                |              | Φ, n.º, V, Hz | 1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz                              | 1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz | 1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz |
| Capacidad nominal                                           | Enfriamiento | kW            | 3,6                                                  | 5,6                     | 7,1                     |
|                                                             | Calor        | kW            | 4,0                                                  | 6,3                     | 8,0                     |
| Refrigerante                                                |              | Tipo          | R410A (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=2088) |                         |                         |
| P.V.R (Euros) unidad interior + control AR-EH03E (incluido) |              |               | 1.370                                                | 1.530                   | 1.625                   |

| Accesorios     |                          |           |                            |
|----------------|--------------------------|-----------|----------------------------|
|                |                          |           |                            |
| Control táctil | Control remote por cable | Kit Wi-Fi | Sensor de ambiente externo |
| MWR-SH11N      | MWR-WG00*N               | MIM-H04EN | MRW-TA                     |
| 145 €          | 205 €                    | 350 €     | 45 €                       |

# Suelo, vertical

- Ventilador Sirocco accionado por un motor Inverter.
- Compatible con control de kit Wi-Fi.



| Modelo                                                      |              |               | AM140RNPDKH/EU                                       | AM280RNPDKH/EU          |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------|-------------------------|
| Alimentación                                                |              | Φ, n.º, V, Hz | 1Φ, 2, 220-240 V, 50/60 Hz                           | 1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz |
| Capacidad nominal                                           | Enfriamiento | kW            | 14                                                   | 28                      |
|                                                             | Calor        | kW            | 16                                                   | 31,5                    |
| Refrigerante                                                |              | Tipo          | R410A (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=2088) |                         |
| P.V.R (Euros) unidad interior + control AR-EH03E (incluido) |              |               | 1.985                                                | 2.660                   |

| Accesorios |                            |
|------------|----------------------------|
|            |                            |
| Kit Wi-Fi  | Sensor de ambiente externo |
| MIM-H04EN  | MRW-TA                     |
| 350 €      | 45 €                       |

# Max para montaje en pared

- Ventilador de flujo cruzado accionado por un solo motor BLDC.
- El aire de retorno se filtra con un filtro HD 80 completo, que se puede extraer y lavar fácilmente.
- La lama motorizada permite el cambio automático del caudal de aire al dirigirlo hacia arriba y hacia abajo.
- La paleta manual ajustable permite a los usuarios modificar el caudal de aire lateralmente (de derecha a izquierda).



| Modelo                        |              | AM093MNQDEH/EU |                                                      |
|-------------------------------|--------------|----------------|------------------------------------------------------|
| Alimentación                  |              | Φ, n.º, V, Hz  | 1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz                              |
| Capacidad nominal             | Enfriamiento | kW             | 9,3                                                  |
|                               | Calor        | kW             | 9,8                                                  |
| Refrigerante                  |              | Tipo           | R410A (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=2088) |
| P.V.R (Euros) unidad interior |              |                | 2.075                                                |

| Accesorios     |                          |           |                            |
|----------------|--------------------------|-----------|----------------------------|
|                |                          |           |                            |
| Control táctil | Control remote por cable | Kit Wi-Fi | Sensor de ambiente externo |
| MWR-SH11N      | MWR-WG00JN               | MIM-H04EN | MRW-TA                     |
| 145 €          | 205 €                    | 350 €     | 45 €                       |

# Boracay para montaje en pared

- La lama motorizada permite el cambio automático del caudal de aire al dirigirlo hacia arriba y hacia abajo.
  - La paleta manual ajustable permite a los usuarios modificar el caudal de aire lateralmente (de derecha a izquierda).
- La función turbo permite un enfriamiento rápido y potente.
  - Ventilador de flujo cruzado accionado por un solo motor.
  - Filtro HD 80 completo lavable.
  - Conexión de tuberías de desagüe y refrigerante con cuatro direcciones de serie.

(EEV no incluida)



| Modelo                        |               |    | AM015KNTDEH/EU                                       | AM022KNTDEH/EU          | AM028KNTDEH/EU          | AM036KNTDEH/EU          |
|-------------------------------|---------------|----|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Alimentación                  | Φ, n.º, V, Hz |    | 1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz                              | 1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz | 1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz | 1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz |
| Capacidad nominal             | Enfriamiento  | kW | 1,5                                                  | 2,2                     | 2,8                     | 3,6                     |
|                               | Calor         | kW | 1,7                                                  | 2,5                     | 3,2                     | 4,0                     |
| Refrigerante                  | Tipo          |    | R410A (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=2088) |                         |                         |                         |
| P.V.R (Euros) unidad interior |               |    | 820                                                  | 855                     | 890                     | 965                     |



| Modelo                        |              |               | AM045KNTDEH/EU                                       | AM056KNTDEH/EU          | AM071KNTDEH/EU          |
|-------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Alimentación                  |              | Φ, n.º, V, Hz | 1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz                              | 1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz | 1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz |
| Capacidad nominal             | Enfriamiento | kW            | 4,5                                                  | 5,6                     | 6,8                     |
|                               | Calor        | kW            | 5,0                                                  | 6,3                     | 7,0                     |
| Refrigerante                  | Tipo         |               | R410A (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=2088) |                         |                         |
| P.V.R (Euros) unidad interior |              |               | 1.005                                                | 1.045                   | 1.135                   |

(EEV incluida)



| Modelo                        |              |               | AM015KNQDEH/EU                                       | AM022KNQDEH/EU          | AM028KNQDEH/EU          | AM036KNQDEH/EU                                       |
|-------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Alimentación                  |              | Φ, n.º, V, Hz | 1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz                              | 1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz | 1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz | 1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz                              |
| Capacidad nominal             | Enfriamiento | kW            | 1,5                                                  | 2,2                     | 2,8                     | 3,6                                                  |
|                               | Calor        | kW            | 1,7                                                  | 2,5                     | 3,2                     | 4,0                                                  |
| Refrigerante                  |              | Tipo          | R410A (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=2088) |                         |                         | R410A (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=2088) |
| P.V.R (Euros) unidad interior |              |               | 940                                                  | 955                     | 990                     | 1.060                                                |



| Modelo                        |              |               | AM045KNQDEH/EU          | AM056KNQDEH/EU          | AM071KNQDEH/EU          |
|-------------------------------|--------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Alimentación                  |              | Φ, n.º, V, Hz | 1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz | 1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz | 1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz |
| Capacidad nominal             | Enfriamiento | kW            | 4,5                     | 5,6                     | 6,8                     |
|                               | Calor        | kW            | 5,0                     | 6,3                     | 7,0                     |
| Refrigerante                  | Tipo         |               |                         |                         |                         |
| P.V.R (Euros) unidad interior |              |               | 1.100                   | 1.135                   | 1.210                   |

| Accesorios comunes         |                |                          |           |                            | Accesorios EVV no incluida |                    |                    |
|----------------------------|----------------|--------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
|                            |                |                          |           |                            |                            |                    |                    |
| Control remoto inalámbrico | Control táctil | Control remote por cable | Kit Wi-Fi | Sensor de ambiente externo | Kit EEV 1 Interior         | Kit EEV 2 Interior | Kit EEV 3 Interior |
| AR-EH03E                   | MWR-SH11N      | MWR-WG00JN               | MIM-H04EN | MRW-TA                     | MEV-E24/E32SA              | MXD-E24/32K        | MXD-E24/32K        |
| 65 €                       | 145 €          | 205 €                    | 350 €     | 45 €                       | 200/215 €                  | 565 €              | 690 €              |

# WindFree™ Deluxe

- Enfriamiento en tres pasos: Modo de enfriamiento rápido
  - Modo de enfriamiento WindFree™
  - Control Wi-Fi con SmartThings y controles por voz de Bixby
- Equipado con el protocolo de comunicación NASA
  - Equipado con Easy Filter Plus

(EEV no incluida)



|                               |              |               | AM015TNADKH/EU                                       | AM022TNADKH/EU             | AM028TNADKH/EU             | AM036TNADKH/EU             |
|-------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Alimentación                  |              | Φ, n.º, V, Hz | 1Φ, 2, 220~240 V, 50/60 Hz                           | 1Φ, 2, 220~240 V, 50/60 Hz | 1Φ, 2, 220~240 V, 50/60 Hz | 1Φ, 2, 220~240 V, 50/60 Hz |
| Capacidad nominal             | Enfriamiento | kW            | 1,5                                                  | 2,2                        | 2,8                        | 3,6                        |
|                               | Calor        | kW            | 1,7                                                  | 2,5                        | 3,2                        | 4,0                        |
| Refrigerante                  |              | Tipo          | R410A (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=2088) |                            |                            |                            |
| P.V.R (Euros) unidad interior |              |               | 985                                                  | 1.030                      | 1.080                      | 1.170                      |



|                               |              |               | AM045TNADKH/EU                                       | AM056TNADKH/EU             | AM071TNADKH/EU             | AM082TNADKH/EU             |
|-------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Alimentación                  |              | Φ, n.º, V, Hz | 1Φ, 2, 220~240 V, 50/60 Hz                           | 1Φ, 2, 220~240 V, 50/60 Hz | 1Φ, 2, 220~240 V, 50/60 Hz | 1Φ, 2, 220~240 V, 50/60 Hz |
| Capacidad nominal             | Enfriamiento | kW            | 4,5                                                  | 5,6                        | 6,8                        | 8,2                        |
|                               | Calor        | kW            | 5,0                                                  | 6,3                        | 7,0                        | 8,5                        |
| Refrigerante                  |              | Tipo          | R410A (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=2088) |                            |                            |                            |
| P.V.R (Euros) unidad interior |              |               | 1.215                                                | 1.265                      | 1.365                      | 1.450                      |

(EEV incluida)



|                               |              |               | AM015TNVDKH/EU                                       | AM022TNVDKH/EU             | AM028TNVDKH/EU             | AM036TNVDKH/EU             |
|-------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Alimentación                  |              | Φ, n.º, V, Hz | 1Φ, 2, 220–240 V, 50/60 Hz                           | 1Φ, 2, 220–240 V, 50/60 Hz | 1Φ, 2, 220–240 V, 50/60 Hz | 1Φ, 2, 220–240 V, 50/60 Hz |
| Capacidad nominal             | Enfriamiento | kW            | 1,5                                                  | 2,2                        | 2,8                        | 3,6                        |
|                               | Calor        | kW            | 1,7                                                  | 2,5                        | 3,2                        | 4,0                        |
| Refrigerante                  |              | Tipo          | R410A (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=2088) |                            |                            |                            |
| P.V.R (Euros) unidad interior |              |               | 1.215                                                | 1.265                      | 1.310                      | 1.400                      |



|                               |              |               | AM045TNVDKH/EU                                       | AM056TNVDKH/EU             | AM071TNVDKH/EU             | AM082TNVDKH/EU             |
|-------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Alimentación                  |              | Φ, n.º, V, Hz | 1Φ, 2, 220–240 V, 50/60 Hz                           | 1Φ, 2, 220–240 V, 50/60 Hz | 1Φ, 2, 220–240 V, 50/60 Hz | 1Φ, 2, 220–240 V, 50/60 Hz |
| Capacidad nominal             | Enfriamiento | kW            | 4,5                                                  | 5,6                        | 6,8                        | 8,2                        |
|                               | Calor        | kW            | 5,0                                                  | 6,3                        | 7,0                        | 8,5                        |
| Refrigerante                  |              | Tipo          | R410A (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=2088) |                            |                            |                            |
| P.V.R (Euros) unidad interior |              |               | 1.455                                                | 1.495                      | 1.590                      | 1.690                      |

| Accesorios comunes         |                |                          |           | Accesorios EVV no incluida |                    |                    |
|----------------------------|----------------|--------------------------|-----------|----------------------------|--------------------|--------------------|
|                            |                |                          |           |                            |                    |                    |
| Control remoto inalámbrico | Control táctil | Control remote por cable | Kit Wi-Fi | Kit EEV1 Interior          | Kit EEV 2 Interior | Kit EEV 3 Interior |
| AR-EH03E                   | MWR-SH11N      | MWR-WG00JN               | MIM-H04EN | MEV-E24/E32SA              | MXD-E24/32K        | MXD-E24/32K        |
| 65 €                       | 145 €          | 205 €                    | 350 €     | 200/215 €                  | 565 €              | 690 €              |

# Hydro kit

- Producción de agua caliente a baja temperatura y agua fría.
- Producción de agua caliente a una temperatura máxima de 50 °C/80 °C (modelos HT).
- Control en dos sentidos: control de la temperatura del agua saliente y de la temperatura ambiente.
- Conexión a radiadores de baja temperatura y baterías de agua AHU (UTA).
- Producción de agua caliente de uso sanitario.
- Se puede conectar a sistemas de recuperación de calor DVM S (excluyendo el hydro kit de 50 kW).



| Modelo (Alta eficiencia)             |               |    | AM160FNBDEH/EU                                       | AM320FNBDEH/EU          | AM500FNBDEH/EU          | AM160TNBFEB/EU                                       | AM160TNBFGB/EU          | AM250TNBFEB/EU          | AM250TNBFGB/EU          |
|--------------------------------------|---------------|----|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Alimentación                         | Φ, n.º, V, Hz |    | 1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz                              | 1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz | 1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz | 1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz                              | 3Φ, 4, 380-415 V, 50 Hz | 1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz | 3Φ, 4, 380-415 V, 50 Hz |
| Capacidad nominal                    | Enfriamiento  | kW | 14,0                                                 | 28,0                    | 44,8                    | -                                                    | -                       | -                       | -                       |
|                                      | Calor         | kW | 16,0                                                 | 31,5                    | 50,4                    | 16                                                   | 16                      | 25                      | 25                      |
| Refrigerante                         | Tipo          |    | R410A (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=2088) |                         |                         | R134A (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=1430) |                         |                         |                         |
| P.V.R (Euros) modelo alta eficiencia |               |    | 2.175                                                | 3.335                   | 3.915                   | 6.410                                                | 6.645                   | 7.580                   | 7.970                   |

| Accesorios |                          |  |                          |
|------------|--------------------------|--|--------------------------|
|            | Control remote por cable |  | Control remote por cable |
|            | MWR-WW00N                |  | MWR-WW10JN               |
|            | 235 €                    |  | 205 €                    |

## Caja de recuperación (MCU)

- Permite que el modelo DVM de recuperación de calor caliente y enfríe simultáneamente.



| Modelo                                   |               | MCU-S1NEK1N             | MCU-S2NEK2N             |
|------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| Alimentación                             | Φ, n.º, V, Hz | 1Φ, 220-240 V, 50/60 Hz | 1Φ, 220-240 V, 50/60 Hz |
| Número de puertos                        |               | 1                       | 2                       |
| Capacidad conectable                     | kW            | 16,0                    | 32,0                    |
| Número de unidades conectables           |               | 8                       | 16                      |
| P.V.R (Euros) Caja de recuperación (MCU) |               | 770                     | 1.615                   |



| Modelo                                   |               | MCU-S4NEK3N                                      | MCU-S6NEK2N | MCU-S8NEK1N | MCU-S12NEK1N |
|------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Alimentación                             | Φ, n.º, V, Hz | 1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz, 1Φ, 2, 208-230 V, 60 Hz |             |             |              |
| Número de puertos                        |               | 4                                                | 6           | 8           | 12           |
| Capacidad conectable                     | kW            | 61,6                                             | 61,6        | 85,0        | 85,0         |
| Número de unidades conectables           |               | 32                                               | 32          | 64          | 64           |
| P.V.R (Euros) Caja de recuperación (MCU) |               | 2.215                                            | 2.665       | 3.465       | 4.530        |

## Kit AHU (UTA) para unidad exterior

- Ofrece las ventajas de los sistemas AHU (UTA) y DVM al mismo tiempo.
- Sistema de climatización centralizado.
- El kit AHU (UTA) puede ofrecer enfriamiento o calor en un solo paquete.



| Modelo                      |               | Kit AHU (UTA)                                        |                            |                            | Kit AHU (UTA)                                        | Kit de control             | Kit EEV (Opcional)    |
|-----------------------------|---------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
|                             |               | MXD-K025AN                                           | MXD-K050AN                 | MXD-K075AN                 | MXD-K100AN                                           | MCM-D201N                  | MXD-A64K100E          |
| Alimentación                | Φ, n.º, V, Hz | 1Φ, 2, 220-240 V, 50/60 Hz                           | 1Φ, 2, 220-240 V, 50/60 Hz | 1Φ, 2, 220-240 V, 50/60 Hz | 1Φ, 2, 220-240 V, 50/60 Hz                           | 1Φ, 2, 220-240 V, 50/60 Hz | -                     |
| Capacidad de la AHU (UTA)   | Máx.          | kW                                                   | 8,8                        | 17,5                       | 24,9                                                 | 35,0                       | 35,0/70,0/105,0/140,0 |
|                             | Mín.          | kW                                                   | 6,3                        | 12,6                       | 18,9                                                 | 25,2                       | 25,2/50,4/75,6/100,8  |
| Refrigerante                | Tipo          | R410A (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=2088) |                            |                            | R410A (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=2088) |                            |                       |
| P.V.R (Euros) Kit AHU (UTA) |               | 1.315                                                | 1.445                      | 1.585                      | 1.670                                                | 555                        | 240                   |





# Gama Ventilación

## ERV

- Unidad de ventilación de recuperación de energía.
- Elemento intercambiador de calor de celulosa.
- Filtro de aire (clase F7) de alta eficiencia.
- Sensor de CO<sub>2</sub> opcional para regulación automática.
- Modo de funcionamiento de desviación cuando existe una pequeña diferencia de temperatura entre los ambientes interior y exterior (automático o manual).
- Convergencia con las unidades interiores DVM S.
- Prevención de formación de escarcha sin calentador eléctrico.



| Nombre del modelo                    |               | AN026JSKLN/EU              | AN035JSKLN/EU              | AN050JSKLN/EU              | AN080JSKLN/EU              | AN100JSKLN/EU              |
|--------------------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Alimentación                         | Φ, n.º, V, Hz | 1Φ, 2, 220-240 V, 50/60 Hz | 1Φ, 2, 220-240 V, 50/60 Hz | 1Φ, 2, 220-240 V, 50/60 Hz | 1Φ, 2, 220-240 V, 50/60 Hz | 1Φ, 2, 220-240 V, 50/60 Hz |
| Volumen de aire                      | m³/h          | 260                        | 350                        | 500                        | 800                        | 1.000                      |
| P.V.R. (Euros) unidad de ventilación |               | 1.780                      | 2.110                      | 2.310                      | 3.280                      | 3.845                      |

| Accesorios                                                                        |                           |                                                                                   |                                         |                                                                                     |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | Sensor de CO <sub>2</sub> |  | Control remoto de ERV por cable del ERV |  | Control remoto por cable |
|                                                                                   | MOS-C1                    |                                                                                   | MWR-VH12N                               |                                                                                     | MWR-WG00JN               |
|                                                                                   | 245 €                     |                                                                                   | 100 €                                   |                                                                                     | 205 €                    |

## ERV Plus para DVM S

- Unidad de ventilación de recuperación de energía con batería de expansión directa integrada.
- Elemento intercambiador de calor de celulosa.
- Filtro de aire (clase F7) de alta eficiencia.
- Dos ventiladores centrífugos de transmisión directa accionados por un motor eléctrico BLDC.
- Sensor de CO<sub>2</sub> opcional para regulación automática.
- Modo de funcionamiento de desviación cuando existe una pequeña diferencia de temperatura entre los ambientes interior y exterior (automático o manual).
- Prevención de formación de escarcha sin calentador eléctrico.
- Función Auto Restart (reinicio automático).



| Nombre del modelo                    |               | AM050FNKDEH/EU          | AM100FNKDEH/EU          |
|--------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| Alimentación                         | Φ, n.º, V, Hz | 1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz | 1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz |
| Refrigerante                         | Tipo          | R410A                   | R410A                   |
| P.V.R. (Euros) unidad de ventilación |               | 3.170                   | 5.295                   |

| Accesorios                                                                            |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Control remoto por cable                                                              | Sensor de CO <sub>2</sub>                                                             |
| MWR-WG00JN                                                                            | MOS-C1                                                                                |
| 205 €                                                                                 | 245 €                                                                                 |

## Conducto de entrada de aire exterior para DVM S

- Unidad de aire 100% fresco.
- Equipado con dos ventiladores Sirocco de transmisión directa accionados por un solo motor.
- Control de temperatura del aire descargado.
- Sin límites para el conducto de entrada de aire exterior en un sistema.
- Función Auto ESP (presión estática externa automática): la velocidad del ventilador se puede ajustar según la presión estática externa de los conductos.
- Se puede combinar con otras unidades interiores DVM para formar un único sistema.



| Modelo                         |              |               | AM140MNEPEH/EU          | AM220MNEPEH/EU          | AM280MNEPEH/EU          |
|--------------------------------|--------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Alimentación                   |              | Φ, n.º, V, Hz | 1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz | 1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz | 1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz |
| Capacidad nominal              | Enfriamiento | kW            | 14,0                    | 22,4                    | 28,0                    |
|                                | Calor        | kW            | 8,9                     | 13,9                    | 17,4                    |
| Refrigerante                   |              | Tipo          | R410A                   | R410A                   | R410A                   |
| P.V.R. (Euros) unidad interior |              |               | 2.900                   | 4.805                   | 5.310                   |

| Accesorios                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| Control remoto inalámbrico                                                          | Control táctil                                                                      | Control remoto por cable                                                            | Kit Wi-Fi                                                                           | Kit receptor inalámbrico                                                              | Termostato externo                                                                    |
| AR-EH03E<br>(para combinar con MRK-A10N)                                            | MWR-SH11N                                                                           | MWR-WG00JN                                                                          | MIM-H04EN                                                                           | MRK-A10N<br>(para combinar con AR-EH03E)                                              | MRW-TA                                                                                |
| 65 €                                                                                | 145 €                                                                               | 205 €                                                                               | 350 €                                                                               | 75 €                                                                                  | 45 €                                                                                  |



# Gama DVM Chiller



## HVM Chiller



- Bomba de calor del HVM Chiller enfriada por aire.
- Permite conectar hasta 16 módulos, ofreciendo una capacidad total de más de 1 MW.
- Modulación de capacidad entre el 15% y el 100%.
- Cada unidad alberga dos compresores Inverter Scroll equipados con tecnología de inyección flash.



| Modelo                         |                     |    | AG042KSVANH/EU                                       | AG056KSVANH/EU                    | AG070KSVANH/EU                    |
|--------------------------------|---------------------|----|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Alimentación                   | $\Phi$ , n.º, V, Hz |    | 3 $\Phi$ , 4, 380–415 V, 50/60 Hz                    | 3 $\Phi$ , 4, 380–415 V, 50/60 Hz | 3 $\Phi$ , 4, 380–415 V, 50/60 Hz |
| Capacidad nominal              | Enfriamiento        | kW | 42                                                   | 56                                | 65                                |
|                                | Calor               | kW | 42,0                                                 | 56,0                              | 69,5                              |
| Refrigerante                   | Tipo                |    | R410A (gas fluorado de efecto invernadero, GWP=2088) |                                   |                                   |
| P.V.R. (Euros) unidad exterior |                     |    | 25.140                                               | 27.080                            | 28.775                            |

### Accesorios



|                    |           |                 |                             |                              |                                           |                   |                                        |
|--------------------|-----------|-----------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Control de módulos | DMS2.5    | Pasarela BACnet | Control táctil centralizado | Control de encendido/apagado | Módulo PIM (módulo de interfaz analógico) | Pasarela LonWorks | Módulo de interfaz de contacto externo |
| MCM-A00N           | MIM-D01AN | MIM-B17BN       | MCM-A300N                   | MCM-A202DN                   | MIM-B16N                                  | MIM-B18BN         | MIM-B14                                |
| 245 €              | 2.190 €   | 3.660 €         | 1.240 €                     | 200 €                        | 600 €                                     | 3.660 €           | 40 €                                   |

## Fancoil con Cassette de 1 vía WindFree™

- Suministro de aire de una vía mediante una lama de 100 mm de ancho
- Ventilador de flujo cruzado accionado por un motor BLDC
- Bomba de desagüe de condensado integrada
- Kit de válvula de 3 vías opcional
- Disponible en función WindFree™
- Compatible con control de kit Wi-Fi.



| Modelo                         |                |    | AG026TN1DKH/EU                 | AG032TN1DKH/EU                 | AG042TN1DKH/EU                 |
|--------------------------------|----------------|----|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Alimentación                   | $\Phi$ , V, Hz |    | 1 $\Phi$ , 220–240 V, 50/60 Hz | 1 $\Phi$ , 220–240 V, 50/60 Hz | 1 $\Phi$ , 220–240 V, 50/60 Hz |
| Capacidad nominal              | Enfriamiento   | kW | 2,60                           | 3,00                           | 4,20                           |
|                                | Calor          | kW | 2,90                           | 3,40                           | 5,00                           |
| P.V.R. (Euros) unidad interior |                |    | 1.780                          | 1.215                          | 1.585                          |

### Accesorios



|                             |                             |                               |                            |                        |                |                          |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| Panel WindFree™ (necesario) | Panel WindFree™ (necesario) | Módulo de interfaz de fancoil | Control remoto inalámbrico | Control de tipo simple | Control táctil | Control remoto por cable |
| PC1NWFMBN                   | PC1BWFMBN                   | MIM-F10N                      | AR-EH03E                   | MWR-SH00N              | MWR-SH11N      | MWR-WG00JN               |
| 310 €                       | 310 €                       | 105 €                         | 65 €                       | 105 €                  | 145 €          | 205 €                    |

# Fancoil con Cassette de 1 vía WindFree™

- Suministro de aire de cuatro vías mediante lamas ajustables de modo independiente.
- Ventilador de transmisión directa accionado por un motor BLDC.
- Bomba de desagüe de condensado integrada.
- Kit de válvula de 3 vías opcional.
- Compatible con control de kit Wi-Fi.
- Disponible en función WindFree™.



| Modelo                         |              | AG060AN4DKH/EU          | AG072AN4DKH/EU          | AG090AN4DKH/EU          | AG105AN4DKH/EU          |
|--------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Alimentación                   | Φ, V, Hz     | 1Φ, 220~240 V, 50/60 Hz | 1Φ, 220~240 V, 50/60 Hz | 1Φ, 220~240 V, 50/60 Hz | 1Φ, 220~240 V, 50/60 Hz |
| Capacidad nominal              | Enfriamiento | kW                      | 6,0                     | 7,2                     | 9,0                     |
|                                | Calor        | kW                      | 7,3                     | 8,5                     | 10,0                    |
| P.V.R. (Euros) unidad interior |              | 1.150                   | 1.190                   | 1.475                   | 1.595                   |

| Accesorios        |                               |                            |                        |                |                          |
|-------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|
|                   |                               |                            |                        |                |                          |
| Panel (necesario) | Módulo de interfaz de fancoil | Control remoto inalámbrico | Control de tipo simple | Control táctil | Control remoto por cable |
| PC4NUFMAN         | MIM-F10N                      | AR-EH03E                   | MWR-SH00N              | MWR-SH11N      | MWR-WG00JN               |
| 315 €             | 105 €                         | 65 €                       | 105 €                  | 145 €          | 205 €                    |

# Fancoil con Cassette 360

- Suministro de aire de 360°.
- Descarga sin lamas. Los ventiladores de refuerzo se pueden controlar de forma individual, lo que permite la salida del caudal de forma totalmente horizontal. El efecto Coanda se crea incluso sin techo.
- Kit de válvula de 3 vías (opcional)
- Compatible con control de kit Wi-Fi.

- Bomba de desagüe de condensado integrada.
- Predisposición de la entrada de aire a dejar entrar aire fresco.
- Panel de cassette circular o cuadrado.
- Sensor de detección de movimiento opcional



| Modelo                         |              | AG060MN4PKH/EU          | AG072MN4PKH/EU          | AG090MN4PKH/EU          | AG105MN4PKH/EU          |
|--------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Alimentación                   | Φ, V, Hz     | 1Φ, 220~240 V, 50/60 Hz | 1Φ, 220~240 V, 50/60 Hz | 1Φ, 220~240 V, 50/60 Hz | 1Φ, 220~240 V, 50/60 Hz |
| Capacidad nominal              | Enfriamiento | kW                      | 6,0                     | 7,2                     | 9,0                     |
|                                | Calor        | kW                      | 7,3                     | 8,5                     | 10,0                    |
| P.V.R. (Euros) unidad interior |              | 1.390                   | 1.535                   | 1.765                   | 2.025                   |

| Accesorios                 |                        |                |                          |           |                    |                                                                 |           |           |           |
|----------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                            |                        |                |                          |           |                    |                                                                 |           |           |           |
| Control remoto inalámbrico | Control de tipo simple | Control táctil | Control remoto por cable | Kit Wi-Fi | Termostato externo | Tipos de Panel disponible. Se debe seleccionar alguno de ellos. |           |           |           |
| AR-KH03E                   | MWR-SH00N              | MWR-SH11N      | MWR-WG00JN               | MIM-H04EN | MRW-TA             | PC4NUDMAN                                                       | PC4NUNMAN | PC4NBDMAN | PC4NBNMAN |
| 65 €                       | 105 €                  | 145 €          | 205 €                    | 350 €     | 45 €               | 310 €                                                           | 285 €     | 285 €     | 285 €     |

## Fancoil sin carcasa

- Solución lista para utilizar en combinación con el HVM Chiller.
- Instalación vertical u horizontal.
- Kit de válvula de 3 vías incluido de serie.
- Kit de fancoil incluido de serie.
- Tubería de desagüe opcional.
- Batería de calor de 4 tuberías opcional.
- Kit de válvula de 3 vías de 4 tuberías opcional.
- Depósito de desagüe auxiliar vertical/horizontal.



| Modelo                         |                      | ACL-18DF                | ACL-25DF                | ACL-35DF                | ACL-55DF                | ACL-65DF                |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Alimentación                   | Φ, V, Hz             | 1Φ, 220-240 V, 50/60 Hz | 1Φ, 220-240 V, 50/60 Hz | 1Φ, 220-240 V, 50/60 Hz | 1Φ, 220-240 V, 50/60 Hz | 1Φ, 220-240 V, 50/60 Hz |
| Capacidad nominal              | Enfriamiento (A/M/B) | kW                      | 1.91/1.66/1.34          | 2.87/2.34/1.73          | 4.24/3.20/2.47          | 7.19/5.69/4.32          |
|                                | Calor (A/M/B)        | kW                      | 2.15/1.81/1.50          | 2.91/2.35/1.73          | 4.24/3.24/2.47          | 7.19/5.69/4.32          |
| P.V.R. (Euros) unidad interior |                      | 990                     | 1.030                   | 1.110                   | 1.360                   | 1.470                   |

### Accesorios



| Módulo de interfaz de fancoil                 | Kit fancoil            | Control táctil | Control remote por cable | Control de tipo simple |
|-----------------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|
| MIM-F10N<br>(necesario, conecta hasta 16 FCU) | MIM-F00N<br>(Incluido) | MWR-SH11N      | MWR-WG00JN               | MWR-SH00N              |
| 105 €                                         | 435 €                  | 145 €          | 205 €                    | 105 €                  |

## Fancoil con carcasa

- Solución lista para utilizar en combinación con el HVM Chiller.
- Instalación vertical u horizontal.
- Kit de válvula de 3 vías incluido de serie.
- Kit de fancoil incluido de serie.
- Tubería de desagüe opcional.
- Batería de calor de 4 tuberías opcional.
- Kit de válvula de 3 vías de 4 tuberías opcional.
- Depósito de desagüe auxiliar vertical/horizontal.



| Modelo                         |                      | ACL-18DG                | ACL-25DG                | ACL-35DG                | ACL-55DG                | ACL-65DG                |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Alimentación                   | Φ, V, Hz             | 1Φ, 220-240 V, 50/60 Hz | 1Φ, 220-240 V, 50/60 Hz | 1Φ, 220-240 V, 50/60 Hz | 1Φ, 220-240 V, 50/60 Hz | 1Φ, 220-240 V, 50/60 Hz |
| Capacidad nominal              | Enfriamiento (A/M/B) | kW                      | 1.91/1.66/1.34          | 2.87/2.34/1.73          | 4.24/3.20/2.47          | 7.19/5.69/4.32          |
|                                | Calor (A/M/B)        | kW                      | 2.15/1.81/1.50          | 2.91/2.35/1.73          | 4.24/3.24/2.47          | 7.19/5.69/4.32          |
| P.V.R. (Euros) unidad interior |                      | 1.120                   | 1.180                   | 1.275                   | 1.615                   | 1.745                   |

### Accesorios



| Módulo de interfaz de fancoil                 | Kit fancoil            | Control táctil | Control remote por cable | Control de tipo simple |
|-----------------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|
| MIM-F10N<br>(necesario, conecta hasta 16 FCU) | MIM-F00N<br>(Incluido) | MWR-SH11N      | MWR-WG00JN               | MWR-SH00N              |
| 105 €                                         | 435 €                  | 145 €          | 205 €                    | 105 €                  |

### Accesorios opcionales Concealed y Cased


| Bomba de drenaje | Bandeja de condensados auxiliar para instalación vertical | Bandeja de condensados auxiliar para instalación horizontal | Instalación para 4 tubos ACL 18 | Instalación para 4 tubos ACL 25 | Instalación para 4 tubos ACL 35 | Instalación para 4 tubos ACL 55-65 | Kit de válvula de 3 vías para modelos AC 18-35 | Kit de válvula de 3 vías para modelos AC 55-65 |
|------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ACL-ADP          | ACL-ADV                                                   | ACL-ADH                                                     | ACL-A018HC                      | ACL-A025HC                      | ACL-A035HC                      | ACL-A055HC                         | ACL-A018V3                                     | ACL-A055V3                                     |
| 235 €            | 15 €                                                      | 15 €                                                        | 85 €                            | 110 €                           | 115 €                           | 190 €                              | 160 €                                          | 160 €                                          |





# Accesorios

# Controles

|                                 | Producto                              | Modelo     | Imagen                                                                              | Productos compatibles                         | P.V.R. (Euros) |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| Sistema de control individual   | Control remoto                        | AR-EH03E   |    | DVM, FJM, CAC, RAC                            | 65             |
|                                 | Control remoto                        | AR-KH03E*  |    | CAC, DVM<br>*solo para Cassette 360°          | 65             |
|                                 | Control remoto multifunción por cable | MWR-WG00JN |    | FJM, CAC, DVM, ERV                            | 205            |
|                                 | Control de tipo simple                | MWR-SH00N  |    | FJM, CAC, DVM                                 | 105            |
|                                 | Control de tipo táctil                | MWR-SH11N  |    | FJM, CAC, DVM + Función WindFree™             | 145            |
|                                 | Control remoto de ERV por cable       | MWR-VH12N  |   | ERV                                           | 100            |
|                                 | Kit receptor inalámbrico              | MRK-A10N   |  | DVM, CAC, EHS, FJM (solo modelos de conducto) | 75             |
|                                 | Mono Kit de control                   | MIM-E03CN  |  | EHS                                           | 1.005          |
|                                 |                                       | MIM-E03DN  |  | EHS                                           | 1.075          |
| Sistema de control centralizado | Control de encendido/apagado          | MCM-A202DN |  | DVM, FJM, CAC, ERV Plus, EHS Split/Mono       | 200            |
|                                 | Control táctil Control                | MCM-A300N  |  | DVM, FJM, CAC, ERV Plus, EHS Split/Mono       | 1.240          |
|                                 | Kit Wi-Fi                             | MIM-H04EN  |  | Todos                                         | 350            |
|                                 | Mando de módulos                      | MCM-A00N   |  | DVM Chiller                                   | 245            |
| Sistema de gestión integrada    | DMS2.5                                | MIM-D01AN  |  | DVM, FJM, CAC, ERV Plus, EHS Split/Mono       | 2.190          |
|                                 | S-NET3                                | MST-P3P    |  |                                               | 1.225          |

# Controles

|                                                  | Producto                                                 | Modelo    | Imagen                                                                              | Productos compatibles                   | P.V.R. (Euros) |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| Sistema de pasarela                              | Módulo de interfaz Modbus                                | MIM-B19N  |    | Toda la gama SAMSUNG                    | 245            |
|                                                  | Pasarela BACnet                                          | MIM-B17BN |    | DVM, FJM, CAC, ERV Plus, EHS Split/Mono | 3.660          |
|                                                  | Pasarela LonWorks                                        | MIM-B18BN |    | DVM, FJM, CAC, ERV Plus, EHS Split/Mono | 3.660          |
|                                                  | Módulo de interfaz de contacto externo                   | MIM-B14   |    | DVM, RAC, FJM, CAC, EHS                 | 40             |
|                                                  | PIM (módulo de interfaz analógico)                       | MIM-B16N  |    | DVM, FJM, CAC, ERV Plus, EHS Split/Mono | 600            |
|                                                  | Pasarela de control superior NO NASA a NASA              | MIM-N01   |    | Toda la gama SAMSUNG                    | 360            |
|                                                  | Módulo de interfaz del ERV (Convertidor de RS485 a NASA) | MIM-N10   |  | ERV                                     | 360            |
|                                                  | Módulo de interfaz del fancoil                           | MIM-F10N  |  | Chiller                                 | 105            |
|                                                  | Pasarela de control superior                             | MIM-R10N  |  | RAC                                     | 315            |
|                                                  | Pasarela para conectar un mando por cable ó MIM-B14      | MIM-A00N  |  | RAC                                     | 50             |
|                                                  |                                                          |           |                                                                                     |                                         |                |
| Solución de instalación/<br>Ejecución de pruebas | Convertor S                                              | MIM-C02N  |  |                                         | 385            |
| Otros                                            | Sensor de ambiente externo                               | MRW-TA    |  | DVM, FJM, CAC                           | 45             |
|                                                  | Selector de modo                                         | MCM-C200  |  |                                         | 115            |
|                                                  | MTFC (Controlador de funciones múltiples)                | MCM-C210N |  |                                         | 130            |



# Accesorios

| Clasificación                                                 | Imagen | Modelo<br>DVM S<br>(Nuevo protocolo de comunicación) | Aplicación                                                                             | P.V.R. (Euros) |
|---------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Bomba de desagüe                                              |        | MDP-E075SEE3D                                        | Conducto de baja silueta (2,0-14,0 kW)                                                 | 200            |
|                                                               |        | MDP-M075SGU1D                                        | Conducto de media presión (9,0/11,2 kW)                                                | 200            |
|                                                               |        | MDP-M075SGU2D                                        | Conducto de media presión (12,8/14,0 kW)<br>Conducto de alta presión (11,2/14,0 kW)    | 200            |
|                                                               |        | MDP-M075SGU3D                                        | Conducto de media presión (5,6/7,1 kW)                                                 | 200            |
|                                                               |        | MDP-N0475NC1D                                        | Conducto Alta Presión (22,4/28,0 kW)<br>Conducto de entrada de aire exterior (14,0 kW) | 200            |
|                                                               |        | MDP-G075SP                                           | Conducto Global (tipo externo)                                                         | 155            |
|                                                               |        | MDP-G075SQ                                           | Conducto Global (tipo interno)                                                         | 155            |
| Kit AHU (UTA)                                                 |        | MXD-K025AN                                           | AHU (UTA) de 7,00-8,75 kW                                                              | 1.315          |
|                                                               |        | MXD-K050AN                                           | AHU (UTA) de 14,00-17,50 kW                                                            | 1.445          |
|                                                               |        | MXD-K075AN                                           | AHU (UTA) de 21,00-26,25 kW                                                            | 1.585          |
|                                                               |        | MXD-K100AN                                           | AHU (UTA) de 28,00-35,00 kW                                                            | 1.670          |
|                                                               |        | MXD-A64K100E                                         | Kit AHU (UTA) EEV (10hp)                                                               | 240            |
| Cassette 360°<br>Panel frontal                                |        | PC4NUDMAN                                            | NASA, cuadrado                                                                         | 310            |
|                                                               |        | PC4NBDMAN                                            | NASA, cuadrado - Negro                                                                 | 285            |
|                                                               |        | PC4NUNMAN                                            | NASA, circular (instalación a la vista)                                                | 285            |
|                                                               |        | PC4NBNMAN                                            | NASA, circular (instalación a la vista) - Negro                                        | 285            |
| Panel frontal del Cassette de 4 vías<br>WindFree™             |        | PC4NUFMAN                                            | Cassette de 4 vías WindFree™                                                           | 315            |
| Cassette de 4 vías<br>Panel frontal                           |        | PC4NUSKAN                                            | Cassette de 4 vías S - Waffle                                                          | 245            |
|                                                               |        | PC4NUSKEN                                            | Cassette de 4 vías S - Clásico                                                         | 310            |
|                                                               |        | PC4NBSKAN                                            | Cassette de 4 vías S - Negro                                                           | 355            |
| Panel frontal del Cassette de 4 vías<br>WindFree™ (600 x 600) |        | PC4SUFMAN                                            | Cassette de 4 vías WindFree™ (600 x 600)                                               | 295            |
| Panel frontal del Cassette de 1 vía<br>WindFree™              |        | PC1NWFMAN                                            | Cassette de 1 vía WindFree™ DVM                                                        | 315            |
|                                                               |        | PC1NWFMBN                                            | Fancoil Cassette de 1 vía WindFree™ HVM Chiller (2,6-3,2 kW)                           | 310            |
|                                                               |        | PC1BWFMBN                                            | Fancoil Cassette de 1 vía WindFree™ HVM Chiller (4,2 kW)                               | 310            |
| Panel frontal del Cassette de 1 vía                           |        | PC1BWSMAN                                            | Cassette de 1 vía (nuevo diseño de aire fluido) (1,7-2,2 kW)                           | 305            |
|                                                               |        | PC1NUSMAN                                            | Cassette de 1 vía de baja silueta (2,2-3,5 kW)                                         | 300            |
|                                                               |        | PC1NUPMAN                                            | Cassette de 1 vía de Baja Silueta deslizante (2,2-3,5 kW)                              | 300            |
| Panel frontal del Cassette de 2 vías                          |        | PC2NUSMEN                                            | Cassette de 2 vías                                                                     | 300            |
| Sensor de detección de movimiento                             |        | MCR-SMA                                              | Cassette de 4 vías S (600 x 600)                                                       | 155            |
|                                                               |        | MCR-SME                                              | Cassette 360° con panel cuadrado                                                       | 155            |
|                                                               |        | MCR-SMA                                              | Cassette de 4 vías WindFree™                                                           | 155            |
|                                                               |        | MCR-SMD                                              | Mini Cassette de 4 vías WindFree™                                                      | 155            |

# Accesorios

| Clasificación                                   | Imagen                                                                              | Modelo       | Aplicación                                                                                    | P.V.R. (Euros) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Junta en Y                                      |    | MXJ-YA1509M  | 15,0 kW e inferiores                                                                          | 110            |
|                                                 |                                                                                     | MXJ-YA2512M  | Superiores a 15,0 kW-40,0 kW e inferiores                                                     | 205            |
|                                                 |                                                                                     | MXJ-YA2812M  | Superiores a 40,0 kW-45,0 kW e inferiores                                                     | 255            |
|                                                 |                                                                                     | MXJ-YA2815M  | Superiores a 45,0 kW-70,3 kW e inferiores                                                     | 255            |
|                                                 |                                                                                     | MXJ-YA3419M  | Superiores a 70,3 kW-98,4 kW e inferiores                                                     | 310            |
|                                                 |                                                                                     | MXJ-YA4119M  | Superiores a 98,4 kW-135,2 kW e inferiores                                                    | 365            |
|                                                 |                                                                                     | MXJ-YA4422M  | Superiores a 135,2 kW                                                                         | 660            |
| Junta en Y (solo HR)                            |    | MXJ-YA1500M  | 22,4 kW e inferiores                                                                          | 90             |
|                                                 |                                                                                     | MXJ-YA2500M  | Superiores a 22,4 kW-70,3 kW e inferiores                                                     | 145            |
|                                                 |                                                                                     | MXJ-YA3100M  | Superiores a 70,3 kW-135,2 kW e inferiores                                                    | 230            |
|                                                 |                                                                                     | MXJ-YA3800M  | Superiores a 135,2 kW                                                                         | 235            |
| Junta en Y (combinar puertos de MCUç)           |    | MXJ-YM1206R  | Superiores a 6,0 kW-14,0 kW e inferiores (Junta exclusiva de la MCU-R4NEK0N)                  | 75             |
|                                                 |                                                                                     | MXJ-YM1206M  | Superiores a 6,0 kW-14,0 kW e inferiores (Junta para MCU-S6NEK3N)                             | 90             |
|                                                 |                                                                                     | MXJ-YM1509M  | Superiores a 16,0 kW-28,0 kW e inferiores (Junta para MCU-S6NEK2N, MCU-S4NEK3N y MCU-S2NEK2N) | 105            |
| Junta en Y (unidad exterior)                    |  | MXJ-TA3419M  | 135,2 kW e inferiores                                                                         | 305            |
|                                                 |                                                                                     | MXJ-TA4122M  | 140,2 kW y superiores                                                                         | 405            |
| Junta en Y (unidad exterior de HR)              |  | MXJ-TA3100M  | 135,2 kW e inferiores                                                                         | 185            |
|                                                 |                                                                                     | MXJ-TA3800M  | 140,2 kW y superiores                                                                         | 205            |
| Cabezal de distribución                         |  | MXJ-HA2512M  | 45,0 kW e inferiores (para 4 habitaciones)                                                    | 125            |
|                                                 |                                                                                     | MXJ-HA3115M  | 70,3 kW e inferiores (para 8 habitaciones)                                                    | 365            |
|                                                 |                                                                                     | MXJ-HA3819M  | Superiores a 70,3 kW-135,2 kW e inferiores (para 8 habitaciones)                              | 380            |
| Intercambiador de recuperación de calor         |  | MCU-R4NEK0N  |                                                                                               | 660            |
|                                                 |                                                                                     | MCU-S6NEK3N  |                                                                                               | 1.495          |
| Caja de recuperación                            |  | MCU-S12NEK1N | 12 puertos, máx 85 kW (~16 kW/puerto)                                                         | 4.530          |
|                                                 |                                                                                     | MCU-S8NEK1N  | 8 puertos, máx 85 kW (~16 kW/puerto)                                                          | 3.465          |
|                                                 |                                                                                     | MCU-S6NEK2N  | 6 puertos, máx. 61,6 kW (~16 kW/puerto)                                                       | 2.665          |
|                                                 |                                                                                     | MCU-S4NEK3N  | 4 puertos, máx. 61,6 kW (~16 kW/puerto)                                                       | 2.215          |
|                                                 |                                                                                     | MCU-S2NEK2N  | 2 puertos, máx. 32,0 kW (~16 kW/puerto)                                                       | 1.615          |
|                                                 |                                                                                     | MCU-S1NEK1N  | 1 puerto, máx. 16,0 kW (~16 kW/puerto)                                                        | 770            |
| Kit EEV                                         |  | MXD-E24K132A | 1 unidad interior hasta 3,6 kW y 1 unidad interior de 4,5 kW a 9,0 kW                         | 565            |
|                                                 |                                                                                     | MXD-E24K200A | 2 unidades interiores hasta 3,6 kW                                                            | 565            |
|                                                 |                                                                                     | MXD-E32K200A | 2 unidades interiores de 4,5 kW a 9,0 kW                                                      | 565            |
|                                                 |  | MXD-E24K232A | 2 unidades interiores hasta 3,6 kW y 1 unidad interior de 4,5 kW a 9,0 kW                     | 690            |
|                                                 |                                                                                     | MXD-E24K300A | 3 unidades interiores hasta 3,6 kW                                                            | 690            |
|                                                 |                                                                                     | MXD-E32K224A | 1 unidad interior hasta 3,6 kW y 2 unidades interiores de 4,5 kW a 9,0 kW                     | 690            |
|                                                 |                                                                                     | MXD-E32K300A | 3 unidades interiores de 4,5 kW a 9,0 kW                                                      | 690            |
|                                                 |  | MEV-E24SA    |                                                                                               | 200            |
|                                                 |                                                                                     | MEV-E32SA    | 1 interior                                                                                    | 215            |
| Kit PDM (modulación del descenso de la presión) |  | MXD-A38K2A   | 8-12 hp                                                                                       | 235            |
|                                                 |                                                                                     | MXD-A12K2A   | 14-16 hp                                                                                      | 205            |
|                                                 |                                                                                     | MXD-A58K2A   | 18-26 hp                                                                                      | 255            |

# Accesorios

| Accesorios                      |                                                                                     | Nombre                  | Unidad interior   | TDM Plus<br>Conducto<br>de baja silueta | TDM Plus<br>Conducto<br>de media presión | TDM Plus<br>WindFree™<br>Deluxe | TDM Plus<br>Consola | Hydro kit<br>de montaje<br>en pared | EHS ClimateHub       | P.V.R. (Euros) |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|
|                                 |                                                                                     | Nombre                  | Código del modelo | 2,2-5,6 kW                              | 7,1-9,0 kW                               | 2,2- 7,1 kW                     | 2,2-5,6 kW          | 9,0/16,0 kW                         | 200/260 l            |                |
| Kit EEV<br>(1/2/3 habitaciones) |    | 1 interior              | MEV-E24SA         |                                         |                                          | •                               |                     |                                     |                      | 200            |
|                                 |                                                                                     |                         | MEV-E32SA         |                                         |                                          | •                               |                     |                                     |                      | 215            |
|                                 |    | 2 interiores            | MXD-E24K132A      |                                         |                                          | •                               |                     |                                     |                      | 565            |
|                                 |                                                                                     |                         | MXD-E24K200A      |                                         |                                          | •                               |                     |                                     |                      | 565            |
|                                 |                                                                                     |                         | MXD-E32K200A      |                                         |                                          | •                               |                     |                                     |                      | 565            |
|                                 |    | 3 interiores            | MXD-E24K232A      |                                         |                                          | •                               |                     |                                     |                      | 690            |
|                                 |                                                                                     |                         | MXD-E24K300A      |                                         |                                          | •                               |                     |                                     |                      | 690            |
|                                 |                                                                                     |                         | MXD-E32K224A      |                                         |                                          | •                               |                     |                                     |                      | 690            |
|                                 |                                                                                     |                         | MXD-E32K300A      |                                         |                                          | •                               |                     |                                     |                      | 690            |
| Junta en Y                      |    | (≤15,0 kW e inferiores) | MXJ-YA1509M       | •                                       | •                                        | •                               | •                   | •<br>(Solo TDM Plus)                | •<br>(Solo TDM Plus) | 110            |
| Bomba<br>de desagüe             |    | Interna                 | MDP-E075SEE3D     | •                                       |                                          |                                 |                     |                                     |                      | 200            |
|                                 |    | Externa                 | MDP-G075SP        |                                         | •                                        |                                 |                     |                                     |                      | 155            |
|                                 |  | Interna                 | MDP-G075SQ        |                                         | •                                        |                                 |                     |                                     |                      | 155            |
| Calentador<br>de reserva        |  | 4 kW                    | MHC-400FE         |                                         |                                          |                                 |                     |                                     | •                    | 570            |
|                                 |                                                                                     | 6 kW                    | MHC-600FE         |                                         |                                          |                                 |                     |                                     | •                    | 640            |

## Paneles con purificador de aire PM 1.0 y elevación automática

| Clasificación                        | Modelo    | Aplicación                                                                                             | P.V.R. (Euros) |
|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Panel con purificador de aire PM 1.0 | PC6EUCMAN | Panel con purificador de aire PM 1.0 para Cassette 360° CAC y DVM                                      | 820            |
|                                      | PC4NUCEAN | Panel con purificador de aire PM 1.0 para Cassette 4 vías WindFree™ (900x900) CAC y DVM                | 925            |
|                                      | PC1MWCMAN | Panel con purificador de aire PM 1.0 para Cassette 1 vía WindFree™ DVM (1,7-2,2 kW) chasis pequeño     | 735            |
|                                      | PC1NWCMAN | Panel con purificador de aire PM 1.0 para Cassette 1 vía WindFree™ CAC y DVM (2,2-3,6 kW) chasis medio | 775            |
|                                      | PC1BWCMAN | Panel con purificador de aire PM 1.0 para Cassette 1 vía WindFree™ DVM (5,6-7,1 kW)                    | 870            |
| Panel con elevación automática       | PC6EUXMAN | Panel con elevación automática para Cassette 360° CAC y DVM                                            | 775            |
|                                      | PC4NUXMAN | Panel con elevación automática para Cassette 4 vías WindFree™ (900x900) CAC y DVM                      | 640            |

# Garantía y recambios

## Garantías



**3 AÑOS**  
**DE GARANTÍA TOTAL\***  
Recambios, Desplazamiento,  
Mano de obra



**5 AÑOS**  
**DE GARANTÍA\*\***  
Recambio (Sólo Compresor)  
(la reparación tiene que ser realizada por un Servicio oficial autorizado de Samsung)

Garantía otorgada por Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V., aplicable únicamente a producto adquirido en España. 3 AÑOS GARANTÍA TOTAL\*: Incluye los costes de reparación relativos al desplazamiento, mano de obra y repuesto. 5 AÑOS GARANTÍA EN EL COMPRESOR\*\*: Incluye los costes de reparación únicamente relativos al Compresor Digital Inverter. Durante los 3 primeros años, incluye garantía total en el compresor (repuesto, mano de obra y desplazamiento) y a partir del cuarto año sólo incluye el coste del repuesto. Para disfrutar de esta extensión de garantía, el compresor ha de ser sustituido por un SAT autorizado de Samsung.

La garantía no afecta a los derechos del consumidor en relación a la garantía legal. Para ejercer la garantía, es indispensable presentar justificación documental de la entrega/compra del producto y cumplir el procedimiento indicado en la tarjeta de garantía. Las reparaciones deberán ser efectuadas por Servicios de Asistencia Técnica Oficial de Samsung o distribuidores autorizados.

## Servicio Técnico Samsung

Asistencia Técnica Usuario

**91 175 00 15**

De lunes a viernes de 9 a 21 horas

Asistencia Técnica Instalador\*\*

**902 02 74 71**

De lunes a viernes de 9 a 14 y 16,30 a 19 horas

Asistencia Empresas

**Consulta a tu comercial de zona** (ver dorso del catálogo)

\*\*Este teléfono es un número de tarificación especial, consulte con su operador los posibles cargos.

## Soporte Técnico de Samsung:

- Asesoramiento preventa
- Asesoramiento durante la instalación
- Asesoramiento postventa

### Soporte Técnico de Samsung

#### Asesoramiento preventa

- Oficina técnica
- Oferta personalizada del proyecto
- Software especializado (DVM Pro)
- Planos diseñados a través de DVM Pro Cad (DWG)
- Estudio técnico - económico
- Estudio energético
- Asesoramiento para instalaciones hidráulicas

#### Asesoramiento durante la instalación

- Revisión de la instalación
- Configuración del sistema
- Soporte en obra del equipo técnico
- Puesta en marcha
- Cálculo de refrigerante adicional
- Coordinación personalizada SAT-Cliente

#### Asesoramiento postventa

- Servicio de atención al cliente
- 54 servicios técnicos a su disposición
- Seguimiento de incidencias
- Servicio especializado a empresas
- Técnicos de soporte de Samsung
- Atención personalizada

## Formación Especializada

Especialízate con Samsung a través de nuestra formación continua y práctica de varios niveles.

Pregunta a tu comercial de zona y regístrate en el Partner Portal Samsung Climate Solutions:

[www.partnerhub.samsung.com/climate](http://www.partnerhub.samsung.com/climate)

Los derechos sobre el presente catálogo son propiedad exclusiva de Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. y se dirige de manera exclusiva a mayoristas e instaladores pertenecientes a la red comercial de Samsung (los "Destinatarios").

A menos que los Destinatarios cuenten con la autorización expresa de Samsung, queda prohibida la distribución del catálogo a terceros.

Asimismo, el presente catálogo tiene carácter meramente informativo para sus Destinatarios, por lo que no podrá ser considerado ni utilizado por los mismos ni por terceros ajenos como material promocional o publicitario. En este sentido, Samsung no será responsable frente a cualquier reclamación de los Destinatarios o de terceros derivada de la consideración o utilización del presente catálogo como instrumento publicitario o promocional de los productos de Samsung.

La información y especificaciones contenidas en el presente catálogo podrán ser modificadas por Samsung sin previo aviso, como consecuencia de la política de mejora continua de sus productos o por cualquier otra causa.

En caso de duda sobre la información técnica y la instalación de los productos descritos en el presente catálogo, contacte con el distribuidor local de Samsung.

[www.samsung.com/climate](http://www.samsung.com/climate)

Copyright © [2019] Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. Todos los derechos están reservados. Samsung es una marca registrada de Samsung Electronics Co., Ltd. Las especificaciones y diseños pueden modificarse sin previo aviso y la información puede ser preliminar. Los pesos y medidas no métricos son aproximados. Todos los datos se han considerado correctos en el momento de su elaboración. Samsung no se hace responsable de errores u omisiones. Ciertas imágenes pueden haber sido alteradas digitalmente. Todas las marcas, nombres comerciales y logotipos son marcas que pertenecen a sus titulares.



Samsung Electronics Co., Ltd. participa en el Programa de Certificación Eurovent (ECP) para Aires Acondicionados (AC), Bomba de calor de flujo de refrigerante variable (VRF) y refrigeración líquida (LCP-HP). Compruebe la validez continua del certificado: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Países Bajos

# SAMSUNG

**Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.**

**Oficina en España**

Parque Empresarial Omega – Edificio C

Avda. de la Transición Española, 32

28108 Alcobendas (Madrid)

Teléfono pedidos: 917 143 974

E-mail pedidos: pedidos.aire@samsung.com

**Delegación Centro, Castilla La Mancha,  
Castilla León, Galicia y Asturias**

Miguel Ángel González

Telf. 618 655 814

ma.gonzalez@samsung.com

**Delegación Centro  
y Castilla León**

Juan Carlos Montero

Telf. 634 991 238

jc.montero@samsung.com

**Delegación Centro  
y Castilla la Mancha**

Vanesa Fernández

Telf. 639 440 514

va.fernandez@samsung.com

**Delegación Cataluña Norte  
y Andorra**

Oriol Sarto Monteys

Telf. 680 730 827

jo.sarto@samsung.com

**Delegación Cataluña Sur  
y Baleares**

Jordi Pachón Godínez

Telf. 672 109 877

jordi.pachon@samsung.com

**Delegación Cataluña, Aragón,  
Baleares y Canarias**

Ferrán Moya

Telf. 636 048 548

f.moya@samsung.com

**Delegación Levante**

Francisco Castillo

Telf. 616 836 167

fco.castillo@samsung.com

**Delegación Levante**

Víctor Navarro

Telf. 645 769 220

victor.nr@samsung.com

**Delegación Galicia y Asturias**

Mateo Meda Herbojo

Telf. 616 620 489

mateo.meda@samsung.com

**Delegación Andalucía  
Occidental y Extremadura**

Juan Manuel Chamorro

Telf. 618 702 477

jm.chamorro@samsung.com

**Delegación Andalucía Oriental**

Juan Antonio Palomo

Telf. 629 054 676

ja.palomo@samsung.com

**Delegación País Vasco,  
Navarra, La Rioja y Cantabria**

Jon Elorriaga Espinosa

Telf. 681 281 287

j.elorriaga@samsung.com

Asistencia Técnica Usuario: 91 175 00 15  
Asistencia Técnica Instalador: 902 02 74 71

[www.samsung.com/climate](http://www.samsung.com/climate)

Sello distribuidor